baumit.com

Árjegyzék 2019



Baumit Természetes Lakóklíma
BELTÉR
SZERKEZET
HŐSZIGETELÉS

Homlokzatok • Vakolatok • Esztrichek

Ajánlott kereskedelmi árak. Érvényes 2019. március 1-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Baumit. A jövő ötletei.



Innovatív megoldások

Új építés vagy felújítás,
kül- és beltérben egyaránt

Baumit Termékprogram 2019

A Baumitról

- **A Baumit – a márkanév 1988-as megalkotása óta – folyamatosan fejleszti termékeit,** melynek köszönhetően Nyugat-, Közép-, Kelet- és Dél-Európában több mint 30 országban van jelen, és a legjelentősebb és legismertebb építőipari márkák közé tartozik.
- **A Baumit Kft. 2015-ben ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját.** Magyarországon a vállalat négy gyárat üzemeltet: Alsózsolcán, Dorogon (cégközpont), Pásztón és Visontán.
- **A Baumit tradicionális termékeinek (falazóhabarcsok, vakolatok, esztrichek, hőszigetelő rendszerek)** gyártása és forgalmazása mellett az utóbbi évtizedben Magyarországon az **épület felújítások** és a **különleges homlokzatképzések** egyik legismertebb szakértőjévé vált.
- A Baumit vállalat a piaci igényekhez igazodva, az épületfelújításokhoz használt **minőségi anyagok gyártására** koncentrál, továbbá folyamatosan fejleszti és bővíti termékkörét (például kül- és beltéri glettek, Baumacol hidegburkolati ragasztási rendszerek).
- A Baumit homlokzati vakolatainak páratlanul széles színválasztéka, a Baumit Life, nem ismer határokat! A speciális gyártási technológia lehetővé tette, hogy a **Baumit Life kínálatában szereplő mind a 888 szín felhordható homlokzati hőszigetelő rendszerekre.**
- A Baumit arra törekszik, hogy termékei az **ország teljes területén** minél több kereskedő partner kínálatában elérhetőek legyenek.
- A vállalat a **belső és a külső minőség-ellenőrzés** révén a legmagasabb követelményeket támasztja saját működésével és termékeinek minőségével szemben. A Baumit Kft. minőségbiztosítási rendszere az ISO 9001 szerint minősített.
- A Baumit támogatja az **Év Homlokzata** pályázatot, mely egyrészt építészek, másrészt kivitelezők részére kerül kiírásra. A pályázatra évről-évre egyre több színvonalas pályamű érkezik, bemutatva a felületképzésekben rejlő kimagasló lehetőségeket. További információ az **evhomlokzata.hu** oldalon található.

baumit.com

HOMLOKZATOK



HOMLOKZATI FESTÉKEK ÉS VAKOLATOK 16

HOMLOKZATFESTÉKEK 16
SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK 20
HOMLOKZATI ALAPOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 26



HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK 32

RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ 32
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK 35
ÜVEGSZÖVET HÁLÓK 38
STARTRACK ÉS RÖGZÍTŐELEMEK 39
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 46



VAKOLATOK 50

VAKOLATOK 50



FELÚJÍTÁS 54

HOMLOKZAT FELÚJÍTÓ RENDSZEREK 54
BETONJAVÍTÓ TERMÉKEK 59

BELSŐ ÉRTÉKEK



LAKÓKLÍMA 62

TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA RENDSZER 62
GLETTEK 64



BELTÉRI FESTÉKEK 66

BELTÉRI FESTÉKEK 66



BELTÉRI VAKOLATOK 68

BELTÉRI VAKOLATOK 68

SZERKEZETI ANYAGOK



BAUMACOL HIDEGBURKOLATI RAGASZTÁSI RENDSZER 74

BURKOLATRAGASZTÓK 74
SPECIÁLIS TERMÉKEK 76
FUGÁZÓK 78



ALJZATKÉPZÉS 80

ALJZATKIEGYENLÍTŐK 80
ALAPOZÓK 81
ESZTRICHEK 82
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 83



FALAZÓHABARCSOK 88

BETONOK 90

TÉRBURKOLATOK 91

SZOLGÁLTATÁS, ÁSZF



GÉPI TECHNIKA 94
SZOLGÁLTATÁS 96
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 100
TARTALOMJEGYZÉK 104
NEMZETKÖZI BAUMIT 106

TERÜLETI KÉPVISELŐK

KÖZPONTI RÉGIÓ

Meszter Kolos
kolos.meszter@baumit.hu
+36 30 163 4701
- Budapest (I., II., III., XII.)

Karády Gábor
gabor.karady@baumit.hu
+36 30 665 2148
- Budapest (XI., XXII.)

Vincze Gábor
gabor.vincze@baumit.hu
+ 36 30 610 4845
- Budapest (IX., X., XVIII., XIX., XX., XXIII.)

Varga Péter
peter.varga@baumit.hu
+36 30 677 4182
- Budapest (VI., VII., VIII., XVI., XVII.)
- Nógrád megye

Szomory Gábor
gabor.szomory@baumit.hu
+36 30 678 1467
- Budapest (IV., V., XIII., XIV., XV., XXI.)

KELET-MAGYARORSZÁG

Dócs Gergely
gergely.docs@baumit.hu
+36 30 596 0491
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye
- Heves megye

Horváth Gergő
gergo.horvath@baumit.hu
+36 30 935 3285
- Hajdú-Bihar megye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Németh Szabolcs
szabolcs.nemeth@baumit.hu
+36 30 161 7190
- Békés megye
- Jász-Nagykun-Szolnok megye

Lajkó László
laszlo.lajko@baumit.hu
+36 30 935 3301
- Bács-Kiskun megye
- Csongrád megye

Kesztl József
jozsef.kesztl@baumit.hu
+36 30 306 3347
- Bács-Kiskun megye
- Csongrád megye

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Bauer Dávid
david.bauer@baumit.hu
+36 30 637 4781
- Somogy megye
- Zala megye


Csuport Gábor
gabor.csuport@baumit.hu
+36 30 637 4795
- Fejér megye
- Veszprém megye

Gróf Bence
bence.grof@baumit.hu
Tel.: +36 30 610 2392
- Vas megye

Vétek Tamás
tamas.vetek@baumit.hu
+36 30 814 6138
- Baranya megye
- Tolna megye

Lamik Bence
bence.lamik@baumit.hu
+36 30 419 9858
- Komárom-Esztergom megye
- Veszprém megye

Takács József
jozsef.takacs@baumit.hu
+36 30 311 7408
- Győr-Moson-Sopron megye

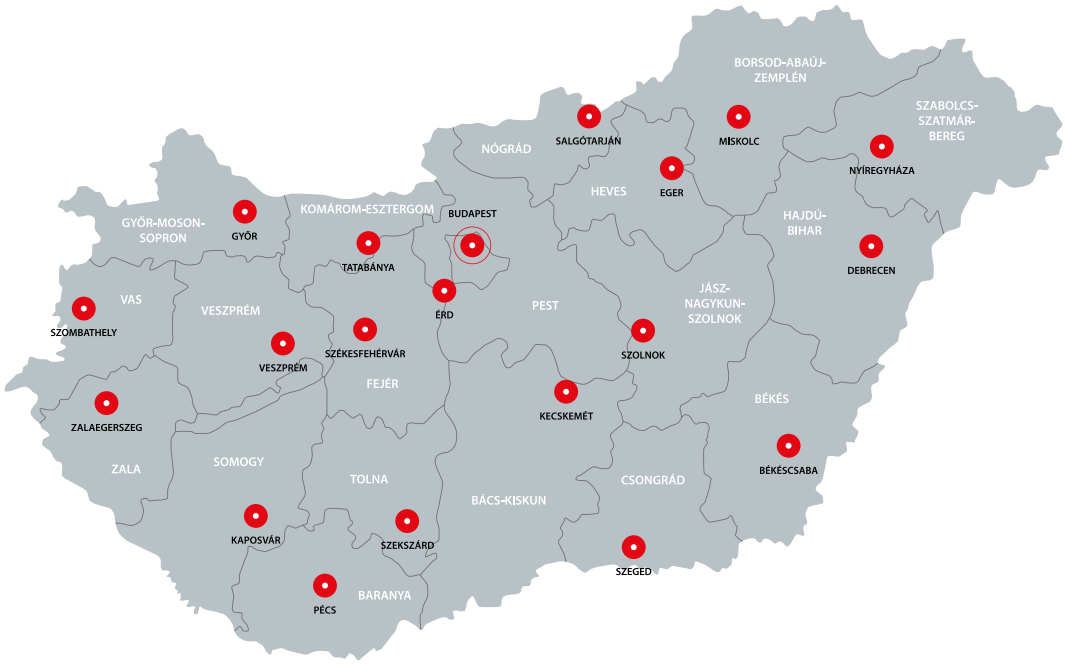

FELÚJÍTÁSI SZAKTANÁCSADÓK

KÖZPONTI RÉGIÓ

Gálicz Dávid
david.galicz@baumit.hu
+36 30 649 8076
- Budapest
- Pest megye
- Nógrád megye

Gulyás Gergely
gergely.gulyas@baumit.hu
+36 30 565 5111
- Budapest
- Pest megye
- Komárom-Esztergom megye

Schipek János
janos.schipek@baumit.hu
+36 30 630 7956
- Budapest

KELET-MAGYARORSZÁG

Tamáskovics Jenő
jeno.tamaskovics@baumit.hu
+36 30 202 4102
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye
- Heves megye
- Nógrád megye

Terjéki Róbert
robert.terjeki@baumit.hu
+36 30 863 5559
- Bács-Kiskun megye
- Békés megye
- Jász-Nagykun-Szolnok megye

Gilányi Ferenc
ferenc.gilanyi@baumit.hu
+36 30 202 4069
- Hajdú-Bihar megye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Hirsch Zoltán
zoltan.hirsch@baumit.hu
+36 30 631 4307
- Baranya megye
- Somogy megye
- Tolna megye
- Zala megye

Szabó Kálmán
kalman.szabo@baumit.hu
+36 30 436 8289
- Fejér megye
- Győr-Moson-Sopron megye
- Veszprém megye
- Vas megye

HIDEGBURKOLATI SPECIALISTÁK

KÖZPONTI RÉGIÓ

Zákány Miklós
+36 30 311 7406
miklos.zakany@baumit.hu
- Budapest,
- Pest megye,

Hájos Zoltán
+36 30 260 8899
zoltan.hajos@baumit.hu
- Pest megye

KELET-MAGYARORSZÁG

Lipták István
+36 20 851 7661
istvan.liptak@baumit.hu
- Nógrád megye,
- Heves megye,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
- Hajdú-Bihar megye

Kovalovszki Lajos
+36 30 279 0098
lajos.kovalovszki@baumit.hu
- Békés megye,
- Csongrád megye,
- Bács-Kiskun megye,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Gyenes-Lele Adrián
+36 30 220 9046
adrian.lele@baumit.hu
- Baranya megye,
- Zala megye,
- Somogy megye,
- Tolna megye

Leé Máté
+36 30 500 2561
mate.lee@baumit.hu
- Győr-Moson-Sopron megye,
- Komárom-Esztergom megye,
- Veszprém megye,
- Vas megye



A Baumit és a természetes lakóklíma

Közismert, hogy egészségünk szempontjából kiemelt szerepet játszik a táplálkozás, a testmozgás és az életmód. Ez utóbbi pedig szoros kapcsolatban áll azokkal a terekkel, ahol élünk, és ez az a tényező, amit megfelelő építésmódokkal és építőanyagok használatával optimálissá tehetünk.

Egészséges épületek

Az építőanyagok egészségre gyakorolt hatását az élet maga igazolja, hiszen életünk 90%-át a „négy fal között“ töltjük. Csak az élhet egészségesen, aki egészséges épületekben tölti el ezt az időt.

Egészséges lakókörülmények

A megfelelően hőszigetelt épület és a klímaszabályozó képességgel is rendelkező falfelületek biztosítják a szép és tiszta környezetet, a megfelelő lakóklímát.

Egészségesen élni

Napjaink rohanó világában különösen fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol fel tudunk töltődni, ki tudunk kapcsolódni.



„A Baumitnál azon dolgozunk, hogy minden ember egészséges, energiatakarékos és esztétikus körülmények között élhessen.”





Természetes lakóklíma

Két évig tartó intenzív kutatás és több, mint 5 millió adat kielemzése után egyértelműen bebizonyosodott: a különféle építésmódok és az alkalmazott rétegrendek egyértelműen hatással vannak az egészségre és az életminőségre.



HŐSZIGETELÉS



VÉDELEM ÉS KÉNYELEM

A jó hőszigetelés nemcsak a fűtési költségek csökkentéséhez járul hozzá, hanem nyáron hűvösen, télen pedig melegen tartja a falakat. Ezáltal a falak belső felületének hőmérséklete sokkal közelebb kerül a beltéri hőmérséklethez, jelentősen fokozva ezzel a komfortérzetet.

SZERKEZET



BIZTONSÁG ÉS KOMFORT

A külső oldali hőszigeteléssel kombinált, nagy tömegű, masszív falszerkezetek és födémek jelentős hőtároló képességgel rendelkeznek, ezáltal a beltéri klíma stabilabb, kiegyensúlyozottabb és egészségesebb lesz.

BELTÉR



TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA

A meszes kötőanyagú beltéri vakolatok segítenek a kellemes páratartalom biztosításában, mivel a felesleges pára egy részét képesek elraktározni, száraz levegő esetén pedig leadják azt a belső tér felé.

baumit.com

VÉDELEM ÉS KÉNYELEM

16. oldal



- Gyorsan száradó felület
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok
- Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem

BIZTONSÁG ÉS KOMFORT

72. oldal



- Flexibilis
- Extra tapadás
- Kül- és beltéri használatra

TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA

62. oldal



- Modern és egyéni
- Beltéri páraszabályozás
- Optimálisan sima felület

KEZDJÜK A HŐSZIGETELÉSSEL!



baumit.com

1 HOMLOKZATOK 16

2 HŐSZIGETELÉS 32

3 VAKOLATOK 50

4 FELÚJÍTÁS 54

0014 TSR 43 F	**0021** TSR 68	**0031** TSR 66	**0041** TSR 64	**0051** TSR 63	**0061** TSR 58	**0071** TSR 61	**0081** TSR 58
0015 TSR 53 F	**0022** TSR 71	**0032** TSR 68	**0042** TSR 67	**0052** TSR 61	**0062** TSR 65	**0072** TSR 62	**0082** TSR 60
0016 TSR 62 F	**0023** TSR 72 F	**0033** TSR 70 F	**0043** TSR 69 F	**0053** TSR 63 F	**0063** TSR 67 F	**0073** TSR 66 F	**0083** TSR 64
0017 TSR 68 F	**0024** TSR 73 F	**0034** TSR 72 F	**0044** TSR 71 F	**0054** TSR 67 F	**0064** TSR 69 F	**0074** TSR 69 F	**0084** TSR 68 M
0018 TSR 73 F	**0025** TSR 75 F	**0035** TSR 74 F	**0045** TSR 73 F	**0055** TSR 70 F	**0065** TSR 72 F	**0075** TSR 72 F	**0085** TSR 71 F
0019 TSR 81 F	**0026** TSR 76 F	**0036** TSR 75 F	**0046** TSR 75 F	**0056** TSR 74 F	**0066** TSR 75 F	**0076** TSR 75 F	**0086** TSR 73 F
Blanc	**0027** TSR 78 F	**0037** TSR 75 F	**0047** TSR 76 F	**0057** TSR 76 F	**0067** TSR 77 F	**0077** TSR 77 F	**0087** TSR 76 F
S-Blanc	**0028** TSR 79 F	**0038** TSR 77 F	**0048** TSR 77 F	**0058** TSR 78 F	**0068** TSR 76 F	**0078** TSR 79 F	**0088** TSR 78 F
	0029 TSR 78 F	**0039** TSR 78 F	**0049** TSR 78 F	**0059** TSR 78 F	**0069** TSR 78 F	**0079** TSR 78 F	**0089** TSR 79 F

0121 TSR 39	**0131** TSR 48	**0141** TSR 45	CT **0151** TSR 25	CT **0161** TSR 25	CT **0171** TSR 25	CT **0181** TSR 24	CT **0191** TSR 22
0122 TSR 43	**0132** TSR 46	**0142** TSR 39	CT **0152** TSR 30	CT **0162** TSR 30	CT **0172** TSR 30	CT **0182** TSR 25	CT **0192** TSR 25
0123 TSR 57 F	**0133** TSR 57 F	**0143** TSR 47 F	**0153** TSR 32 F	CT **0163** TSR 34	**0173** TSR 33 F	CT **0183** TSR 30	CT **0193** TSR 30
0124 TSR 63 F	**0134** TSR 62 F	**0144** TSR 55 F	**0154** TSR 41 F	**0164** TSR 36 F	**0174** TSR 41 F	**0184** TSR 36 F	**0194** TSR 34 F
0125 TSR 64 F	**0135** TSR 67 F	**0145** TSR 62 F	**0155** TSR 50 F	**0165** TSR 46 F	**0175** TSR 49 F	**0185** TSR 44 F	**0195** TSR 43 F
0126 TSR 67 F	**0136** TSR 71 F	**0146** TSR 67 F	**0156** TSR 58 F	**0166** TSR 54 F	**0176** TSR 58 F	**0186** TSR 53 F	**0196** TSR 51 F
0127 TSR 75 F	**0137** TSR 73 F	**0147** TSR 71 F	**0157** TSR 65 F	**0167** TSR 62 F	**0177** TSR 64 F	**0187** TSR 60 F	**0197** TSR 60 F
0128 TSR 77 F	**0138** TSR 75 F	**0148** TSR 74 F	**0158** TSR 70 F	**0168** TSR 67 F	**0178** TSR 69 F	**0188** TSR 67 F	**0198** TSR 66 F
0129 TSR 77 F	**0139** TSR 77 F	**0149** TSR 77 F	**0159** TSR 73 F	**0169** TSR 70 F	**0179** SR 76 F	**0189** TSR 71 F	**0199** TSR 70 F

0201 TSR 53	**0211** TSR 47	**0221** TSR 39	CT **0231** TSR 29	**0241** TSR 25	**0281** TSR 47	**0291** TSR 46	**0301** TSR 44
0202 TSR 55	**0212** TSR 51	**0222** TSR 44	**0232** TSR 34	**0242** TSR 29	**0282** TSR 49	**0292** TSR 47	**0302** TSR 47
0203 TSR 59 F	**0213** TSR 56 F	**0223** TSR 50 F	**0233** TSR 41 F	**0243** TSR 37 F	**0283** TSR 55 F	**0293** TSR 54	**0303** TSR 51 F
0204 TSR 66 F	**0214** TSR 62 F	**0224** TSR 58 F	**0234** TSR 49 F	**0244** TSR 47 F	**0284** TSR 61 F	**0294** TSR 61 F	**0304** TSR 58 F
0205 TSR 68 F	**0215** TSR 65 F	**0225** TSR 64 F	**0235** TSR 57 F	**0245** TSR 54 F	**0285** TSR 66 F	**0295** TSR 64 F	**0305** TSR 63 F
0206 TSR 71 F	**0216** TSR 69 F	**0226** TSR 68 F	**0236** TSR 64 F	**0246** TSR 61 F	**0286** TSR 69 F	**0296** TSR 67 F	**0306** TSR 68 F
0207 TSR 73 F	**0217** TSR 73 F	**0227** TSR 73 F	**0237** TSR 69 F	**0247** TSR 67 F	**0287** TSR 73 F	**0297** TSR 71 F	**0307** TSR 72 F
0208 TSR 76 F	**0218** TSR 75 F	**0228** TSR 76 F	**0238** TSR 71 F	**0248** TSR 75 F	**0288** TSR 75 F	**0298** TSR 74 F	**0308** TSR 74 F
0209 TSR 77 F	**0219** TSR 77 F	**0229** TSR 77 F	**0239** TSR 76 F	**0249** TSR 76 F	**0289** TSR 76 F	**0299** TSR 76 F	**0309** TSR 75 F

Fehér színkód: bármely vödrös termékből rendelhető színek | **Kék színkód:** kizárólag StarTop, GranoporTop, DuoTop, CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető |
CT jelöléssel ellátott kód: azok a színek, amelyek Cool-Pigmentekkel készülnek | A PuraColor homlokzatfesték a táblázatban feltüntetett valamennyi színben rendelhető

0311 TSR 42	0321 TSR 42	CT 0331 TSR 26	CT 0341 TSR 28	CT 0351 TSR 25	CT 0361 TSR 22	CT 0371 TSR 22	CT 0381 TSR 22
0312 TSR 41	0322 TSR 46	0332 TSR 31	0342 TSR 33	CT 0352 TSR 30	CT 0362 TSR 25	CT 0372 TSR 24	CT 0382 TSR 24
0313 TSR 48 F	0323 TSR 51 F	0333 TSR 41 F	0343 TSR 40 F	0353 TSR 33 F	CT 0363 TSR 31	CT 0373 TSR 30	CT 0383 TSR 30
0314 TSR 57 F	0324 TSR 59 F	0334 TSR 50 F	0344 TSR 50 F	0354 TSR 40 F	0364 TSR 37 F	0374 TSR 35 F	0384 TSR 33 F
0315 TSR 62 F	0325 TSR 66 F	0335 TSR 58 F	0345 TSR 57 F	0355 TSR 49 F	0365 TSR 45 F	0375 TSR 42 F	0385 TSR 44 F
0316 TSR 67 F	0326 TSR 69 F	0336 TSR 63 F	0346 TSR 64 F	0356 TSR 57 F	0366 TSR 54 F	0376 TSR 52 F	0386 TSR 50 F
0317 TSR 71 F	0327 TSR 70 F	0337 TSR 68 F	0347 TSR 68 F	0357 TSR 64 F	0367 TSR 63 F	0377 TSR 62 F	0387 TSR 59 F
0318 TSR 74 F	0328 TSR 75 F	0338 TSR 74 F	0348 TSR 72 F	0358 TSR 69 F	0368 TSR 68 F	0378 TSR 66 F	0388 TSR 66 F
0319 TSR 75 F	0329 TSR 75 F	0339 TSR 76 F	0349 TSR 76 F	0359 TSR 74 F	0369 TSR 73 F	0379 TSR 70 F	0389 TSR 68 F

CT 0391 TSR 22	CT 0401 TSR 22	CT 0411 TSR 22	CT 0421 TSR 22	CT 0431 TSR 22	CT 0441 TSR 22	0451 TSR 58	0461 TSR 61
CT 0392 TSR 24	CT 0402 TSR 30	CT 0412 TSR 24	CT 0422 TSR 23	CT 0432 TSR 24	CT 0442 TSR 24	0452 TSR 60	0462 TSR 64
CT 0393 TSR 25	0403 TSR 31 F	CT 0413 TSR 25	CT 0423 TSR 25	CT 0433 TSR 25	CT 0443 TSR 25	0453 TSR 65	0463 TSR 67
0394 TSR 30 F	0404 TSR 39 F	0414 TSR 30 F	CT 0424 TSR 30	CT 0434 TSR 32	CT 0444 TSR 30	0454 TSR 69 F	0464 TSR 69
0395 TSR 38 F	0405 TSR 48 F	0415 TSR 39 F	0425 TSR 31 F	0435 TSR 37 F	0445 TSR 30 F	0455 TSR 71 F	0465 TSR 70 F
0396 TSR 46 F	0406 TSR 55 F	0416 TSR 49 F	0426 TSR 40 F	0436 TSR 40 F	0446 TSR 38 F	0456 TSR 74 F	0466 TSR 74 F
0397 TSR 54 F	0407 TSR 63 F	0417 TSR 57 F	0427 TSR 49 F	0437 TSR 50 F	0447 TSR 49 F	0457 TSR 75 F	0467 TSR 75 F
0398 TSR 62 F	0408 TSR 68 F	0418 TSR 64 F	0428 TSR 57 F	0438 TSR 58 F	0448 TSR 59 F	0458 TSR 77 F	0468 TSR 77 F
0399 TSR 66 F	0409 TSR 71 F	0419 TSR 68 F	0429 TSR 64 F	0439 TSR 64 F	0449 TSR 63 F	0459 TSR 78 F	0469 TSR 79 F

0471 TSR 60	0481 TSR 58	0491 TSR 57	0501 TSR 52	0511 TSR 52	0521 TSR 49	0561 TSR 40	0571 TSR 36
0472 TSR 62	0482 TSR 60	0492 TSR 58	0502 TSR 51	0512 TSR 55	0522 TSR 52	0562 TSR 44 F	0572 TSR 31
0473 TSR 66	0483 TSR 63	0493 TSR 61	0503 TSR 56	0513 TSR 58	0523 TSR 57	0563 TSR 50 F	0573 TSR 45 F
0474 TSR 68	0484 TSR 66	0494 TSR 64	0504 TSR 59	0514 TSR 61	0524 TSR 61	0564 TSR 54 F	0574 TSR 50 F
0475 TSR 69	0485 TSR 66	0495 TSR 65	0505 TSR 63	0515 TSR 64	0525 TSR 63	0565 TSR 60 F	0575 TSR 52 F
0476 TSR 74 F	0486 TSR 69	0496 TSR 68	0506 TSR 67	0516 TSR 68	0526 TSR 67	0566 TSR 65 F	0576 TSR 58 F
0477 TSR 74 F	0487 TSR 72 F	0497 TSR 71 M	0507 TSR 71	0517 TSR 70	0527 TSR 70	0567 TSR 69 F	0577 TSR 64 F
0478 TSR 77 F	0488 TSR 76 F	0498 TSR 74 F	0508 TSR 74 F	0518 TSR 73	0528 TSR 73	0568 TSR 72 F	0578 TSR 67 F
0479 TSR 78 F	0489 TSR 76 F	0499 TSR 75 F	0509 TSR 76 F	0519 TSR 74	0529 TSR 74	0569 TSR 75 F	0579 TSR 71 F

A **TSR-érték** megmutatja (a látható, az ultraibolya és az infravörös hullámhossztartományt is beleértve), hogy az adott szín az elméleti tiszta fehérhez és az elméleti koromfeketéhez képest hol helyezkedik el fényvisszaverés szempontjából. Minél magasabb az érték, annál jobb a felület fényvisszaverő képessége és annál kisebb a felület felmelegedése.

0581 TSR 40	0591 TSR 33	0601 TSR 36	0611 TSR 40	0621 TSR 40	0631 TSR 41	0671 TSR 34	0681 TSR 38
0582 TSR 31	0592 TSR 37	0602 TSR 39	0612 TSR 45	0622 TSR 43	0632 TSR 44	0672 TSR 38	0682 TSR 68
0583 TSR 46	0593 TSR 34 F	0603 TSR 44 F	0613 TSR 50	0623 TSR 49	0633 TSR 49	0673 TSR 46	0683 TSR 51
0584 TSR 50	0594 TSR 44 F	0604 TSR 50 F	0614 TSR 56	0624 TSR 54	0634 TSR 56	0674 TSR 52	0684 TSR 57
0585 TSR 59	0595 TSR 50 F	0605 TSR 55 F	0615 TSR 61	0625 TSR 60	0635 TSR 60	0675 TSR 61	0685 TSR 63
0586 TSR 65	0596 TSR 56 F	0606 TSR 61 F	0616 TSR 66	0626 TSR 64	0636 TSR 66	0676 TSR 64	0686 TSR 68 F
0587 TSR 69	0597 TSR 64 F	0607 TSR 67 F	0617 TSR 69	0627 TSR 69	0637 TSR 70	0677 TSR 70 F	0687 TSR 72 F
0588 TSR 71	0598 TSR 71 F	0608 TSR 71 F	0618 TSR 72 F	0628 TSR 72 F	0638 TSR 73 F	0678 TSR 73 F	0688 TSR 75 F
0589 TSR 72	0599 TSR 70 F	0609 TSR 73 F	0619 TSR 75 F	0629 TSR 75 F	0639 TSR 68 F	0679 TSR 75 F	0689 TSR 77 F

0691 TSR 47	0701 TSR 48	0711 TSR 47	0721 TSR 44	0731 TSR 45	0741 TSR 44	0751 TSR 45	0761 TSR 45
0692 TSR 52 F	0702 TSR 52	0712 TSR 54	0722 TSR 51	0732 TSR 52	0742 TSR 48	0752 TSR 49	0762 TSR 52
0693 TSR 58 F	0703 TSR 58 F	0713 TSR 58 F	0723 TSR 55 F	0733 TSR 56 F	0743 TSR 54 F	0753 TSR 55 F	0763 TSR 57 F
0694 TSR 63 F	0704 TSR 64 F	0714 TSR 64 F	0724 TSR 61 F	0734 TSR 62 F	0744 TSR 60 F	0754 TSR 62 F	0764 TSR 62 F
0695 TSR 67 F	0705 TSR 68 F	0715 TSR 68 F	0725 TSR 66 F	0735 TSR 66 F	0745 TSR 66 F	0755 TSR 66 F	0765 TSR 67 F
0696 TSR 72 F	0706 TSR 72 F	0716 TSR 72 F	0726 TSR 71 F	0736 TSR 72 F	0746 TSR 69 F	0756 TSR 71 F	0766 TSR 72 F
0697 TSR 75 F	0707 TSR 74 F	0717 TSR 75 F	0727 TSR 74 F	0737 TSR 75 F	0747 TSR 73 F	0757 TSR 74 F	0767 TSR 74 F
0698 TSR 75 F	0708 TSR 78 F	0718 TSR 78 F	0728 TSR 77 F	0738 TSR 77 F	0748 TSR 76 F	0758 TSR 76 F	0768 TSR 78 F
0699 TSR 78 F	0709 TSR 79 F	0719 TSR 79 F	0729 TSR 77 F	0739 TSR 78 F	0749 TSR 77 F	0759 TSR 77 F	0769 TSR 78 F

0771 TSR 43	CT 0781 TSR 29	CT 0791 TSR 26	CT 0831 TSR 24	CT 0841 TSR 23	CT 0851 TSR 24	CT 0861 TSR 22	CT 0871 TSR 22
0772 TSR 42 F	0782 TSR 47	CT 0792 TSR 29	CT 0832 TSR 30	CT 0842 TSR 30	CT 0852 TSR 25	CT 0862 TSR 24	CT 0872 TSR 24
0773 TSR 48 F	0783 TSR 54 F	0793 TSR 36 F	0833 TSR 32 F	0843 TSR 31 F	CT 0853 TSR 30	CT 0863 TSR 30	CT 0873 TSR 30
0774 TSR 56 F	0784 TSR 61 F	0794 TSR 51 F	0834 TSR 43 F	0844 TSR 41 F	0854 TSR 33 F	0864 TSR 33 F	0874 TSR 30 F
0775 TSR 61 F	0785 TSR 65 F	0795 TSR 58 F	0835 TSR 49 F	0845 TSR 48 F	0855 TSR 43 F	0865 TSR 40 F	0875 TSR 37 F
0776 TSR 66 F	0786 TSR 70 F	0796 TSR 63 F	0836 TSR 60 F	0846 TSR 57 F	0856 TSR 52 F	0866 TSR 51 F	0876 TSR 44 F
0777 TSR 70 F	0787 TSR 73 F	0797 TSR 69 F	0837 TSR 66 F	0847 TSR 65 F	0857 TSR 60 F	0867 TSR 62 F	0877 TSR 58 F
0778 TSR 77 F	0788 TSR 76 F	0798 TSR 71 F	0838 TSR 69 F	0848 TSR 71 F	0858 TSR 66 F	0868 TSR 67 F	0878 TSR 66 F
0779 TSR 79 F	0789 TSR 77 F	0799 TSR 73 F	0839 TSR 72 F	0849 TSR 73 F	0859 TSR 71 F	0869 TSR 68 F	0879 TSR 69 F

Fehér színkód: bármely vödrös termékből rendelhető színek | **Kék színkód:** kizárólag StarTop, GranoporTop, DuoTop, CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető |
CT jelöléssel ellátott kód: azok a színek, amelyek Cool-Pigmentekkel készülnek | A PuraColor homlokzatfesték a táblázatban feltüntetett valamennyi színben rendelhető

CT 0881 TSR 22	CT 0891 TSR 22	CT 0901 TSR 22	CT 0911 TSR 22	CT 0921 TSR 22	CT 0931 TSR 22	CT 0971 TSR 23	0981 TSR 37
CT 0882 TSR 24	CT 0892 TSR 23	CT 0902 TSR 24	CT 0912 TSR 24	CT 0922 TSR 24	CT 0932 TSR 24	CT 0972 TSR 24	0982 TSR 41
CT 0883 TSR 32	CT 0893 TSR 25	CT 0903 TSR 25	CT 0913 TSR 25	CT 0923 TSR 25	CT 0933 TSR 25	CT 0973 TSR 30	0983 TSR 50 F
CT 0884 TSR 33	CT 0894 TSR 30	CT 0904 TSR 30	CT 0914 TSR 30	CT 0924 TSR 30	CT 0934 TSR 30	0974 TSR 33 F	0984 TSR 57 F
CT 0885 TSR 35	CT 0895 TSR 33	0905 TSR 32 F	0915 TSR 31 F	0925 TSR 30 F	0935 TSR 34 F	0975 TSR 41 F	0985 TSR 63 F
0886 TSR 38 F	0896 TSR 37 F	0906 TSR 40 F	0916 TSR 40 F	0926 TSR 39 F	0936 TSR 41 F	0976 TSR 49 F	0986 TSR 68 F
0887 TSR 47 F	0897 TSR 50 F	0907 TSR 49 F	0917 TSR 50 F	0927 TSR 55 F	0937 TSR 51 F	0977 TSR 57 F	0987 TSR 73 F
0888 TSR 56 F	0898 TSR 58 F	0908 TSR 61 F	0918 TSR 58 F	0928 TSR 62 F	0938 TSR 59 F	0978 TSR 65 F	0988 TSR 76 F
0889 TSR 61 F	0899 TSR 64 F	0909 TSR 63 F	0919 TSR 63 F	0929 TSR 66 F	0939 TSR 63 F	0979 TSR 70 F	0989 TSR 77 F

0991 TSR 37	1001 TSR 33	1011 TSR 34	CT 1021 TSR 35	1031 TSR 36	1041 TSR 36	1051 TSR 48	1061 TSR 44
0992 TSR 50	1002 TSR 44	1012 TSR 38	CT 1022 TSR 30	1032 TSR 41	1042 TSR 41	1052 TSR 52	1062 TSR 48
0993 TSR 56 F	1003 TSR 49 F	1013 TSR 47 F	CT 1023 TSR 33	1033 TSR 46 F	1043 TSR 48 F	1053 TSR 58 F	1063 TSR 52 F
0994 TSR 62 F	1004 TSR 57 F	1014 TSR 53 F	1024 TSR 39 F	1034 TSR 54 F	1044 TSR 55 F	1054 TSR 63 F	1064 TSR 59 F
0995 TSR 67 F	1005 TSR 62 F	1015 TSR 60 F	1025 TSR 47 F	1035 TSR 60 F	1045 TSR 63 F	1055 TSR 68 F	1065 TSR 64 F
0996 TSR 71 F	1006 TSR 69 F	1016 TSR 66 F	1026 TSR 53 F	1036 TSR 66 F	1046 TSR 68 F	1056 TSR 71 F	1066 TSR 70 F
0997 TSR 75 F	1007 TSR 73 F	1017 TSR 72 F	1027 TSR 61 F	1037 TSR 71 F	1047 TSR 73 F	1057 TSR 75 F	1067 TSR 73 F
0998 TSR 77 F	1008 TSR 76 F	1018 TSR 75 F	1028 TSR 68 F	1038 TSR 74 F	1048 TSR 76 F	1058 TSR 77 F	1068 TSR 76 F
0999 TSR 77 F	1009 TSR 76 F	1019 TSR 77 F	1029 TSR 71 F	1039 TSR 76 F	1049 TSR 77 F	1059 TSR 78 F	1069 TSR 77 F

1071 TSR 42	1111 TSR 50	1121 TSR 61	1131 TSR 45	1141 TSR 51	1151 TSR 58	1161 TSR 61	
1072 TSR 46	1112 TSR 56	1122 TSR 64	1132 TSR 31	1142 TSR 38	1152 TSR 62	1162 TSR 63	
1073 TSR 52 F	1113 TSR 61 F	1123 TSR 67 F	1133 TSR 39 F	1143 TSR 43 F	1153 TSR 65 F	1163 TSR 67 F	
1074 TSR 58 F	1114 TSR 66 F	1124 TSR 70 F	1134 TSR 48 F	1144 TSR 53 F	1154 TSR 69 F	1164 TSR 70 F	
1075 TSR 64 F	1115 TSR 70 F	1125 TSR 73 F	1135 TSR 55 F	1145 TSR 62 F	1155 TSR 72 F	1165 TSR 71 F	
1076 TSR 70 F	1116 TSR 73 F	1126 TSR 76 F	1136 TSR 68 F	1146 TSR 65 F	1156 TSR 75 F	1166 TSR 75 F	
1077 TSR 73 F	1117 TSR 75 F	1127 TSR 75 F	1137 TSR 68 F	1147 TSR 74 F	1157 TSR 76 F	1167 TSR 77 F	
1078 TSR 75 F	1118 TSR 77 F	1128 TSR 78 F	1138 TSR 72 F	1148 TSR 73 F	1158 TSR 77 F	1168 TSR 77 F	
1079 TSR 76 F	1119 TSR 78 F	1129 TSR 78 F	1139 TSR 77 F	1149 TSR 78 F	1159 TSR 78 F	1169 TSR 78 F	

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színkártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendelésel részben elkerülhetőek, továbbá a színminták nagymértékben segítik a választást. Vakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színkülönbséget mutathatnak.

Life COLORED BY BAUMIT®

baumitlife.com

A **TSR-érték** megmutatja (a látható, az ultraibolya és az infravörös hullámhossztartományt is beleértve), hogy az adott szín az elméleti tiszta fehérhez és az elméleti koromfeketéhez képest hol helyezkedik el fényvisszaverés szempontjából. Minél magasabb az érték, annál jobb a felület fényvisszaverő képessége és annál kisebb a felület felmelegedése.



PRÉMIUM HOMLOKZATFESTÉKEK

NanoporColor



Airless

Sun Reflection Cooling Technology

Life

Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, kiváló páraáteresztésű homlokzatfesték. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.
■ Öntisztuló ■ Kiváló páraáteresztő ■ Nem tapad meg rajta a szennyeződés

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
NanoporColor, fehér 0019, 0018 – 14 l/kb. 21 kg	9243650L	7 520	105 275
Anyagszükséglet: kb. 0,33 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 42 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
NanoporColor, fehér 0019, 0018 – 5 l/kb. 7,5 kg	9243660L	8 245	41 224
Anyagszükséglet: kb. 0,33 l/m² beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 15 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap = 320 l			

StarColor



Airless

Sun Reflection Cooling Technology

Life

Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező szilikongyanta kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló időjárásálló. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.
■ Vízlepergető hatás ■ Géppel is felhordható ■ Rugalmas felületi védelem

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
StarColor, fehér 0019, 0018 – 14 l/kb. 19,6 kg	9203650L	5 582	78 143
Anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 40 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
StarColor, fehér 0019, 0018 – 5 l/kb. 7 kg	9203660L	6 419	32 093
Anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 14 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			

PRÉMIUM HOMLOKZATFESTÉK

PuraColor



Airless

Sun Reflection | Cooling Technology

Life

Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező akril kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló időjárásálló.
A Baumit Life színkártya 852 színében kapható, beleértve az intenzív színeket.
■ Géppel is felhordható ■ Fokozott időjárásállóság ■ Páratlanul gazdag színválaszték

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
PuraColor, fehér 0019, 0018 – 14 l/kb. 19,6 kg	9193650L	4 675	65 448
Anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 40 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
PuraColor, fehér 0019, 0018 – 5 l/kb. 7 kg	9203660L	6 419	32 093
Anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 14 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			

PROFESSZIONÁLIS HOMLOKZATFESTÉKEK

SilikonColor



Airless

Sun Reflection | Cooling Technology

Life

Szilikongyanta kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, mely régi homlokzati vakolatok átfestésére is ajánlott.
Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.
■ Időjárásálló ■ Páraáteresztő ■ Fokozott vízlepergető hatás

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
SilikonColor, fehér 0019, 0018 – 14 l/kb. 22,4 kg	2553100L	5 132	71 849
Anyagszükséglet: kb. 0,32 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 43 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
SilikonColor, fehér 0019, 0018 – 5 l/kb. 8 kg	2553120L	6 812	34 061
Anyagszükséglet: kb. 0,32 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 15 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			

SilikatColor



Airless

Sun Reflection | Cooling Technology

Life

Káli-vízüveg kötőanyagú, ásványi homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló páraáteresztésének köszönhetően kifejezetten ajánlott Sanova felújító vakolatok befejező rétegeként. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.
■ Időjárásálló ■ Ásványi alapú homlokzatfesték ■ Nagyon jó páraáteresztő képesség

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
SilikatColor, fehér 0019, 0018 – 14 l/kb. 22,4 kg	2553070L	4 676	65 466
Anyagszükséglet: kb. 0,32 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 43 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
SilikatColor, fehér 0019, 0018 – 5 l/kb. 8 kg	2553050L	6 756	33 782
Anyagszükséglet: kb. 0,32 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 15 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			

PROFESSZIONÁLIS HOMLOKZATFESTÉKEK

GranoporColor



Airless

Sun Reflection | Cooling Technology

Life

Műgyanta kötőanyagú, a mechanikai igénybevételeknek jól ellenálló homlokzatfesték. Rétegfelépítés: alapozás: 20% vízzel hígítva, festés: hígítatlanul.
A Baumit Life színkártya 758 színében kapható.
■ Időjárásálló ■ Víztaszító bevonat ■ Nagy mechanikai ellenálló képesség

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
GranoporColor, fehér 0019, 0018 – 14 l/kb. 23,4 kg	2551080L	4 317	60 434
Anyagszükséglet: kb. 0,32 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 43 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
GranoporColor, fehér 0019, 0018 – 5 l/kb. 8 kg	2551090L	4 870	24 352
Anyagszükséglet: kb. 0,32 l/m² beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 15 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			

FlexaColor



Szilikongyantával megerősített, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló, víztaszító tulajdonságú, magas fedőképességű, feldolgozásra kész kültéri festékbevonat.
A termék fehér színben érhető el, egyéb színek elérhetőségével és a minimálisan rendelhető mennyiséggel kapcsolatban keresse területi képviselőinket.
■ Magas fedőképesség ■ Nagy fokú rugalmasság ■ Repedésáthidaló képesség

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
FlexaColor 14 l/kb. 18,2 kg	9213650L	5 132	71 849
Anyagszükséglet: kb. 0,4 l/m², beleértve az alapozást is Kiadósság: kb. 35 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.			

DEKOR FESTÉK

Lasur



Feldolgozásra kész, lazúrhatású diszperziós fal- és homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Feldolgozása speciális lazúrtechnikával történik. Kültéri felhasználás esetén Baumit Finish befejező réteg használata kötelező.
■ Matt színek ■ Autentikus felújítás ■ Esztétikus felületek

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
Lasur 14 l/kb. 14 kg	922345L	1 830	25 621
Anyagszükséglet: kb. 0,08 – 0,1 l/m², rétegenként Kiadósság: kb. 140-175 m²/vödör Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
Lasur 5 l/kb. 5 kg	922346L	2 181	10 903
Anyagszükséglet: kb. 0,08 – 0,1 l/m², rétegenként Kiadósság: kb. 50 – 62 m²/vödör Kiszerelés: 5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			



Az itt látható színek tájékoztató jellegűek, melyek nyomdatechnikai és technológiai okok miatt kismértékben eltérhetnek a valós színektől, ezért a kiszállított anyagok teljes színhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

Fontos!

A színes homlokzatfestékek árai kiszerelési egységenként a 30–31. oldalon találhatók.

DEKOR FESTÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör


Metallic



Feldolgozásra kész, nagy ellenálló képességű, diszperziós kötőanyagú, metál színű festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával. További információ a termék műszaki lapján található.

■ Dekoratív ■ Fémes hatású ■ Kiváló időjárásálló

Metallic 14 l/kb. 14 kg		922349L	5 141	71 973
Anyagszükséglet:	kb. 0,30 – 0,35 l/m², finom alapfelületen			
Kiadósság:	kb. 40-46 m²/vödör			
Kiszerelés:	14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
Metallic 5 l/kb. 5 kg		922350L	6 341	31 706
Anyagszükséglet:	kb. 0,30 – 0,35 l/m², finom alapfelületen			
Kiadósság:	kb. 14-16,5 m²/vödör			
Kiszerelés:	5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			




Glitter



Feldolgozásra kész, áttetsző, csillogó hatású diszperziós festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával. További információ a termék műszaki lapján található.

■ Időjárásálló ■ Csillogó hatás ■ Kül- és beltéri használatra

Glitter 14 l/kb. 14 kg		922351L	2 205	30 866
Anyagszükséglet:	kb. 0,1 – 0,15 l/m²			
Kiadósság:	kb. 93-140 m²/vödör			
Kiszerelés:	14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
Glitter 5 l/kb. 5 kg		922352L	2 601	13 005
Anyagszükséglet:	kb. 0,1 – 0,15 l/m²			
Kiadósság:	kb. 33-50 m²/vödör			
Kiszerelés:	5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			



Finish



Feldolgozásra kész, áttetsző, diszperziós befejező réteg a Baumit Lasur festékhez.

■ Átlátszó ■ Víztaszító ■ Időjárásálló

Finish 14 l/kb. 14 kg		922347L	2 121	29 693
Anyagszükséglet:	kb. 0,08 – 0,1 l/m²			
Kiadósság:	kb. 140-175 m²/vödör			
Kiszerelés:	14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l			
Finish 5 l/kb. 5 kg		922348L	2 210	11 049
Anyagszükséglet:	kb. 0,08 – 0,1 l/m²			
Kiadósság:	kb. 50-62 m²/vödör			
Kiszerelés:	5 l/vödör, 64 vödör/raklap= 320 l			

Az itt látható színek tájékoztató jellegűek, melyek nyomdatechnikai és technológiai okok miatt kismértékben eltérhetnek a valós színektől, ezért a kiszállított anyagok teljes színhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színkártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a színminták nagymértékben segítik a választást. Vakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.



PRÉMIUM SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

NanoporTop



Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, jó páraáteresztő és feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Alkalmazásával a homlokzati felületek hosszú ideig tiszták és újszerűek maradnak.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.

- Öntisztuló
- Tartósan tiszta felület
- Fotokatalikus hatás

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
NanoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018	2243640	1 379	34 481
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²			
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
NanoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018	2243610	1 379	34 481
Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
NanoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018	2243620	1 379	34 481
Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			

openTop



Kitűnő páraáteresztéssel rendelkező, ásványi kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, mely elsősorban a Baumit open klímahomlokzat befejező vakolataként került kifejlesztésre.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.

- Páraáteresztő
- A Baumit Life 654 színében
- Kapart és dörzsölt struktúrában

openTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018	2233610	806	20 161
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²			
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
openTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018	2233620	806	20 161
Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
openTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018	2233630	806	20 161
Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
openTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018	2233640	806	20 161
Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			

PRÉMIUM SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

StarTop



Szilikongyanta kötőanyagú prémium vékonyvakolat. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra.
A Baumit Life színkártya 758 színében kapható.

- Gyorsan száradó felület
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok
- Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem

StarTop K1,5 mm	9223600	1 163	29 083
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 10 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
StarTop K2 mm	9223610	1 163	29 083
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 8,6 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
StarTop K3 mm	9223620	1 163	29 083
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 6,4 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
StarTop D2 mm	9223630	1 163	29 083
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 9,6 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
StarTop D3 mm	9223640	1 163	29 083
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 6,9 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		

PuraTop



Prémium minőségű, akril vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, intenzív színekhez is.
A Baumit Life színkártya 852 színében kapható.

- Korlátlan színvilág
- Intenzív színekben is
- CoolPigment technológia

PuraTop K1,5 mm	9223400	1 039	25 972
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 10 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
PuraTop K2 mm	9223410	1 039	25 972
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 8,6 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
PuraTop K3 mm	9223420	1 039	25 972
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 6,4 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
PuraTop D2 mm	9223530	1 039	25 972
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 9,6 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
PuraTop D3 mm	9223540	1 039	25 972
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 6,9 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		

PROFESSZIONÁLIS SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

SilikonTop



Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vakolata.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.
■ Vízlepergető hatás ■ Ellenáll a szennyeződésnek ■ Magas páraáteresztő képesség

SilikonTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018	2553310	753	18 828
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²			
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikonTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018	2553320	753	18 828
Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikonTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018	2553330	753	18 828
Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikonTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018	2553340	753	18 828
Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikonTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018	2553350	753	18 828
Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			

SilikatTop



Ásványi (káli-vízüveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszerre és a Sanova felújító vakolatokra.
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.
■ Ellenáll a szennyeződéseknek ■ Felújításokkor jól alkalmazható ■ Nagyon magas páraáteresztő képesség

SilikatTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018	2553130	817	20 415
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²			
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikatTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018	2553140	817	20 415
Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikatTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018	2553150	817	20 415
Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikatTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018	2553160	817	20 415
Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
SilikatTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018	2553170	817	20 415
Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			

PROFESSZIONÁLIS SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

GranoporTop



Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. A mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható. Alkalmazható bármilyen alapvakolaton és polisztirolos hőszigetelő rendszereken.

A Baumit Life színkártya 758 színében kapható.

■ Víztaszító ■ Ellenáll a szennyeződéseknek ■ Nagy mechanikai ellenálló képesség

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
GranoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018	2551030	738	18 447
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²			
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
GranoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018	2551040	738	18 447
Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
GranoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018	2551050	738	18 447
Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
GranoporTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018	2551060	738	18 447
Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
GranoporTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018	2551070	738	18 447
Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			

SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

DuoTop



Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Elsősorban polisztirolos hőszigetelő rendszerekhez alkalmazzák, de felhordható bármilyen alapvakolatra is.

A Baumit Life színkártya 758 színében kapható.

■ Baumit Life 758 színében ■ K 1,5 mm és D 2 mm struktúrában ■ Felhordható bármilyen alapvakolatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
DuoTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018	2601030	476	11 906
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²			
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			
DuoTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018	2601060	476	11 906
Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²			
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg			

Fontos!

A színes homlokzatfestékek árai kiszerelési egységenként a 30–31. oldalon találhatók.

LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

MosaikTop




A MosaikTop vakolat az épületek díszítésének, lábazati kialakításának végső felületképző rétege. Felhordható mindenféle alapvakolatra, valamint a Baumit XPS és Expert fix lábazati hőszigetelő lemezek tapaszolt és alapozott felületére. Kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat kül- és beltéri felhasználásra. 2 mm-es szemcseméret.


A Baumit Life színkártya 36 színében kapható.


- Mosható
- Víztaszító
- Magas mechanikai szilárdságú


MosaikTop	255201	923	23 082


Anyagszükséglet: kb. 5,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 4,5 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

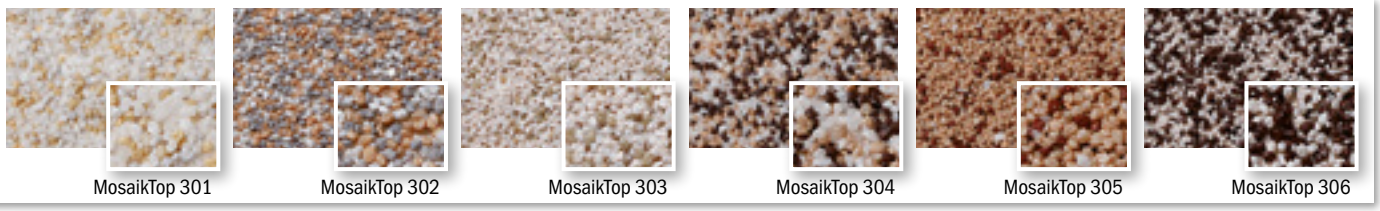

MosaikTop 301 MosaikTop 302 MosaikTop 303 MosaikTop 304 MosaikTop 305 MosaikTop 306

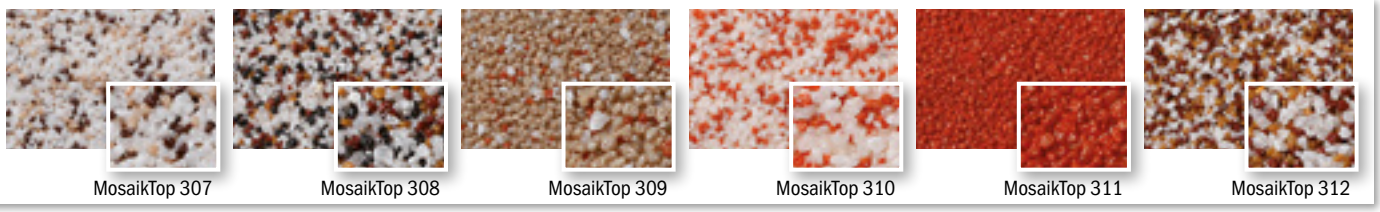
MosaikTop 307 MosaikTop 308 MosaikTop 309 MosaikTop 310 MosaikTop 311 MosaikTop 312


MosaikTop 313 ● MosaikTop 314 MosaikTop 315 MosaikTop 316 ● MosaikTop 317 MosaikTop 318

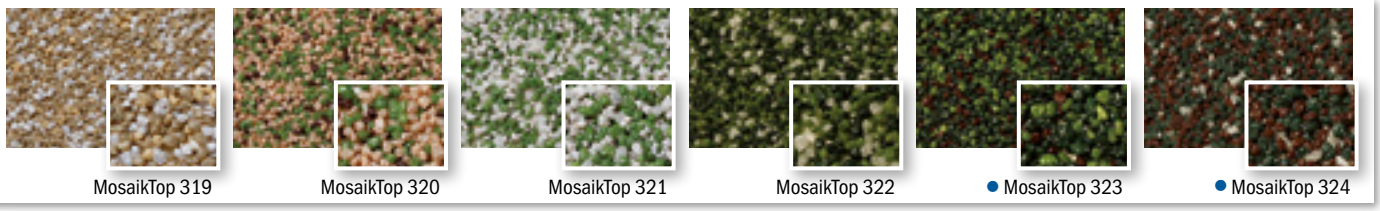
MosaikTop 319 MosaikTop 320 MosaikTop 321 MosaikTop 322 ● MosaikTop 323 ● MosaikTop 324

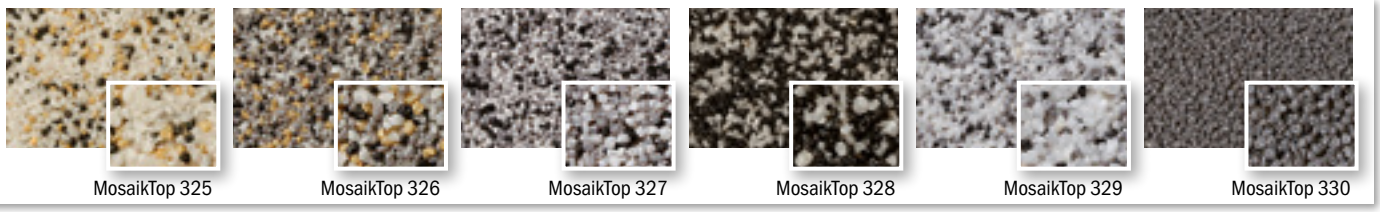
MosaikTop 325 MosaikTop 326 MosaikTop 327 MosaikTop 328 MosaikTop 329 MosaikTop 330

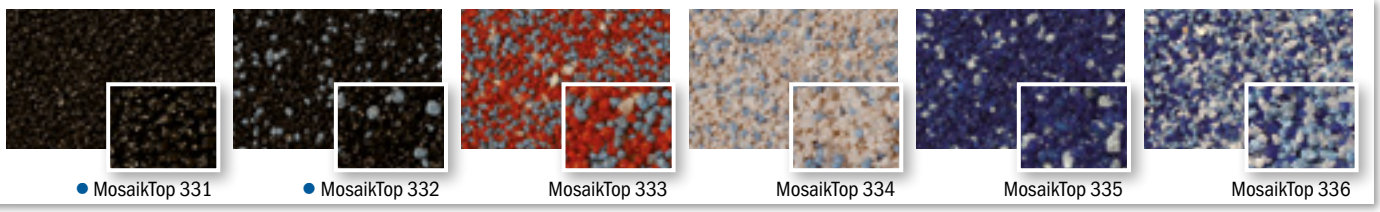
● MosaikTop 331 ● MosaikTop 332 MosaikTop 333 MosaikTop 334 MosaikTop 335 MosaikTop 336

A prospektusokban és a színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek, melyek színhűsége garantált, de a teljes színazonosság - gyártástechnológiai okokból - nem biztosítható. A termék feldolgozása fokozott odafigyelést, és megfelelő szakmai tapasztalatot igényel. A ● jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

MODELLEZŐ VAKOLAT

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

CreativTop



Feldolgozásra kész, vödrös modellezővakolat kreatív homlokzati megjelenések kialakítására kül- és beltérben, homlokzati hőszigetelő rendszeren is alkalmazható. Az anyagszükséglet nagyban függ a feldolgozás módjától.
A Baumit Life színkártya 758 színében kapható.

- Modellező vakolat
- Feldolgozásra kész
- Különböző felhordási technikák

youtube.com/
BaumitHU

CreativTop Max 4,0 mm	262106	768	19 209
Anyagszükséglet:	kb. 5,0-6,2 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 4,0-5,0 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
CreativTop Trend 3,0 mm	2621050	956	23 908
Anyagszükséglet:	kb. 4,2-6,2 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 4,0-5,9 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
CreativTop Vario 1,5 mm	2621070	1 068	26 702
Anyagszükséglet:	kb. 2,5-2,6 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 9,6-10 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
CreativTop Fine 1,0 mm	2621040	1 050	26 257
Anyagszükséglet:	kb. 2,9-4,2 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 5,9-8,6 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
CreativTop Pearl 0,5 mm	9621070	1 076	26 892
Anyagszükséglet:	kb. 1,4-2,2 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 11,4-17,8 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
CreativTop Silk 0,2 mm	9621030	1 099	27 464
Anyagszükséglet:	kb. 3,0-4,0 kg/m²		
Kiadósság:	kb. 6,2-8,3 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		

CREATIVTOP ANYAGSZÜKSÉGLET-TÁBLÁZATA FELHORDÁSI TECHNIKÁK SZERINT (kg/m²)

Felhordási technikák	CreativTop Max		CreativTop Trend		CreativTop Vario		CreativTop Fine		CreativTop Pearl		CreativTop Silk	
	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg
Dörzsölt technika	4,8-5,2	x	–	–	2,5-2,6	x	–	–	1,4-1,5	x	–	–
Rászórásos technika	4,8-5,2	x	4,0-4,5	x	–	–	2,5-3,2	x	–	–	–	–
Szórt technika	5,0-5,2	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hengerelt technika	5,0-5,4	x	4,2-4,5	x	–	–	3,0-3,2	x	–	–	–	–
Kanál technika	4,2-6,2	x	–	–	3,5-4,2	–	3,5-4,2	x	–	–	–	–
Ecset technika	–	–	4,2-6,2	x	–	–	3,5-4,2	x	–	–	–	–
Húzott technika	–	–	4,2-4,5	x	3,5-4,2	–	3,0-3,2	x	–	–	–	–
Kefe technika	–	–	4,0-4,5	x	–	–	3,0-3,2	x	–	–	–	–
Fésűs technika	–	–	–	–	–	–	3,0-3,2	x	–	–	–	–
Nyomott technika	–	–	–	–	–	–	3,2-3,5	x	–	–	–	–
Vegyes technika	–	–	–	–	–	–	3,0-3,2	x	–	–	–	–
Simított festett technika	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4-1,8	1,2-1,5
Fémes hatású felület	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4-1,8	1,2-1,5
Sűrített levegős technika	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8-3,2	x
Szivacsos technika	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8-3,2	x
Durva betonhatású felület	–	–	4,0-4,3	x	–	–	–	–	–	–	1,2-1,5	x
Finom betonhatású felület	–	–	–	–	–	–	2,5-2,7	x	–	–	1,2-1,5	x
Fa hatású felület	–	–	–	–	–	–	2,9-4,2	x	–	–	1,2-1,5	x
Tégla hatású felület	–	–	–	–	–	–	2,0-2,5	1,8-2,2	–	–	–	–

(—) A termék használata az adott technikához nem ajánlott (x) 2. réteg nem szükséges



ALAPOZÓK

PremiumPrimer



O E M P

Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő rétegként bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit StyleTop, NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.

- Jó ár-érték arány
- Tapadást elősegítő
- Nedvszivás-kiegyenlitő

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
PremiumPrimer 20 kg	960182	1 427	28 550
Anyagszükséglet:	kb. 0,20-0,25 kg/m² (tapaszolt felületeken)		
Kiadósság:	kb. 100 m²/vödör		
Kiszerelés:	20 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 320 kg		
PremiumPrimer 5 kg	960181	1 941	9 703
Anyagszükséglet:	kb. 0,20-0,25 kg/m² (tapaszolt felületeken)		
Kiadósság:	kb. 25 m²/vödör		
Kiszerelés:	5 kg/vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg		

UniPrimer



O E M P

Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

- Feldolgozásra kész
- Kül- és beltéri használatra
- Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő

UniPrimer 25 kg	255401	1 064	26 607
Anyagszükséglet:	kb. 0,20-0,25 kg/m² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen		
Kiadósság:	kb. 125 m²/vödör tapaszolt, kb. 63 m²/vödör vakolt felületen		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		
UniPrimer 5 kg	255402	1 431	7 156
Anyagszükséglet:	kb. 0,20-0,25 kg/m² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen		
Kiadósság:	kb. 25 m²/vödör tapaszolt, kb. 13 m²/vödör vakolt felületen		
Kiszerelés:	5 kg/vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg		

FillPrimer



Feldolgozásra kész, repedésáthidaló, szálerősítéses alapozó, kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható. A 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására alkalmas.

- Szálerősítéses
- Repedéskitöltő
- Feszültségmentesen száradó

FillPrimer	960165	1 166	29 147
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 kg/m² (finom alapfelületen, 1 rétegben)		
Kiadósság:	kb. 80 m²/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg		

ALAPOZÓK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna

Tiefengrund | Mélyalapozó



Páraáteresztő alapozó ásványi alapfelületek szilárdítására, szerves kötőanyagú vékonyvakolatok és festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható. Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható.

- Műgyanta bázisú
- Felhasználásra kész
- Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható

Tiefengrund	953206	3 006	30 061

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,25 l/m², az alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság: kb. 48 – 120 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

SanierLösung | Felújító oldat



Feldolgozásra kész vizes oldat gombás és/vagy algás homlokzati vagy beltéri falfelületekre.

- Könnyen felhasználható
- Egyszerűen alkalmazható
- Gomba- és algafertőzés ellen

SanierLösung	960161	3 025	30 251

Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,1 l/m², alapfelülettől függően kétszeri felhordással
Kiadósság: kb. 80 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 60 kanna/raklap = 600 l

ReClean



Magas hatékonyságú, nem habosodó tisztító koncentrátum átlagosan és erősen szennyezett felületek tisztítására.

- Biológiailag lebomló
- Univerzálisan alkalmazható
- Nagy szennyeződésoldó teljesítmény

ReClean	960159	4 208	21 038

Anyagszükséglet: kb. 0,2 l/m², az alapfelülettől és szennyeződéstől függően
Kiadósság: kb. 25 m²/kanna
Kiszerelés:. 5 l/kanna, 40 kanna/raklap = 200 l

PutzFestiger | Vakolatszilárdító



Porló, mállékony ásványi vakolatok szilárdságának növelésére. Mész- és mész-cement vakolatokra.

- Felhasználásra kész
- Páraáteresztő
- Porló, ásványi felületek mechanikai szilárdítása

PutzFestiger	923207	4 905	49 047

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,4 l/m², alapfelülettől függően
Kiadósság: kb. 25 – 50 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

SpeedTop



Filmképző, kötésgyorsító, színtelen adalékszer a Baumit GranoporTop és SilikonTop vakolatokhoz, hideg, párás időjárási körülmények között. Alkalmazható +1 °C és +15 °C között, ha a páratartalom ≤ 95%.

- Egyszerűen kimérhető
- Vékonyvakolatok adaléka
- Alacsony hőmérséklet esetén is használható

SpeedTop	960964		4 128

Anyagszükséglet: 1 flakon 1 vödör (25 kg) vakolathoz
Kiszerelés: 250 ml flakon

ÁSVÁNYI NEMESVAKOLAT HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKRE

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

EdelPutz Spezial | Nemesvakolat speciál



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat mindenféle alapvakolatra, felújító vakolatokra és homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret. **Csak fehér színben!**

- Víztaszító
- Költséghatékony
- Kül- és beltéri használatra

EdelPutz Special	154201F	415	10 382

Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,3 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

ÁSVÁNYI NEMESVAKOLATOK HAGYOMÁNYOS ALAPVAKOLATRA

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

Nemesvakolat extra



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Felhordható megfelelően előkészített mész-cement és cementvakolatokra, egyéb ásványi alapra. Dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret. Hőszigetelő rendszerre nem alkalmas. **Csak fehér színben!**

- Víztaszító
- Páraáteresztő
- Kül- és beltéri használatra

Nemesvakolat extra	154101F	206	8 230

Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m²
Kiadósság: kb. 13,3 m²/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 30 zsák/raklap = 1200 kg

Nemesvakolat szórt



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Hőszigetelő rendszerre nem alkalmas. Felhordása két rétegben, speciális szerszámmal történik, melynek segítségével egyedi, szórt struktúra alakítható ki. Maximális szemcseméret: 2 mm. **Csak fehér színben!**

- Víztaszító
- Külső térben
- Páraáteresztő

Nemesvakolat szórt	154001F	325	13 005

Anyagszükséglet: kb. 2,5-4 kg/m², rétegvastagságtól függően
Kiadósság: kb. 10-16 m²/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 30 zsák/raklap = 1200 kg

Classico



Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Felhordható valamennyi mész-cement és hőszigetelő alapvakolatra, de hőszigetelő rendszerre nem alkalmas. Dörzsölt és kapart struktúra, 2 mm-es szemcseméret. **Csak fehér színben!**

- Kiváló ár-érték arány
- Kiváló páraáteresztés
- Hagyományos felhordási technika

Classico, kapart 2 mm	153008F	164	6 553

Anyagszükséglet: kb. 15 kg /m²
Kiadósság: kb. 2,5 m²/25 kg
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Classico, dörzsölt 2 mm	153009F	164	6 553

Anyagszükséglet: kb. 8 kg /m²
Kiadósság: kb. 5 m²/25 kg
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK SZÍNES VÉKONYVAKOLATOKHOZ, HOMLOKZATI FESTÉKEKHEZ ÉS DEKORTERMÉKEKHEZ

Anyagszükséglet

A megadott anyagszükségleti értékek finom, sima alapokra, négyzetméterre vonatkoztatva kerültek megadásra, vakolatok esetében figyelembe véve az előírásszerű, szemcsevastagságban történő felhordást.

ANTIPILZ (gomba- és algagátló)

Minden Baumit vékonyvakolat bázisa tartalmaz algásodás és penészesedés elleni védőanyagot, mely biztosítja ezen mikroorganizmusok megjelenése esetére a szükséges megelőző, illetve késleltető hatást.

Azoknál az épületeknél, amelyek különösen kritikus környezetben találhatók (pl.: átlag feletti nedvességterhelés, csapadék, növényzet épülethez való közelsége, erdőszél) javasolt az -alga, ill. penészölő hatást tovább fokozni. Tartós alga- és penészmentes hatás teljes biztonsággal nem minden esetben garantálható. Külön kérésre minden Baumit vakolathoz és festékhez adható (felár ellenében) ANTIPILZ adalékanyag. Kérjük, ezt („ANTIPILZ" megjegyzéssel) megrendeléskor mindenképpen tüntesse fel! A felárat a mindenkor érvényes Árjegyzékünk tartalmazza.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK VALAMENNYI SZÍNES TERMÉKHEZ

Szállítási határidő

Raktáron csak a fehér színt tartjuk. Minden egyéb színt előzetes megrendelés alapján gyártunk és szállítunk. Szállítási határidő: a megrendelt mennyiség függvényében 2-5 munkanap. Anyagvisszavétel nincs. A hideg időjárási körülmények (pl. fagyveszély) a szállítást befolyásolhatják. Lásd bővebben az Általános szállítási feltételek 4.4. pontját (100. oldal).

Megrendelés

Az egy házra szükséges vakolatmennyiséget egyszerre rendelje meg, utánrendelésnél hivatkozzon az eredeti megrendelésre. A pótlólag készült anyag és az első szállítmány színe között színárnyalati különbség lehetséges. Erre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a színkártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a színminták nagymértékben segítik a választást (Szolgáltatások, 98. oldal). Vakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.

BAUMIT TIPPEK

- Mivel a tökéletes színazonosság csak egy gyártási sorozaton belül garantálható, ezért érdemes a rendelésnél a pontosan kalkulált mennyiséget felfelé kerekíteni. Esetleges utánrendelés esetén kérjük az eredeti gyártási dátumot mindenképpen feltüntetni!
- Homlokzati vakolataink és festékeink feldolgozásra készek. Ez azt jelenti, hogy konzisztenciájuk éppen az ideális feldolgozási körülményekhez lett beállítva. Amennyiben a szállítás utáni (pl. túl meleg) tárolási körülmények miatt az anyag állaga ezt szükségessé tenné, akkor nagyon óvatosan, minimális mennyiségű víz hozzáadásával segíthetünk ezen.
- A homlokzati vakolatok és festékek feldolgozásánál nagyon fontos szerepe van az időjárási körülményeknek. Amennyiben a feldolgozáskor az alapfelület, az anyag vagy a levegő hőmérséklete nem éri el a + 5 °C-ot, vagy nagyon magas a páratartalom, úgy az anyag kötése jelentősen lelassulhat vagy akár le is állhat. Ennek eredményeként pl. a kötőanyag vagy a színezőpigmentek kioldódhatnak, és a felület foltos lehet. Ha a hőmérséklet + 30 °C fölé emelkedik, vagy az időjárás száraz, szeles, akkor az anyag a kötéshez szükséges nedvességet még annak lezajlása előtt elveszíti, és a felület megég. Az eredmény száraz, porló és foltos felület lesz.
- A CreativTop modellezővakolat kivételével vödrös vakolataink túlnyomó része kapart és dörzsölt struktúrával rendelhető. Fontos tudni, hogy ezek a struktúrák nem a felhordás eltérő technikájából adódnak, hanem a gyártás során kialakuló szemcseösszetételből. Ebből következően a választott struktúrát nem a felhordás, hanem a megrendelés előtt kell kiválasztani!
- A homlokzati vakolatok alatti alapozóréteg (UniPrimer, PremiumPrimer) fehér színű anyag. A Baumit nem szállít színezett alapozót. A színezővakolattól eltérő színű alapozó alkalmazásával ugyanis jól lehet kontrollálni a vakolat felhordásának egyenletességét, ami alapvető feltétele a hosszú élettartamú és megfelelő minőségű felület készítésének.
- A MosaikTop vakolatok színét nem színezőpigmentek, hanem az egyenletes szemcseméretű színes kövek adják. Mivel ezek színe értelemszerűen nem lehet olyan egyenletes, mint a pigmenteké, ezért ezen termékek esetén a színkártyáknak való pontos megfelelés nem biztosítható.

TERMÉKNÉV	CIKKSZÁM	BRUTTÓ EGYSÉGÁR Ft/kg	BRUTTÓ KISZERELÉSI ÁR Ft/vödör
NanoporTop – K1,5 – I. színcsoport	2243641	1 450	36 259
NanoporTop – K1,5 – II. színcsoport	2243642	1 572	39 307
NanoporTop – K1,5 – III. színcsoport	2243643	1 764	44 101
NanoporTop – K2 – I. színcsoport	2243611	1 450	36 259
NanoporTop – K2 – II. színcsoport	2243612	1 572	39 307
NanoporTop – K2 – III. színcsoport	2243613	1 764	44 101
NanoporTop – K3 – I. színcsoport	2243621	1 450	36 259
NanoporTop – K3 – II. színcsoport	2243622	1 572	39 307
NanoporTop – K3 – III. színcsoport	2243623	1 764	44 101
openTop – K1,5 – I. színcsoport	2233611	876	21 908
openTop – K1,5 – II. színcsoport	2233612	991	24 765
openTop – K1,5 – III. színcsoport	2233613	1 175	29 369
openTop – K2 – I. színcsoport	2233621	876	21 908
openTop – K2 – II. színcsoport	2233622	991	24 765
openTop – K2 – III. színcsoport	2233623	1 175	29 369
openTop – K3 – I. színcsoport	2233631	876	21 908
openTop – K3 – II. színcsoport	2233632	991	24 765
openTop – K3 – III. színcsoport	2233633	1 175	29 369
openTop – D2 – I. színcsoport	2233641	876	21 908
openTop – D2 – II. színcsoport	2233642	991	24 765
openTop – D2 – III. színcsoport	2233643	1 175	29 369
StarTop – K1,5 – I. színcsoport	9223601	1 231	30 766
StarTop – K1,5 – II. színcsoport	9223602	1 347	33 687
StarTop – K1,5 – III. színcsoport	9223603	1 530	38 259
StarTop – K2 – I. színcsoport	9223611	1 231	30 766
StarTop – K2 – II. színcsoport	9223612	1 347	33 687
StarTop – K2 – III. színcsoport	9223613	1 530	38 259
StarTop – K3 – I. színcsoport	9223621	1 231	30 766
StarTop – K3 – II. színcsoport	9223622	1 347	33 687
StarTop – K3 – III. színcsoport	9223623	1 530	38 259
StarTop – D2 – I. színcsoport	9223631	1 231	30 766
StarTop – D2 – II. színcsoport	9223632	1 347	33 687
StarTop – D2 – III. színcsoport	9223633	1 530	38 259
StarTop – D3 – I. színcsoport	9223641	1 231	30 766
StarTop – D3 – II. színcsoport	9223642	1 347	33 687
StarTop – D3 – III. színcsoport	9223643	1 530	38 259
PuraTop – K1,5 – I. színcsoport	9223401	1 107	27 686
PuraTop – K1,5 – II. színcsoport	9223402	1 223	30 575
PuraTop – K1,5 – III. színcsoport	9223403	1 407	35 179
PuraTop – K1,5 – intenzív színcsoport	9223404	1 745	43 625
PuraTop – K2 – I. színcsoport	9223411	1 107	27 686
PuraTop – K2 – II. színcsoport	9223412	1 223	30 575
PuraTop – K2 – III. színcsoport	9223413	1 407	35 179
PuraTop – K2 – intenzív színcsoport	9223414	1 745	43 625
PuraTop – K3 – I. színcsoport	9223421	1 107	27 686
PuraTop – K3 – II. színcsoport	9223422	1 223	30 575
PuraTop – K3 – III. színcsoport	9223423	1 407	35 179
PuraTop – K3 – intenzív színcsoport	9223424	1 745	43 625
PuraTop – D2 – I. színcsoport	9223531	1 107	27 686
PuraTop – D2 – II. színcsoport	9223532	1 223	30 575
PuraTop – D2 – III. színcsoport	9223533	1 407	35 179
PuraTop – D2 – intenzív színcsoport	9223534	1 745	43 625
PuraTop – D3 – I. színcsoport	9223541	1 107	27 686
PuraTop – D3 – II. színcsoport	9223542	1 223	30 575

TERMÉKNÉV	CIKKSZÁM	BRUTTÓ EGYSÉGÁR Ft/kg	BRUTTÓ KISZERELÉSI ÁR Ft/vödör
PuraTop – D3 – III. színcsoport	9223543	1 407	35 179
PuraTop – D3 – intenzív színcsoport	9223544	1 745	43 625
SilikatTop – K1,5 – I. színcsoport	2553311	829	20 733
SilikatTop – K1,5 – II. színcsoport	2553312	950	23 749
SilikatTop – K1,5 – III. színcsoport	2553313	1 120	28 004
SilikatTop – K2 – I. színcsoport	2553321	829	20 733
SilikatTop – K2 – II. színcsoport	2553322	950	23 749
SilikatTop – K2 – III. színcsoport	2553323	1 120	28 004
SilikatTop – K3 – I. színcsoport	2553331	829	20 733
SilikatTop – K3 – II. színcsoport	2553332	950	23 749
SilikatTop – K3 – III. színcsoport	2553333	1 120	28 004
SilikatTop – D2 – I. színcsoport	2553341	829	20 733
SilikatTop – D2 – II. színcsoport	2553342	950	23 749
SilikatTop – D2 – III. színcsoport	2553343	1 120	28 004
SilikatTop – D3 – I. színcsoport	2553351	829	20 733
SilikatTop – D3 – II. színcsoport	2553352	950	23 749
SilikatTop – D3 – III. színcsoport	2553353	1 120	28 004
SilikonTop – K1,5 – I. színcsoport	2553131	889	22 225
SilikonTop – K1,5 – II. színcsoport	2553132	1 010	25 241
SilikonTop – K1,5 – III. színcsoport	2553133	1 203	30 067
SilikonTop – K2 – I. színcsoport	2553141	889	22 225
SilikonTop – K2 – II. színcsoport	2553142	1 010	25 241
SilikonTop – K2 – III. színcsoport	2553143	1 203	30 067
SilikonTop – K3 – I. színcsoport	2553151	889	22 225
SilikonTop – K3 – II. színcsoport	2553152	1 010	25 241
SilikonTop – K3 – III. színcsoport	2553153	1 203	30 067
SilikonTop – D2 – I. színcsoport	2553161	889	22 225
SilikonTop – D2 – II. színcsoport	2553162	1 010	25 241
SilikonTop – D2 – III. színcsoport	2553163	1 203	30 067
SilikonTop – D3 – I. színcsoport	2553171	889	22 225
SilikonTop – D3 – II. színcsoport	2553172	1 010	25 241
SilikonTop – D3 – III. színcsoport	2553173	1 203	30 067
GranoporTop – K1,5 – I. színcsoport	2551031	798	19 939
GranoporTop – K1,5 – II. színcsoport	2551032	903	22 574
GranoporTop – K1,5 – III. színcsoport	2551033	1 125	28 131
GranoporTop – K2 – I. színcsoport	2551041	798	19 939
GranoporTop – K2 – II. színcsoport	2551042	903	22 574
GranoporTop – K2 – III. színcsoport	2551043	1 125	28 131
GranoporTop – K3 – I. színcsoport	2551051	798	19 939
GranoporTop – K3 – II. színcsoport	2551052	903	22 574
GranoporTop – K3 – III. színcsoport	2551053	1 125	28 131
GranoporTop – D2 – I. színcsoport	2551061	798	19 939
GranoporTop – D2 – II. színcsoport	2551062	903	22 574
GranoporTop – D2 – III. színcsoport	2551063	1 125	28 131
GranoporTop – D3 – I. színcsoport	2551071	798	19 939
GranoporTop – D3 – II. színcsoport	2551072	903	22 574
GranoporTop – D3 – III. színcsoport	2551073	1 125	28 131
Duotop – K1,5 – I. színcsoport	2601031	518	12 954
Duotop – K1,5 – II. színcsoport	2601032	601	15 018
Duotop – K1,5 – III. színcsoport	2601033	846	21 146
Duotop – D2 – I. színcsoport	2601061	518	12 954
Duotop – D2 – II. színcsoport	2601062	601	15 018
Duotop – D2 – III. színcsoport	2601063	846	21 146



RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

openContact



O E M P

Páraáteresztő, fehér színű, ásványi kötőanyagú, por alakú ragasztó a Baumit openTherm hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.

- Prémium minőségű
- Kiváló páraáteresztő
- Kiváló feldolgozási tulajdonságú

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
openContact	123359	211	5 271

Anyagszükséglet: kb. 4,5–5,5 kg/m² ragasztáshoz
kb. 4,5–5 kg/m² tapaszoláshoz
Kiadósság: kb. 2,4-2,7 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

StarContact White



O E M P

Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz grafitos, polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületre is alkalmas.

- Nagyfokú rugalmasság
- Kitűnő tapadószilárdság
- Megakadályozza a repedések kialakulását

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
StarContact White	156155	273	6 826

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m² kiegyenlítő rétegként
kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

StarContact



O E M P

Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati és lábazati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Kiváló rugalmasság
- Rendkívüli időjárásállóság
- Nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
StarContact	156101	188	4 699

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m² kiegyenlítő rétegként
kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

ProfiContact



OEMP

Cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó Baumit ProTherm, valamint egyéb polisztirol, ásványi és XPS hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként beton-felületekre is alkalmas.

- Kiváló ár-érték arány
- Flexibilis és időjárásálló
- Egyszerűen alkalmazható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
ProfiContact	156154	123	3 080

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m² kiegyenlítő rétegként
kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

DuoContact



Cementbázisú, por alakú ragasztó EPS homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit üvegszövet beágyazásához.

- Gyárilag előkevert
- Kézi és gépi felhasználásra
- Polisztirol lemezek ragasztására és tapaszolására

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
DuoContact	156107	86	2 159

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
Kiadósság: kb. 2,5–3 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

DickschichtKlebespachtel | Vastagágyazású ragasztótapasz



OEMP

Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm, egyéb polisztirol-, ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint az üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Üvegszövet beágyazására
- Betonfelületek tapaszolására
- EPS és ásványi homlokzati hőszigetelő lemezhez

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
DickschichtKlebespachtel	923357	267	6 668

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m² kiegyenlítő rétegként
kb. 4–5 kg/m² tapaszoláshoz
Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

TAPASZ HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

PowerFlex | Szálerősítéses tapasz



SZÁLERŐSÍTETT

Cementmentes, szerves kötőanyagú, szálerősítéses tapasz üvegszövet beágyazására, különösen nagy mechanikai ellenálló képesség eléréséhez. Kötés után időjárás- és fagyálló. Homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztására, valamint lábazati lemezek ragasztására és tapaszolására nem alkalmas.

- Szálerősített
- Cementmentes
- Kiváló rugalmasság

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
PowerFlex	956117	762	19 050

Anyagszükséglet: kb. 3–3,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 7 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

RAGASZTÓK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

SupraFix



Cementbázisú, por alakú ragasztó polisztirollemezek ragasztásához, különösen kritikus alapfelületekre (pl. OSB-lap, bitumen). Üvegszövet beágyazására nem alkalmas.

- Könnyű bedolgozás
- Univerzális alkalmazás
- OSB, Bitumenes aljzatokhoz is alkalmazható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
SupraFix	956116	433	10 827

Anyagszükséglet: kb. 2–2,5 kg/m²/cm, teljes felületű ragasztással
kb. 4–4,5 kg/m²/cm, hagyományos ragasztási technikával
Kiadósság: kb. 10–12,5 m²/zsák teljes felületű ragasztással
kb. 5,6–6,25 m²/zsák hagyományos ragasztási technikával
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

NivoFix



Ragasztóhabarcs ásványi és polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztásához külső és belső térben. Üvegszövet beágyazására nem alkalmas.

A termek fehér színben érhető el, egyéb színek elérhetőségével kapcsolatban keresse területi képviselőinket.

- Kiváló tapadás
- Hőszigetelő lemezek ragasztásához
- Europai műszaki engedély: ETA-12/0023

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
NivoFix	156148	90	2 254

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m²
Kiadósság: kb. 5–6 m²/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

DispersionsKleber | Diszperziós ragasztó



Paszta állagú ragasztó EPS homlokzati lemezek ragasztásához fa, OSB (préselt faforgács), cementkötésű faforgács alapokra (üvegszövet beágyazására nem alkalmas).

- Kiváló tapadás
- Felhordásra kész
- Különleges alapfelületekre

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/szett
DispersionsKleber	956104	2 094	52 356

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m², sima alapnál
Kiadósság: kb. 17 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör

BituFix 2K



SZÁLERŐSÍTETT

Két komponensű, polisztirol adalékot tartalmazó, oldószermentes, hidegen feldolgozható, rugalmas adalékkal javított bitumenbázisú vastagbevonat, amely alkalmas Baumit XPS TOP lábazati lemezek ragasztására bitumenes szigeteléseken. Alkalmas épületszerkezetek vízszintes és függőleges talajnedvesség elleni szigetelésére is, és talajjal érintkező kisebb víznyomásnak kitett felületeken.

- Kétkomponensű
- Bitumenes felületre is alkalmazható
- Üvegszövet ágyazáshoz is alkalmas XPS lemezen

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/szett
BituFix 2K	956102	1 342	40 272

Anyagszükséglet: kb. 4 – 8 l/m²
Kiadósság: kb. 4 – 7,5 m²/szett
Kiszerelés: 30 l/szett, 12 szett/raklap = 360 l



POLISZTIROL HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

Cikkszám

openReflect



OEMP

A Baumit openReflect homlokzati hőszigetelő lemezek ezüstszürke színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemezek (μ érték = 10) grafitőrleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. A lemezek frontoldala felületkezelt, funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitőrleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Kiváló páraáteresztés
- Hatékony hőszigetelés
- Megbízható alkalmazás

openReflect	900325-től
Vastagság:	6–25 cm-ig
Méret:	50 x 100 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

openPlus



OEMP

A Baumit openPlus homlokzati hőszigetelő lemez ezüstszürke színű, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemez (μ érték = 10) grafitőrleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Egészséges lakóklíma
- Egyszerűen alkalmazható
- Jó páraáteresztő képességű

openPlus	900306-tól
Vastagság:	6–25 cm-ig
Méret:	50 x 100 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

openTherm

OEMP

A Baumit openTherm homlokzati hőszigetelő lemezek fehér színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10), speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. Kifejezetten ajánlott alkalmazásuk vegyes- vagy ismeretlen összetételű falazatok utólagos hőszigetelésére. Új építések esetén hatékonyan segítik az építési nedvesség mielőbbi távozását a falazatból.

Hővezetési tényező (λ) = 0,040 W/mK

- Könnyen feldolgozható
- Jó páraáteresztő képességű
- Speciálisan téglához kifejlesztett


openTherm	900317-től
Vastagság:	6–25 cm-ig
Méret:	50 x 100 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

POLISZTIROL HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

Cikkszám

StarTherm grafit reflex



O E M P

A Baumit grafit reflex homlokzati hőszigetelő tábla felületkezelt (6–30 cm vastagságban), szürke színű, polisztirol hőszigetelő tábla különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal. A felületkezelés funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitőrleményt tartalmazó lemez.


Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Gazdaságos
- Védőbevonatos
- Jó hőszigetelő képesség

StarTherm grafit reflex	954466-tól
Vastagság:	2–40 cm-ig
Méret:	50 x 100 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

StarTherm EPS grafitos



O E M P

A Baumit grafit homlokzati hőszigetelő tábla, szürke színű, polisztirol hőszigetelő tábla különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Hatékony hőszigetelés
- Megbízható alkalmazás
- Jó hőszigetelő tulajdonságok

StarTherm EPS grafitos	961269-től
Vastagság:	2–40 cm-ig
Méret:	50 x 100 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

ProTherm

O E M P

A Baumit EPS homlokzati hőszigetelő lemez fehér színű, expandált polisztirol, mely kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal bír.

Hővezetési tényező (λ) = 0,039 W/mK


- Jól bevált megoldás
- Egyszerű alkalmazás
- Hatékony hőszigetelés

ProTherm	953400-tól
Vastagság:	1–40 cm-ig
Méret:	50 x 100 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ LEMEZ

StarTherm Mineral



O E M P

Baumit ásványi homlokzati hőszigetelő lemezek kőzetgyapotból. Nem éghető! Pontos érték a teljesítménynyi-latkozatokon.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 – 0,039 W/mK

- Nem éghető
- Baumit ásványi hőszigetelő rendszerelem
- Hővezetési tényező (λ) = 0,035 – 0,039 W/mK

Homogén lemez					Inhomogén lemez				
Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám	m^2/csomag	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám	m^2/csomag
20	600	1000	**953702**	9	20	200	1000	**953479**	6,2
30	600	1000	**953703**	6	30	200	1000	**953513**	3,6
40	600	1000	**953704**	3	40	600	1000	**953450**	3,6
50	600	1000	**953705**	3,6	50	600	1000	**953451**	2,4
60	600	1000	**953706**	3	60	600	1000	**953452**	2,4
70	600	1000	**953707**	2,4	70	600	1000	**953489**	1,8
80	600	1000	**953708**	1,8	80	600	1000	**953453**	1,8
100	600	1000	**953710**	1,8	100	600	1000	**953454**	1,8
120	600	1000	**953712**	1,2	120	600	1000	**953455**	1,8
140	600	1000	**953714**	1,2	140	600	1000	**953514**	1,2
150	600	1000	**953715**	1,2	150	600	1000	**953510**	1,2
160	600	1000	**953716**	1,2	160	600	1000	**953502**	1,2
180	600	1000	**953718**	1,2	180	600	1000	**953509**	1,2
200	600	1000	**953720**	1,2	200	600	1000	**953494**	1,2

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

SPECIÁLIS HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

Cikkszám

XPS zárt cellás lemez



Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek, különösen lábazati térbe.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

- Nagy nyomószilárdság
- Rendkívül csekély vízfelvétel
- Nagyon jó hőszigető képesség

XPS zárt cellás lemez 961260-tól

Vastagság: 2–20 cm-ig
Méret: 60 x 125 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

Formahabosított lemez



Formahabosított expandált polisztirollemez-lábazatok, pincefalak hőszigetelésére.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

- Jó hőszigetelő képesség
- Erős mechanikai ellenállás
- Csekély vízfelvevő képesség

Formahabosított lemez 961182-961199


Vastagság: 2–30 cm-ig
Méret: 60 x 125 cm-es lapokban

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.



ÜVEGSZÖVET HÁLÓK

StarTex



OEMP

Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

- Lúgálló
- Baumit minőség
- Egyszerűen beépíthető

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
StarTex	956200	323	16 129

Anyagszükséglet:	kb. 1,1 fm/1 m² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
Méret:	1 m x 50 m
Kiszerelés:	50 m²/tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²

Üvegszövet



Felirat nélküli lúgálló hagyományos üvegszövet nagy felületekre, tapaszokba történő beágyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm.

- Lúgálló
- Nagy szakító szilárdság
- Sarkokra könnyen simítható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Üvegszövet	956199	290	14 478

Anyagszükséglet:	kb. 1,1 fm/1 m² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
Méret:	1 m x 50 m
Kiszerelés:	50 m²/tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²



STARTRACK ÉS RÖGZÍTÉS

STARTRACK

Cikkszám

StarTrack duplex



OEMP

A Baumit StarTrack duplex speciális rögzítési megoldás polisztirol anyagú hőszigetelő lemezekhez, a hagyományos dübelezés alternatívájaként kifejezetten meglévő hőszigetelő rendszerek (max. 90 mm-ig) felújítására, megoldva a régi hőszigetelő rendszerre új hőszigetelés rögzítésének problémáját.

■ Erős „ragasztókötés” ■ Beton szerkezetekhez is ■ Meglévő hőszigeteléshez

StarTrack duplex		956402
Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m²	
Kiadósság:	1 doboz kb. 33 m²-re elegendő	
Méret:	138 mm szárhossz	
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	
Kiszerelés:	200 db/doboz	Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

StarTrack orange



OEMP

A Baumit StarTrack orange a hagyományos dübelezés alternatívája üreges tégla, pórusbeton falazatokon és kritikus alapfelületeken. Alkalmazható: beton, tömör tégla, üreges tégla, pórusbeton falazatokon.

■ Kifejezetten felújítási munkákra ■ Kifejezetten pórusbetonhoz ■ Bármilyen vastagságú szigetelőlaphoz

StarTrack orange		956403
Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m²	
Kiadósság:	1 doboz kb. 50 m²-re elegendő	
Méret:	88 mm szárhossz	
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	
Kiszerelés:	300 db/doboz	Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

StarTrack red



OEMP

A Baumit StarTrack red ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és tégla felületekhez (kiegészítő dübelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: tömör tégla, lyukacsos tégla falazatokhoz. Felhasználási kategória: B, C.

■ Tökéletes rögzítés ■ Hőhídmentes homlokzat ■ Nincs „meglepetés” fúrás közben

StarTrack red		956400
Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m²	
Kiadósság:	1 doboz kb. 50 m²-re elegendő	
Méret:	88 mm szárhossz	
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	
Kiszerelés:	300 db/doboz	Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

StarTrack blue



OEMP

A Baumit StarTrack blue ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és speciálisan vakolatlan betonfelületekre (kiegészítő dübelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: betonfalazatokhoz. Felhasználási kategória: A.

■ Betonhoz ■ Gyors és gazdaságos ■ Kifejezetten újépítésű falakhoz fejlesztve

StarTrack blue		956401
Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m²	
Kiadósság:	1 doboz kb. 50 m²-re elegendő	
Méret:	55 mm szárhossz	
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	
Kiszerelés:	300 db/doboz	Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

BAUMIT RÖGZÍTŐELEMEK

Baumit S önsüllyesztő dübel



Kimagasló rögzítési biztonságot garantáló, univerzális, önsüllyesztő és önellenőrző* csavaros dübel az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányéroknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére, tökéletesen homogén felületek létrehozására. Rendkívül alacsony (önsüllyesztő alkalmazási módban mindössze 0,001 W/K) pontszerű hőhídveszteségi tényezővel, minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez, minden falazat típusra (A, B, C, D, E). (Felületszerelt módban is alkalmazható a Baumit S EPS záródugóval társítva. Önsüllyesztő módban a min. lapvastagság 80 mm.)

*100%-os önellenőrző funkció: a tányér besüllyesztésének megtörténte azonnal jelzi a biztos rögzülést.

■ Önellenőrző rögzítőrendszer ■ Kimagasló rögzítési biztonság ■ Homogén felületek létrehozására

Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	Furatmélység felületszerelt alkalmazáskor:	35 mm (55 mm)**
Tányérátmérő:	60 mm	Furatmélység önsüllyesztő szereléskor:	50 mm (70 mm)**
Rögzítési mélység:	min. 25 mm (45 mm)**	Kiszerelés:	100 db/doboz

**A zárójelben lévő értékek pórusbeton (E) falazatokra vonatkoznak.

OEMP

Felhasználási kategória (A, B, C, D)/E

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal[1] (vakolat nélkül)	felújítás[2] (20 mm vakolattal)	új fal[1] (vakolat nélkül)	felújítás[2] (20 mm vakolattal)	
Baumit S 115	80	60	60	40	**956850**
Baumit S 135	100	80	80	60	**956851**
Baumit S 155	120	100	100	80	**956852**
Baumit S 175	140	120	120	100	**956853**
Baumit S 195	160	140	140	120	**956854**
Baumit S 215	180	160	160	140	**956855**
Baumit S 235	200	180	180	160	**956856**
Baumit S 255	220	200	200	180	**956857**
Baumit S 275	240	220	220	200	**956858**
Baumit S 295	260	240	240	220	**956859**

További méretek (315-455) kérésre. [1] 10 mm-es ragasztóvastagsággal [2] 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

Baumit N acél feszítőelemes dübel



Kiemelkedően nagy terhelhetőségű, univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel minden falazat típusra (A, B, C, D, E), minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez. A teleszkóphatásnak köszönhetően a telepítés befejeztével a dübeltányér a hőszigetelő lemez síkjába simul. A kategóriában elérhető legalacsonyabb pontszerű hőhídveszteségi tényezővel (0,001 W/K).

■ Kiemelkedően nagy rögzítési teljesítmény ■ Minden homlokzati hőszigetelő anyaghoz alkalmazható
■ Teleszkópfunkció segíti a helyes tányérpozíció elérését

Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	Rögzítési mélység:	min. 25 mm (E kategóriánál min. 45 mm)
Tányérátmérő:	60 mm	Kiszerelés:	100 db/doboz

OEMP

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal (vakolat nélkül) [1]	felújítás (20 mm vakolattal) [2]	új fal (vakolat nélkül) [1]	felújítás (20 mm vakolattal) [2]	
Baumit N 95	60	40	40	---	**956861**
Baumit N 115	80	60	60	40	**956862**
Baumit N 135	100	80	80	60	**956863**
Baumit N 155	120	100	100	80	**956864**
Baumit N 175	140	120	120	100	**956865**
Baumit N 195	160	140	140	120	**956866**
Baumit N 215	180	160	160	140	**956867**
Baumit N 235	200	180	180	160	**956868**
Baumit N 255	220	200	200	180	**956869**
Baumit N 275	240	220	220	200	**956870**
Baumit N 295	260	240	240	220	**956871**

[1] 10 mm-es ragasztóvastagsággal [2] 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es vakolattal.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

RÖGZÍTŐELEMEK

H4 eco acél feszítőelemes dübel



Nagy terhelhetőségű univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel betonra, tömör- és üreges falazóelemekre könnyű-adalékanyagos betonra és pórusbetonra (A, B, C, D, E), minden szigetelőanyag típushoz. Alacsony pontszerű hőhídveszteségi tényező (0,001 W/K). Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm (D, E kategóriánál min. 65 mm).

■ Környezetbarát ■ Nagy rögzítőerő ■ Hőhídoptimalizált

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				Cikkszám
	A, B, C felhasználási kategória		D, E felhasználási kategória		
	új fal[1)]	felújítás[2)]	új fal[1)]	felújítás[2)]	
H4 eco 135	100	80	60	40	**956679**
H4 eco 155	120	100	80	60	**956680**
H4 eco 175	140	120	100	80	**956681**
H4 eco 195	160	140	120	100	**956682**
H4 eco 215	180	160	140	120	**956683**
H4 eco 235	200	180	160	140	**956684**
H4 eco 255	220	200	180	160	**956685**
H4 eco 275	240	220	200	180	**956686**
H4 eco 295	260	240	220	200	**956687**

[1)] 10 mm-es ragasztóvastagsággal [2)] 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.
Kiszerelés: 100 db/doboz.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

TID-T acél beütőszeges dübel



Univerzális, acél beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), minden szigetelőanyag típushoz. Ütésálló műanyag szegfej a csökkentett pontszerű hőhídveszteségi tényezőért (0,003 W/K). Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Min. 6 db/m^2.

■ Acélszeges ■ Erős rögzítés ■ Ásványgyapot rendszerhez

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)		Cikkszám
	új fal[1)]	felújítás[2)]	
TID-T 8/60x75	40	---	**956265**
TID-T 8/60x95	60	40	**956266**
TID-T 8/60x115	80	60	**956260**
TID-T 8/60x135	100	80	**956261**
TID-T 8/60x155	120	100	**956262**
TID-T 8/60x175	140	120	**956263**
TID-T 8/60x195	160	140	**956264**

További méretek (215-295) kérésre.
[1)] 10 mm-es ragasztóvastagsággal [2)] 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.
Kiszerelés: a 60x155 mm hosszig 200 db/doboz, e méret felett 100 db/doboz.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

IDK-N műanyag beütőszeges dübel



Műanyag beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz. Hőhídhatásmentes, a pontszerű hőhídveszteségi tényező 0,000 W/K. Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Min. 6 db/m^2.

■ Beütő dübel ■ Műanyagszeges ■ EPS rendszerhez

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)		Cikkszám
	új fal[1)]	felújítás[2)]	
EJOT IDK-N 8/60x75	40	---	**927474**
EJOT IDK-N 8/60x95	60	40	**927475**
EJOT IDK-N 8/60x115	80	60	**927470**
EJOT IDK-N 8/60x135	100	80	**927472**
EJOT IDK-N 8/60x155	120	100	**927471**
EJOT IDK-N 8/60x175	140	120	**927473**
EJOT IDK-N 8/60x195	160	140	**927467**
EJOT IDK-N 8/60x215	180	160	**927468**
EJOT IDK-N 8/60x235	200	180	**927469**

[1)] 10 mm-es ragasztóvastagsággal [2)] 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.
Kiszerelés: 75-175: 200 db/doboz; 195-235: 100 db/doboz.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

RÖGZÍTŐELEMEK/HOMOGÉN FELÜLETKÉPZŐ DÜBELEK

Ecotwist



Innovatív, teljes egészében besüllyeszthető rögzítési megoldás, ami minden építőanyaghoz alkalmazható. Egy rögzítőelem bármilyen vastagságú EPS szigetelőanyaghoz 100 mm-től 400 mm-ig. Alkalmas polisztirol hőszigetelő táblákhoz. Optimális csavart geometriai kialakítás a szigetelőanyagba történő gyors és tiszta bemetszéshez. A mélyre történő besüllyedés diszkrét rögzítést tesz lehetővé. ETA engedély A, B, C, D, E kategóriákhoz. Egyszerű furatmélység-kalkuláció. A 35 mm-es optimális terpesztőrésznek csak egy furatmélységre van szüksége minden általánosan alkalmazott építőanyagba. A beállítás egyszerűen ellenőrizhető telepítőszerszámmal. A telepítés nyílását le lehet zárni PUR-habbal vagy záródugó alkalmazásával.

■ Hőhídmentes ■ Kis méretválaszték ■ Hulladékmentes telepítés

	A szigetelő anyag vastagsága (mm)	szár	Cikkszám
Ecotwist 0–10	100–400	8	**956660**
Ecotwist 10–30	100–400	8	**956661**
Ecotwist 30–60	100–400	8	**956662**
Ecotwist záródugó	200 db		**956663**
Ecotwist telepítőszerszám	260		**956664**
Ecotwist telepítőszerszám	400		**956665**

Kiszerelés: 100 db/doboz.

OEMP

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.



Előkészítés

- A szigetelőanyag vastagságának beállítása a telepítőszerszámmal.
- Fúrás után a dübelt be kell helyezni a furatba.
- A telepítőszerszám behelyezése az imbusz kialakítású fejbe.



A dübel becsavarása a szigetelőanyagba

- Az Ecotwist önmetsző tartótányérja roncsolás nélkül hatol be az építőanyagba.
- Az elfordulásgátló a becsavarás során a megfelelő pozícióban tartja a dübelt a szigetelőanyagban.



Az acélcsavar becsavarása

- Amikor a mélységi ütköző eléri az építőanyagot, a csavar elforog a terpesztőzónában, és a dübel befeszül a furatba.
- Az azonos menet megvezeti az acélcsavart, és így a csavart kialakítású tartótányér garantálja az egyenletes behajtást.



Rögzítés az építőanyagban

- A csavar becsavarásának hatására a dübel terpeszt, és rögzíti az Ecotwistet az építőanyagba.
- A szerelés során a torziós zóna a minimumra zsugorodik.
- A szerelés kész van, ha a telepítőszerszámon található jelölőgyűrű/megállító tányér egy szintbe kerül a szigetelőanyaggal.
- A nyomáspróba után, a telepítőszerszámot el lehet távolítani és a furatot le lehet zárni PUR-habbal vagy a PS tömítősapkával.

SPECIÁLIS RÖGZÍTŐELEM

STR H dübel fa-, valamint fémlemez szerkezetekhez



Csavaros rögzítőelem önsüllyesztő és önellenőrző* alkalmazásra fa-, valamint fémlemez (0,75 mm-ig) rögzítési alapokra, az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányéroknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére. Rögzítési mélység: 30–40 mm. A tányér átmérője: 60 mm.

*100%-os önellenőrző funkció: a tányér besüllyesztésének megtörténte azonnal jelzi a biztos rögzülést.

■ Fa alapokhoz ■ Csekély rögzítési mélység ■ Süllyesztett kialakításba szerelhető

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)	Cikkszám
STR H 080	40	**956311**
STR H 100	60	**956312**
STR H 120	80	**956313**
STR H 140	100	**956314**
STR H 160	120	**956315**
STR H 180	140	**956316**
STR H 200	160	**956317**
STR H 220	180	**956318**
STR H 240	200	**956319**
STR H 260	220	**956343**
STR H 280	240	**956341**
STR H 300	260	**956342**

További méretek (320-340) kérésre. Kiszerelés: 100 db/doboz.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

FÚRÓSZÁRAK

SDS-Plus betonfúrószárak



Gyors, könnyű furatkészítés tömör falazatokban, kőben, betonban, vasbetonban, tömör téglában és terméskőben.

■ SDS befogás ■ Nagy teljesítmény ■ Magas élettartam

	méret	Cikkszám
SDS-Plus	8x160/100	**956364**
SDS-Plus	8x210/150	**956360**
SDS-Plus	8x260/200	**956361**
SDS-Plus	8x310/260	**956362**
SDS-Plus	8x450/400	**956363**

Kiszerelés: 1 db.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

SDS-Plus karát fúrószárak



Roncsolásmentes, ütőimpulzus nélküli furatkészítés üreges téglákban és pórusbeton-falazatokban.

■ SDS befogás ■ Magas élettartam ■ Csak téglához alkalmas

	méret	Cikkszám
SDS-Plus Karát	8x210/150	**956333**
SDS-Plus Karát	8x260/200	**956330**
SDS-Plus Karát	8x310/250	**956331**
SDS-Plus Karát	8x450/400	**956332**

Kiszerelés: 1 db.

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

RÖGZÍTŐELEM

Spiráldübel



Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás polisztirol és kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Könnyen és gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre kisebb súlyú tárgyakat, mint például kisebb kültéri lámpákat, kamerákat, postaládát, kisebb táblákat, házszámot stb. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 5 kg. A rögzítés nem igényel speciális szerszámokat. Hőhídmentes megoldás. A Spiráldübel időjárásálló tömítőalátéttel van ellátva, így a rögzítési pontoknál nem fordulhat elő vízbehatolás a rendszerbe.

■ Egyszerű telepítés ■ Max. 9 kg teherbírás ■ Imbuszkulccsal telepíthető

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/csomag
Spiráldűbel	956258	296	2 959

Méret: Legnagyobb átmérő (fej): 26 mm, dübelhossz: 59 mm

Kiszerelés: 10 db/csomag, 10 csomag/doboz

RÖGZÍTŐELEMEK, DÜBEL TARTOZÉKOK

S grafit/EPS/ásványi takarósapka



Grafitos, polisztirol, ásványi anyagú takarósapka a süllyesztett tányérú Baumit S dübelek takarásához. Vastagság: 15 mm. Átmérő: 65 mm.

- Jól illeszkedő
- Hőhídmentes
- Homogén felületet biztosít

S grafit/EPS/ásványi takarósapka	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/doboz
S EPS grafit takarósapka	956339	34	3 429
S EPS takarósapka	956323	28	2 794
S ásványi takarósapka	956324	51	5 080

Kiszerelés: 100 db/doboz

S záródugó



Polisztirol-alapanyagú záródugó a Baumit S dübelek kulcsnyílásainak lezárásához normál, nem önsüllyesztő szerelés esetén.

- Könnyű telepítés
- Egyszerű kialakítás
- Hőhíd csökkentő záródugó

Baumit S záródugó	956875	10	5 080

Kiszerelés: 500 db/doboz

S dübeltelepítő szerszám



Speciális telepítőszerszám a Baumit S és az STR H dübelek süllyesztett beépítéshez.

- Egyszerű használat
- Gyors dübelsüllyesztés
- Cserélhető kopóalkatrészek

Baumit S dübeltelepítő szerszám	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db
	956872	46053

Kiszerelés: 1 db

Iso-Dart



Az Iso-Dart egy konstruktív rögzítőrendszer, amely kisebb-, illetve közepes súlyú épületkiegészítők felszerelését teszi lehetővé 80–280 mm vastagságú polisztirol, kőzetgyapot és ásványi hab hőszigetelő rendszerekre. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 15 kg.
Az Iso-Dart az alábbiakból áll:
1 db üvegszál erősítésű műanyag rögzítőpersely
1 db magas minőségű EPDM tömítés
1 db homlokzati dübel (Ø 8 mm)
1 db szűkítő betét

Az Iso-Dart az általánosan használatos 9 mm-es átmérőjű, nagy menetemelkedésű csavarokkal, illetve 9 mm-es, M10-es toldalékmenettel ellátott tőcsavarokkal történő rögzítési lehetőséget biztosít. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 40 mm. A mellékelt műanyag szűkítő betéttel 5-6 mm átmérőjű csavarokkal történő rögzítés válik lehetővé. Ebben az esetben a minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 35 mm. Az Iso-Dart különösen alkalmas ereszcsatorna-bilincsek, árnyékolók, reklámtáblák, kültéri lámpák, kamerák felszerelése.

- Egyszerű beépítés
- Rendkívül alacsony hőhídhatás
- Beázás elleni garantált védelem, csapóesőben is

Iso-Dart	927800 – 927810	1 787 – 2 202

Méret: 80-280 mm
Kiszerelés: 10 db/csomag

RÖGZÍTŐELEMEK, DÜBEL TARTOZÉKOK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/doboz

Power-Blokk



A Power-Blokk egy nagy térfogatsúlyú, formahabosított polisztirol téglatest. 20 mm-es raszterben jelölésekkel van ellátva, melyek segítik a pontos szabást. A keményhab rugalmasságának köszönhetően a Power-Blokk különösen alkalmas polisztirol és kőzetgyapot hőszigetelő rendszerekben történő különböző rögzítési alkalmazásokra. A Power-Blokk közepes terhelések esetén nyomó teher felvételére is alkalmas. A blokkot méretre vágás után, kérgesítés előtt kell beépíteni (szabással és ragasztással) a polisztirol vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezekbe. Ezt követően a hálóbeágyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után a Power-Blokk pozícióját kimérve, minimum 5 mm átmérőjű fa- vagy lemezcsavarokkal a vakolatrétegen keresztül közvetlenül csavarozhatunk a blokkba. Egyszerű alkalmazás, hőhídhatás-mentes megoldás. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 60 mm. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 12 kg. A blokk szabásához polisztirol-fűrészt javaslunk, a ragasztása a falazathoz rendszerragasztóval történik.

- Egyszerű alkalmazás, hőhídhatás-mentes megoldás
- Húzó és nyomó igénybevételek esetén is alkalmazható
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekben is alkalmazható

Power-Blokk	927816	31 850	127 401
Méret:	160 x 100 x 1000 mm		
Kiszerelés:	4 db/doboz		

Iso-Bar homlokzathorgony



Az Iso-Bar egy olyan innovatív rögzítőelem, amellyel a közepestől a nagyobb terhekig rögzíthetünk épületkiegészítőket (előtetők, árnyékolók, klímaberendezések, különböző konzolok stb.) a homlokzatokra, az elkészült hőszigetelésen keresztül. Beton, tömör és üreges falazatok esetén is alkalmazható. Az Iso-Bar homlokzathorgonnyal történő rögzítés gyakorlatilag hőhídmentes, és tartós védelmet biztosít a nedvességgel szemben. A homlokzathorgony vegyi rögzítéssel telepíthető, melynek köszönhetően feszítésmentes a rögzítés. A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges kiegészítőkkel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!

- Meglévő, elkészült hőszigetelések esetén alkalmazó
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekben is alkalmazható
- Közepes vagy nagyobb, összetett igénybevételek esetére

Iso-Bar homlokzathorgony		
SET Iso-Bar 200	927940	10 178
SET Iso-Bar 260	927941	11 099
SET Iso-Bar 320	927942	12 021
SET Iso-Bar 380	927943	12 944

Kiszerelés: 1 db/doboz

Iso-Corner rögzítőkonzol



Az Iso-Corner egy olyan hőszigetelő rendszerekbe építhető speciális poliuretán keményhab konzol, melyre a 80-300 mm vastag hőszigetelés elkészültét követően közepes súlyú, nagyobb igénybevételnek kitett épületkiegészítőket szerelhetünk fel szakszerűen, biztonságosan és gyakorlatilag hőhídhatás-mentesen. A konzol alkalmazásával kiküszöbölhető a rögzítési pontoknál a rendszerbe történő vízbehatolás. A megfelelő méretű, szabható konzolt a hőszigetelő lemezek felragasztása előtt kell rögzíteni a falazatra (ragasztással és dübelezéssel), majd a konzolokat körbeszabva kell felragasztani a polisztirol vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezeket. Ezt követően a hálóbeágyazás és a vékonyvakolat felhordása, majd kellő szilárdulása után az Iso-Corner pozícióját kimérve, a rögzítési feladathoz illeszkedő csavarokkal közvetlenül csavarozhatunk a konzolba. (Ajánlott csavartípus: Baumit Delta PT 100 x 60 A4, rozsdamentes kivitel.) Az Iso-Corner különösen alkalmas különböző árnyékolók, zsalugáterzsanérok, franciaerkély-korlátok, épületsarkokon lévő korlátok, virágládák, stb. rögzítésére. A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges kiegészítőkkel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!


- Egyszerűen méretre szabható
- Biztonságos és hőhídhatás-mentes rögzítés
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekben is alkalmazható

Iso-Corner rögzítőkonzol		
Iso-Corner 140 mm	956876	15 545
Iso-Corner 200 mm	956877	16 934
Iso-Corner 300 mm	956878	19 307



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Lábazati távtartó elem



Egyenetlen falsík esetén a lábazati zárószegély és a falsík közé helyezhető, tetszőlegesen kombinálható távtartó elem.

- Egyszerű
- Könnyű beépíthetőség
- Három méretben kapható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/doboz
Lábazati távtartó elem, 3 mm, zöld	927602	30	3 048
Kiszerelés: 100 db/doboz			
Lábazati távtartó elem, 5 mm, sárga	927603	36	3 556
Kiszerelés: 100 db/doboz			
Lábazati távtartó elem, 8 mm, piros	927604	41	4 064
Kiszerelés: 100 db/doboz			

PVC lábazati szegélytoldó profil



A Baumit lábazati zárószegélyek toldására szolgál.

- Rögzít
- Egyszerű
- Jó ár-érték arány

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/doboz
PVC lábazati szegélytoldó profil	927605	29	2 921
Anyagszükséglet: 2,5 m/lábazati zárószegély			
Méret: 30 mm hosszú			
Kiszerelés: 100 db/doboz			

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Lábazati szegélyrögzítő dübel



A Baumit lábazati zárószegélyek rögzítéséhez.

- Készletben kapható
- Könnyű telepíthetőség
- Bármilyen aljzatban használható

OEMP

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/doboz
Lábazati szegélyrögzítő dübel	927606	64	6 350

Anyagszükséglet: 3-4 db/fm lábazati zárószegély
Méret: 8 x 75 mm
Kiszerelés: 100 db/doboz

Szerelőszett lábazati zárószegélyhez



A szerelőszett a lábazati zárószegély rögzítésére szolgál. Tartalma: lábazati szegélyrögzítő dübel, lábazati távtartó elem, lábazati szegélytoldó profil PVC.

- Gazdaságos
- 40 fm-re elegendő
- Kompletten tartalmaz minden elemet

OEMP

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó kiszerelési ár Ft/doboz
Szerelőszett lábazati zárószegélyhez	927607	5 900	5 900

Kiadósság: 1 doboz/27,5 fm lábazati zárószegélyhez elegendő
Kiszerelés: 75 db lábazati szegélyrögzítő dübel 6 x 60
50 db lábazati távtartó elem 3 mm
10 db lábazati szegélytoldó profil PVC

Lábazati zárószegély



Valamennyi Baumit hőszigetelő rendszerhez, alumínium lábazati zárószegély vízorral. Vastagság a hőszigetelő lemezek vastagságának megfelelően.

- Alumínium profil
- Perforált kialakítás
- Profilmérettel változó anyagvastagság

OEMP

Lábazati zárószegély	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál
30 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927503	592	1 480
40 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927504	458	1 146
50 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927505	516	1 289
60 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927506	563	1 407
80 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927508	775	1 937
100 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927510	909	2 273
120 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927512	1 401	3 502
140 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927514	1 619	4 048
150 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927515	1 698	4 245
160 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927516	1 773	4 432
180 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927518	1 938	4 845
200 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927520	2 099	5 248

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel



Műanyag sarokvédő szegély lúgálló üvegszövettel.
- Rugalmas
- Sarokerősítő
- Üvegszövet erősítésű

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel	927421	183	457

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz

Dilatációs E-profil




Műanyag sarokvédő szegély lúgálló üvegszövettel.
- Időjárásálló
- Üvegszövet erősítésű
- Függőleges dilatációs profil

Dilatációs E-profil	927425	1 643	4 108

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

Dilatációs V-profil




Dilatációs profil homlokzatok sarkainál kialakított dilatációkhoz, üvegszövettel.
- Időjárásálló
- Üvegszövet erősítésű
- Függőleges dilatációs profil

Dilatációs E-profil	927426	1 643	4 108

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

Vízorros sarokvédő profil



Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnyszekrény-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb.
- Kültéri
- Rugalmas
- Üvegszövet erősítésű

Vízorros sarokvédő profil	927420	417	1 041

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 db/köteg, 62,5 fm/doboz

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Alumínium sarokvédő szegély




Sarokvédő szegély sima alumíniumból, a hőszigetelő rendszerekhez.

- Kültéri
- Könnyű
- Egyszerű beépíthetőség

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál
Alumínium sarokvédő szegély	956270	113	339

Méret: 3,0 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 150 fm/köteg

Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel




Sarokvédő szegély üvegszövettel kombinált alumíniumból. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.

- Kültéri
- Sarokvédő
- Nem rozsdásodik

Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel	927422	206	514

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/ köteg, 125 fm/köteg

Nyílászáró csatlakozó profil



Öntapadó, fehér műanyag nyílászáró csatlakozó profil 15 x 4 mm-es tömítőszalaggal és üvegszövet-erősítéssel. Ellenáll a csapóesőnek.

- Könnyű beépíthetőség
- Teljes takarás a kereten
- Takarófólia fogadására alkalmas

Nyílászáró csatlakozó profil	927429	377	905

Méret: 2,4 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/ köteg, 120 fm/köteg

Fugatömítő szalag



Előpréselt, öntapadó és magától duzzadó PUR-lágyhab szigetelőszalag impregnált oldalfelülettel. Ellenáll a csapóesőnek.

- Hézagmentes tömítés
- Különböző fugaszélességek
- Időben késleltetett duzzadás

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Fugatömítő szalag, 15/2-6 2–6 mm-es fugához	927430	425	7 658

Kiszerelés: 18 m/tekercs

Fugatömítő szalag, 15/5-12 5–12 mm-es fugához	927431	859	7 727

Kiszerelés: 9 m/tekercs



GÉPI VAKOLAT KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

MPA 35



Mész-cement gépi vakolat kül- és beltéri felhasználásra. Dörzsölve vagy alapvakolatként durván lehúzva. Külön simítóvakolat alkalmazása színes vékonyvakolatok felhordása előtt nem szükséges.

- Vakológéppel felhordható
- Kültérre, beltérre egyaránt
- Gyors és egyszerű felhordás

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
MPA 35 – 40 kg	151801	56	2 238

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm
Szemcseméret: ≤ 1 mm
Kiadósság: 3 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
MPA 35 – siló	151805	56	56 000

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm
Szemcseméret: ≤ 1 mm
Kiadósság: kb. 71 m²/t 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: siló

HŐSZIGETELŐ ALAPVAKOLAT KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

ThermoExtra | Thermovakolat extra



Gyárilag előkevert, polisztirolgyöngyöt tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat gépi felhordásra ásványi alapfelületekre, kül- és beltéri felhasználásra.
Hővezetési tényező (λ) = 0,09 W/mK

- Hőszigetelő
- Kézi és gépi felhordásra
- Kül- és beltéri használatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
ThermoExtra	953503	157 102	7 855

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
Kiadósság: kb. 1 m²/zsák, 4 cm vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 50 liter/zsák, 50 zsák/raklap = 2,5 m³
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

HŐSZIGETELŐ ALAPVAKOLAT KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

ThermoPutz | Thermo vakolat



Gyárilag kevert, duzzasztott perlitet tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat ásványi, előfröcskölt alapfelületekre kézi bedolgozással, kül- és beltéri felhasználásra.
Hővezetési tényező (λ) = 0,13 W/mK

- Jó páraáteresztő
- Hővezetési tényező = 0,13 W/mK
- Gyárilag kevert, hőszigetelő alapvakolat

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
ThermoPutz	153503	79 313	3 173

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
Kiadósság: kb. 1 m²/zsák, kb. 63 m²/m³ 4 cm vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 l/zsák, 55 zsák/raklap = 2,2 m³
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

ALAPVAKOLATOK KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

SockelPutz | Lábazati alapvakolat



Nagy nyomószilárdságú cementvakolat kézi és gépi bedolgozásra, elsősorban lábazati alapvakolatként, víz- és fagyálló.

- Páraáteresztő és teherbíró
- Alacsony vízfelvétel - víztaszító
- Erős mechanikai igénybevételekre is

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
SockelPutz	151803	79	1 983

Anyagszükséglet: kb. 16 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 0,8 m²/zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Manu4



Mész-cement alapvakolat, hagyományosan kézi felhordásra, durván lehúzva kül- és beltéri felhasználásra.

- Kézi felhordásra
- Gyárilag előkevert
- Kül- és beltéri használatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Manu4	152219	53	2 124

Anyagszükséglet: kb. 16 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 1,2 m²/zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

UNIVERZÁLIS KÉZI VAKOLAT

UniPutz | Uni vakolat



Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.

- Gyárilag előkevert
- Kézi felhasználásra
- Minden ásványi alapfelületre alkalmas

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UniPutz alapvakolatként	152221	59	1 470

Anyagszükséglet: kb. 12,5 kg/m², 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 2 m²/zsák 1 cm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UniPutz simítóvakolatként	152221	59	1 470

Anyagszükséglet: 5 kg/m², 4 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság: 5 m²/zsák, 4 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

FINOMVAKOLATOK KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Simító vakolat | PerlaExterior



Kézivakolat, mész-cement dörzsölt felületű alapvakolatok simítására, kül- és beltéri felhasználásra. Különösen finom, festhető felületet biztosít.

■ Kézi felhordásra ■ Gyárilag előkevert ■ Kül- és beltéri használatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Simító vakolat	156112	71	2 845

Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m², 2 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság: kb. 8 m²/zsák, 2 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

FeinPutz | Finomvakolat



Mész-cement, finom vakolat kizárólag beltéri felhasználásra, alapvakolatokra.

■ Egyszerű bedolgozás ■ Igényes felületi struktúra ■ Hőszigetelő vakolatok esetén is használható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
FeinPutz	153106	85	3 391

Anyagszükséglet: kb. 6 kg/m², 4 mm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 7 m²/zsák, 4 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

FALAZAT-ELŐKÉSZÍTÉS VAKOLÁSHOZ

VorSpritzer 2 mm | Előfröcskölő 2 mm



Cementes előfröcskölő kézi és gépi bedolgozásra ásványi vakolatalapok előkezeléseként, erősen nedvszívó alapfelületek tapadásához és nedvszívás kiegyenlítéséhez.

■ Egyszerű feldolgozhatóság ■ Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra ■ Hagyományos alapvakolatok felületelőkészítő anyaga

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
VorSpritzer 2 mm 40 kg	151601	69	2 773

Anyagszükséglet: kb. 7 kg/m² (100%-os takarással)
Kiadósság: kb. 5,7 m²/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
VorSpritzer 2 mm siló	151602	69	69 000

Anyagszükséglet: kb. 7 kg/m² (100%-os takarással)
Kiadósság: kb. 142 m²/t
Kiszerelés: siló

VorSpritzer 4 mm | Előfröcskölő 4 mm



Cementes előfröcskölő kézi és gépi bedolgozásra ásványi vakolatalapok előkezeléseként, erősen nedvszívó alapfelületek tapadásához és nedvszívás kiegyenlítéséhez.

■ Nedvszívás-kiegyenlítés ■ Kézi és gépi felhasználásra ■ Kül- és beltéri felhasználásra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
VorSpritzer 4 mm	151603	68	2 709

Anyagszükséglet: kb. 9 kg/m² (100%-os takarással)
Kiadósság: kb. 4,4 m²/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

SaugAusgleich | Nedvszívás-kiegyenlítő



Vízzel hígítható alapozó gipsztartalmú gépi vakolatokhoz, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó alapokhoz, pl. tégla-, pórusbeton-felületek. Hígítás: 1 rész nedvszívás-kiegyenlítő, alapfelülettől függően 2-3 rész víz. Oldószermentes.

■ Jól bedolgozható ■ Felületek nedvszívó-képesség kiegyenlítésére ■ Erősen, illetve egyenetlenül nedvszívó felületekre

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/vödör	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
SaugAusgleich	951604	2 329	23 292

Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,10 kg koncentrátum/m²
Kiadósság: kb. 200 m²/vödör
Kiszerelés: 10 kg/vödör, 30 vödör/raklap = 300 kg

SPECIÁLIS TERMÉKEK

Tiefengrund | Mélyalapozó



Páraáteresztő alapozó ásványi alapfelületek szilárdítására, szerves kötőanyagú vékonyvakolatok és festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható. Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható.

■ Műgyanta bázisú ■ Felhasználásra kész ■ Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna
Tiefengrund	953206	3 006	30 061

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,25 l/m², alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság: kb. 40 – 100 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

PutzFestiger | Vakolatszilárdító



Porló, mállékony ásványi vakolatok szilárdságának növelésére. Mész- és mész-cement vakolatokra.

■ Felhasználásra kész ■ Nem növeli a páradiffúziós ellenállást ■ Porló, ásványi felületek mechanikai szilárdítása

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna
PutzFestiger	923207	4 905	49 047

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,4 l/m², alapfelülettől függően
Kiadósság: kb. 25-50 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

TARTOZÉKOK VAKOLÁSHOZ

Vakolaterősítő háló



Lúgálló, kék színű üvegszövetháló vakolat erősítéséhez. Rácsosztás: kb. 10 x 10 mm.

■ Nagy szakítószilárdság ■ Sarkokra könnyen simítható ■ Durva vakolatokhoz is felhasználható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Vakolaterősítő háló	956202	323	16 129

Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/m²
Kiadósság: kb. 45 m²/tekercs
Méret: 1 m x 50 m
Kiszerelés: 50 m²/tekercs, 24 tekercs/raklap = 1200 m²

Élvédő szegély külső, belső




Külső és belső vakolathoz 250 és 300 cm-es hosszban.

■ Védi a sarkokat ■ Tartós biztonság ■ Könnyen rögzíthető

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál
Élvédő szegély külső, belső	956214	445	1 113
Kiszerelés: 250 cm, 15 db/köteg = 37,5 fm			
Élvédő szegély külső, belső	956216	445	1 335
Kiszerelés: 300 cm, 15 db/köteg = 45 fm			

Vezetősín



6 mm-es vezetősín vakoláshoz 250, 300 cm-es hosszban; 10 mm-es 250, 300 cm-es hosszban.

■ Horganyzott acél ■ Egyszerű felhasználás ■ Több méretben kapható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál
Vezetősín 10 mm			
Kiszerelés: 250 cm, 50 db/köteg = 125 fm	956218	227	568
Kiszerelés: 300 cm, 50 db/köteg = 150 fm	956242	227	682
Vezetősín 6 mm			
Kiszerelés: 300 cm, 50 db/köteg = 150 fm	956241	198	594



SZÁLERŐSÍTETT FELÚJÍTÓ TAPASZ

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

MultiWhite



Ásványi kötőanyagú, természetes fehér színű, felújító- és simítótapasz ásványi vakolatrendszerekhez. Alkalmazható betonsimítóként és záróvakolatként kész dörzsölt felületképzéssel, kézi és gépi feldolgozással. Különösen ajánlott a homlokzatok optikai felújításához.

- Festett felületre is felhordható
- Szálerősített, rugalmas repedésáthidaló
- Különböző alapfelületek egységesítésére

MultiWhite	156191	363	9 081

Anyagszükséglet: 4,0 kg/m²/3 mm
Kiadósság: kb. 6,25 m²/zsák 3 mm-es vastagságban
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

FALAZAT-ELŐKÉSZÍTÉS VALAMENNYI SANOVA RENDSZERHEZ

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

SanovaVorspritzer | Sanova előfröcskölő



Só- és szulfátálló cementelőfröcskölő az alapfelület előkészítéséhez, valamennyi Sanova rendszer kézi bedolgozására.

- Sómegkötő képesség
- Szulfátálló cementet tartalmaz
- Felújító vakolatok alapfelület előkészítéshez

SanovaVorspritzer	153105	123	4 928

Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m² (50%-os takarással)
Kiadósság: kb. 8 m²/zsák (50%-os takarással)
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

SANOVA RENDSZER WTA MINŐSÍTÉSSEL

Sanova puffer vakolat



Légpórusos alapvakolat a WTA előírások szerint, kézi bedolgozásra. A WTA rendszer alsó vakolataként ajánlott.

- Kézi és gépi felhasználásra
- Nedvességgátló és víztaszító
- Légpórusos alapvakolat WTA szerint

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Sanova puffer vakolat	153102	151	7 557

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
Kiadósság: kb. 2 m²/zsák 2 cm vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 50 l/zsák, 35 zsák/raklap = 1,75 m³
Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.

Sanova vakolat W



Felújító vakolat a WTA előírások szerint, kézi és gépi bedolgozásra. A WTA rendszer felső vakolataként ajánlott.

- Kézi és gépi felhasználásra
- Csökkentett kapilláris vízfelvevő képességű
- Nagy nedvességű, sókkal terhelt ásványi alapfelületre

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Sanova vakolat W	153103	140	5 588

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm
Kiadósság: 1,4 m²/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.

SANOVA VAKOLATOK

Sanova EinlagenTrassputz | Sanova egyrétegű trassz vakolat



Egyrétegű, szálerősítéses fehér trassz-mész vakolat kézi és gépi feldolgozásra, régi épületek felújítási munkáihoz külső és belső térbe. Könnyű vakolat 1 mm-es szemcsenagysággal.

- Meszes falak vakolására
- Megfelel a WTA irányelveknek
- Magas páraáteresztőképesség

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Sanova EinlagenTrassputz	960116	128	3 207

Anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 1,2 m²/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

SanovaPutz L | Sanova könnyű vakolat



Könnyű felújító vakolat hőszigetelő és víztaszító tulajdonságokkal kézi bedolgozáshoz, kül- és beltéri felhasználásra.

- Víztaszító
- Könnyű felújító vakolat
- Hőszigetelő tulajdonsággal

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
SanovaPutz L	153101	136	6 795

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
Kiadósság: kb.1 m²/zsák 4 cm vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 50 l/zsák, 40 zsák/raklap = 2 m³

SANOVA VAKOLATOK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

SanovaFeinputz | Sanova finom vakolat



Természetes fehérségű, felújító rendszereken alkalmazható víztaszító simító vakolat, kézi felhordásra, kül- és beltéri felhasználásra, új épületeknél is.

- Víztaszító
- Kiváló páraáteresztő
- Szép, természetes fehér

SanovaFeinputz	153116	112	4 470

Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m² 4 mm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 8 m²/zsák 4 mm vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.

SanovaPutz S | Sanova nehéz vakolat



Víztaszító felújító vakolat kézi és gépi bedolgozásra, kül- és beltéri felhasználásra, nedves, nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett falazatokra, lábazati térben is, új és régi épületeknél.

- Felújító vakolat
- Alapfelület képzéshez
- Fokozott mechanikai ellenállás

SanovaPutz S	153104	159	6 350

Anyagszükséglet: kb. 16 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 1 m²/zsák 5 cm vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SANOVA RENDSZEREKHEZ

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

DichtungsSchlämme | Szigetelőtapasz



Felhasználásra kész, cementkötésű felületi szigetelőtapasz vízzáró réteg készítéséhez.

- Gyárilag előkevert
- Talajnedvesség elleni felületi védelem
- Tömör, kapilláris pórusokban szegény bevonat

DichtungsSchlämme	956112	679	16 986

Anyagszükséglet: könnyű terhelésnél kb. 2-4 kg/m², erős terhelésnél kb. 4-6 kg/m²
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

RenovierSpachtel W | Felújítótapasz



Gyárilag előkevert, természetes fehérségű, ásványi por alakú tapasz. Mind felújításokhoz, mind új építések esetén ajánlott vakolatok közbenső vagy végső kiegyenlítő rétegeként. Különösen ajánlott felújító rendszerekhez. Szemcseméret: 1 mm.

- Páraáteresztő
- Természetes fehér
- Kül- és beltéri felhasználásra

RenovierSpachtel W	960171	310	7 747

Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 12,5 m²/zsák/ 2 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

SANOVA GLETT

NHL Glätte I NHL glett



Természetes színű NHL-bázisú simítóanyag kézi és gépi feldolgozásra, új és történelmi épületekben glettelt felületek készítéséhez, külső és belső térben. Szemcseméret 0,1 mm.

- Cementmentes
- Javítja a beltéri klímát
- Jó páraáteresztő képességű

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
NHL glett	951760	385	7 696

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 16,6 m²/zsák/mm
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 960 kg

SANOVA FESTÉK ÉS ALAPOZÓ

SanovaColor



Feldolgozásra kész, jó páraáteresztő, ásványi kötőanyagú homlokzatfesték a homlokzatok védelmére, ásványi vakolatokra és tapaszokra. Különösen ajánlott a műemlékvédelem területén és külső-, illetve belső felújítási munkálatoknál. Alapozás: Baumit SanovaPrimer alapozóval.
A Baumit Life 4-9-es végű színkódjaiban kapható.

- Jó páraáteresztő képességű
- Ásványi kötőanyagú homlokzatfesték
- Különösen ajánlott műemlék épületekre

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
SanovaColor 25 kg	9601910019L	4 130	57 821

Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,35 l/m², két rétegben
Kiadósság: kb. 40 m²/vödör
Kiszerelés: 14 l/vödör, 16 vödör/raklap = 224 l

SanovaColor 5 kg	9601920019L	4 658	23 292

Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,35 l/m², két rétegben
Kiadósság: kb. 15 m²/vödör
Kiszerelés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

SanovaPrimer



Feldolgozásra kész, nagy szilárdságú, környezetbarát, nedvszívás-kiegyenlítő alapozó a Baumit SanovaColor homlokzatfestékhez. Alkalmazható kül- és beltérben. Kifejezetten ajánlott a műemlékvédelem területén.

- Ásványi kötőanyagú alapozó
- Jó páraáteresztő képességű
- Különösen ajánlott műemlék épületekre

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna
SanovaPrimer	960193	1 816	18 161

Anyagszükséglet: kb. 0,20 l/m²/réteg
Kiadósság: kb. 50 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

SPECIÁLIS TERMÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna

Tiefengrund | Mélyalapozó



Páraáteresztő alapozó ásványi alapfelületek szilárdítására, szerves kötőanyagú vékonyvakolatok és festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható. Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható.

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható

Tiefengrund	953206	3 006	30 061

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,25 l/m², alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság: kb. 48-120 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

PutzFestiger | Vakolatszilárdító



Porló, mállékony ásványi vakolatok szilárdságának növelésére. Mész- és mész-cement vakolatokra.

- Páraáteresztő
- Felhasználásra kész
- Porló, ásványi felületek mechanikai szilárdítása

PutzFestiger	923207	4 905	49 047

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,4 l/m², alapfelülettől függően
Kiadósság: kb. 25 – 50 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

ReClean



Magas hatékonyságú, nem habosodó, tisztító koncentrátum, átlagosan és erősen szennyezett felületek tisztítására.

- Biológiailag lebomló
- Univerzális alkalmazás
- Nagy szennyeződésoldó teljesítmény

ReClean	960159	4 208	21 038

Anyagszükséglet: kb. 0,2 l/m², az alapfelülettől és szennyeződéstől függően
Kiadósság: kb. 25 m²/kanna
Kiszerelés: 5 l/kanna, 40 kanna/raklap = 200 l

SanierLösung | Felújító oldat



Feldolgozásra kész vizes oldat gombás és/vagy algás homlokzati vagy beltéri falfelületekre.

- Könnyen felhasználható
- Egyszerűen alkalmazható
- Gomba- és algafertőzés ellen

SanierLösung	960161	3 025	30 251

Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,1 l/m², alapfelülettől függően kétszeri felhordással
Kiadósság: kb. 100 – 200 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 60 kanna/raklap = 600 l

	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

FillPrimer



Feldolgozásra kész, repedésáthidaló, szálerősítéses, univerzálisan alkalmazható alapozó kül- és beltérben. A 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására alkalmas.

- Páraáteresztő
- Időjárásálló, víztaszító
- Feszültségmentesen felszárad

FillPrimer	960165	1 166	29 147

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/m² (finom alapfelületen, 1 rétegben)
Kiadósság: kb. 80 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

BETONJAVÍTÓ TERMÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

BetoProtect



Egykomponensű, műanyag adalékokkal javított, gyorsan kötő, cementbázisú betonacélvédő szer. Ásványi összetevőinek köszönhetően kitűnően tapad a betonhoz és az acélbetétekhez.

- Gyorsan kötő
- Egykomponensű
- Cementbázisú betonacél-védőszer

BetoProtect	951750	3 858	7 717

Rétegvastagság: min. 1 mm
Anyagszükséglet: kb. 0,2 kg/betonacél fm
Kiszerelés: 2 kg/vödör, 100 vödör/raklap = 200 kg

Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

BetoHaft



Ásványi adalék tartalmú, felhasználásra kész tapadóhíd, vízszintes, függőleges, fej feletti felületek esetében is alkalmazható, betonkarbantartási, felújítási munkálatoknál. Alacsony vízfelhasználást igényel, lágy állagú feldolgozás esetén is igen magas tapadószilárdságot lehet elérni.

- Felhasználásra kész
- Egyszerűen alkalmazható
- Ásványi adalék tartalmú tapadóhíd

BetoHaft	951753	719	17 971

Anyagszükséglet: 1,5 - 3,0 kg/m²
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

BetoFill



Felhasználásra kész, egykomponensű, betonra jól tapadó, magas minőségű, ásványi adalék tartalmú, fagy- és jégoldósó-álló betonjavító habarcs, kézi felhasználásra. Kül- és beltérben alkalmazható. Függőleges és vízszintes felületekre is felhordható. Vasbetonszerkezetek javítására, élek kialakítására, vasbeton homlokzatok helyreállításakor és átlagos szilárdságú épületrészek (pl. erkélyek felületének, lemezeinek, sarkainak, előre gyártott betonelemek és homlokzatok) javítására szolgál.

- Egykomponensű
- Ásványi adalék tartalmú
- Fagy- és jégoldósó-álló javítóhabarcs

BetoFill	951751	295	8 839

Rétegvastagság: 10-40 mm (egy munkamenetben)
Anyagszükséglet: kb. 2 kg/m²/mm
Kiszerelés: 30 kg/zsák, 40 zsák/raklap = 1200 kg

BetoFinish



Felhasználásra kész, betonra jól tapadó, magas minőségű, ásványi adalék tartalmú betonglett, kézi felhasználásra. Időjárás- és fagyálló, hidraulikusan kötő, por alakú glettelő massza. Kül- és beltérben alkalmazható. Magas- és mélyépítésben, kész betonelemeknél, zsugorodási üregek, kavicsfészkek, kitört élek javítására, egyenetlenségek korrigálására, szabadon álló betonvasak beágyazására, lyukak és egyéb üregek lezárására szerelési munkák után a magas- és a mélyépítésben.

- Felhasználásra kész
- Egyszerűen alkalmazható
- Ásványi adalék tartalmú betonglett

BetoFinish	951752	568	14 192

Rétegvastagság: max. 5 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



BELSŐ ÉRTÉKEK
TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK

baumit.com



1 LAKÓKLÍMA 62

2 BELTÉRI FESTÉKEK 66

3 VAKOLATOK 68

TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA RENDSZER

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

KlimaWhite



Páraáteresztő, természetesen fehér, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességleadást és felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Gépi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcsenagyság 1 mm.

- Természetes fehér
- Penészgátló hatás
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaWhite	951780	145	5 791

Anyagszükséglet kb. 12,5 kg/m², 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 3,2 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

KlimaMPI



Páraáteresztő, szürke színű, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességleadást és -felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Gépi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcsenagyság 1 mm.

- Penészgátló hatás
- Gépi feldolgozásra
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaMPI	951703	131	5 232

Anyagszükséglet: kb. 12 kg/m², 10 mm rétegvastagságnál
Kiadósság: kb. 2,1 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
KlimaMPI siló 951706	131 000

Anyagszükséglet: kb. 12 kg/m², 10 mm rétegvastagságnál
Kiadósság: kb. 80 m²/t, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: siló

Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

KlimaUni



Páraáteresztő, természetesen fehér, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességleadást és -felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Kézi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcsenagyság 1 mm.

- Penészgátló hatás
- Természetes fehér kézi vakolat
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaUni	951782	145	3 620

Anyagszükséglet: 13 kg/m², 1 cm vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 1,9 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

KlimaSpachtel



Ásványi kötőanyagú, természetesen fehér, mész kötőanyagú finom vakolat beltéri felhasználásra. Ideálisan alkalmazható mész-cement alapvakolatokra és beton, pórusbeton-, és gipszkarton felületekre vékonyvakolatként. Jó páraáteresztő, javítja a helység klímáját. Kézi bedolgozásra. Finoman eldörzsölve. Maximális szemcsenagyság 1 mm.

- Penészgátló hatás
- Univerzálisan felhasználható
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaSpachtel	956118	185	4 636

Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m², 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság: kb. 6 m²/zsák, 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1400 kg

TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA RENDSZER

KlimaGlätte | Klíma glett



Természetes meszes glettanyag belső térbe, betonra, mész, mész-cement és Sanova felújító vakolatokra, kézi és gépi bedolgozással, glettelt felület előállításához, egy vagy több rétegben.

- Sima felület
- Kellemes beltéri klíma
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
KlimaGlätte	951708	244	4 877

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m², 1 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság: kb. 16,6 m²/zsák, 1 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

KlimaDekor



Ásványi kötőanyagú, páraáteresztő, természetesen fehér, feldolgozásra kész struktúravakolat mész kötőanyaggal. Oldószer- és konzerválószermentes.
A Baumit Life színpaletta 7-es, 8-as és 9-es végű színeiben rendelhető.
Szemcseméret: kapart struktúra 1 mm, 1,5 mm és 2 mm.

- Strukturált felület
- Természetesen fehér szín
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/vödör	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
KlimaDekor, kapart 1 mm	925137	829	20 733

Anyagszükséglet: 1,6 – 1,8 kg/m²
Kiadósság: kb. 14,7 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

KlimaDekor, kapart 1,5 mm	925138	829	20 733

Anyagszükséglet: 1,6 – 1,8 kg/m²
Kiadósság: kb. 14,7 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

KlimaDekor, kapart 2 mm	925139	829	20 733

Anyagszükséglet: 1,6 – 1,8 kg/m²
Kiadósság: kb. 14,7 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

KlimaColor



Páraáteresztő, egykomponensű, jó fedőképességű szilikát festék. Szagtalan, oldószer- és konzerválószermentes. Ecsettel, hengerrel és airless szóróberendezéssel is felhordható.
A Baumit Life színpaletta 7-es, 8-as és 9-es végű színeiben rendelhető.

- Jó fedőképesség
- Klímaszabályozó és páraáteresztő
- Emisszió és oldószermentes (E.L.F)

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
KlimaColor	9251450L	1 761	24 661

Anyagszükséglet: kb. 0,13 l/m², rétegenként
Kiadósság: kb. 100 m²/vödör rétegenként
Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l

KlimaPrimer



Nedvszívás-kiegyenlítő és tapadásjavító alapozó a Baumit KlimaDekor vakolathoz és a Baumit KlimaColor festékhez. Szagtalan és oldószermentes.

- Alapozó az optimális tapadáshoz
- Emisszió és oldószermentes (E.L.F)
- Nedvszívó és krétásodó alapfelületekhez

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
KlimaPrimer	956127	1 831	25 639

Anyagszükséglet: kb. 0,1 – 0,25 l/m², rétegenként
Kiadósság: kb. 100 m²/vödör/rétegenként
Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l



SZÓRHATÓ GLETT BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

FinoFinish



Airless

Felhasználásra kész, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra. Beltérben, ásványi alapfelületeken: cement, mész-cement, gipszes vakolatokon, gipszkarton szerkezetek teljes felületére; falon és mennyezeten, betonfelületek, előregyártott betonelemek felületén.

- Hengerelhető
- Kézzel felvihető
- Géppel szórható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
FinoFinish 9 kg	255418	474	4 263
Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m^2/mm		
Kiadósság:	5,6 m^2/vödör		
Kiszerelés:	9 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 576 kg		
FinoFinish 25 kg	255409	293	7 334
Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m^2/mm		
Kiadósság:	kb. 15,6 m^2/vödör		
Kiszerelés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg		
FinoFinish 25 kg zsák	255419	279	6 985
Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m^2/mm		
Kiadósság:	15,6 m^2/zsák		
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 24 zsák/raklap = 600 kg		

GLETTANYAGOK KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

FinoBello



Beltéri, fehér, univerzális kézi gipszes glettanyag 0–10 mm-es vastagságban. Optimális választás mész-cement, cement- és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkartonszerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet hézagerősítő szalaggal) és teljes felületére.

- A betonfelületre közvetlenül felhordható
- Gipszkarton vakolására és hézagkitöltésére
- Alkalmas mész-cement, cement és gipsz vakolatokhoz

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
FinoBello	951720	213	4 267
Anyagszükséglet:	kb. 0,8 kg/m^2/mm		
Kiadósság:	kb. 25 m^2/zsák/mm		
Kiszerelés:	20 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg		

GLETTANYAGOK KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

FinoGrande



Beltéri gipszes glettanyag 2–10 mm-es vastagságban. Kifejezetten alkalmas első rétegű kitöltő felületkiegyenlítésre alapvakolaton és betonfelületeken. Gipszkartonlapok hézagolására nem használható.

- Kiváló tapadás
- Sima és ellenálló felület
- Egyszerűen alkalmazható

FinoGrande	951723	199	3 988

Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 22 m²/zsák/mm
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg

FinoFill



Beltéri gipszes kézi glettvakolat 1–30 mm-es vastagságban. Kifejezetten alkalmas betonfelületek és durva alapvakolatok kiegyenlítésére. Pórusbeton falazatok vékonyvakolataként is használható közbenső alapozóréteg nélkül.

- A felület közvetlenül festhető
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Minden ásványi alapú felületen használható

FinoFill	951722	234	4 674

Anyagszükséglet: kb. 0,8 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 25 m²/zsák/mm
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

FinoGrosso



Beltéri gipszes vékonyvakolat 3–30 mm vastagságban. Vékonyrétegű, mész-gipsz vakolat kézi és gépi felhasználáshoz, glettelt vagy dörzsölt felületek készítéséhez.

- Gyárilag előkevert
- Beltéri használatra
- Kézi és gépi felhasználásra

FinoGrosso	151710	171	3 429

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Kiadósság: 6 m²/zsák/3mm
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg

GlemaBrilliant



Kül- és beltérben egyaránt használható, cementbázisú, kézi és gépi felhordású hófehér glettanyag 0–3 mm-es vastagságban (akár nullára lehúzható). A W4-es terhelési osztályig nedves helyiségekben is alkalmazható.

- 0-ig lehúzható
- Kézi és gépi felhordásra
- Kül- és beltéri használatra

GlemaBrilliant	951725	240	4 801

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 17 m²/zsák/mm
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

GlemaFill



Kül- és beltéri felhasználású, cementbázisú, gyorskötésű betonjavító habarcs és vastag glett, teljes felületen 1–10 mm-ig. Résekbe, repedésekbe, betonfelületek zsaluzási hézagainak kitöltésére akár 30–40 mm-es vastagságig használható.

- Gyorskötésű
- Hézagok tömítésére
- Javító munkálatokra

GlemaFill	951724	240	4 801

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 15 m²/zsák/mm
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg



BELTÉRI FESTÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

Divina Latex



Kiemelkedően fehér, nagy kopásállóságú, mosható, beltéri matt latex bázisú fal- és mennyezetfesték. Feldolgozása ecsettel, hengerrel és szórással történhet. Könnyen tisztítható, ezért a nagyobb szennyeződésnek kitett helyeken különösen javasolt használata, mint pl. közintézmények, kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék tereiben. **Csak fehér színben!**

- Könnyen tisztítható
- Nagy kopásállóságú
- Kiemelkedően fehér

Divina Latex	956119	1 472	17 663

Anyagszükséglet: kb. 0,14 l/m², rétegenként
Kiszerelés: 12 l/vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

Divina Pro



Extra fehér beltéri diszperziós falfesték. Professzionális minőségű, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, kiváló fedőképességű, oldószermentes, pára- és légáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték. **Csak fehér színben!**

- Oldószermentes
- Mindenféle fal és mennyezeti felületre
- Kiváló fedőképesség, szagmentes száradás

Divina Pro	956120	710	8 519

Anyagszükséglet: kb. 0,14 l/m², rétegenként
Kiszerelés: 12 l/vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

BELTÉRI FESTÉKEK ÉS ALAPOZÓ

Divina Classic



Fehér színű beltéri diszperziós falfesték. Klasszikus minőségű, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és páraáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték.

Csak fehér színben!

- Szagmentes száradás
- Egyszerű használhatóság
- Vízben oldódó, beltéri, diszperziós falfesték

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
Divina Classic	956121	556	6 675

Anyagszükséglet: kb. 0,13 l/m^2, rétegenként
Kiszerelés: 12 l/vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

Divina Eco



Fehér színű beltéri diszperziós falfesték. Nagyon gazdaságos, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és páraáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték.

Csak fehér színben!

- Gazdaságos
- Páraáteresztő
- Oldószermentes

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
Divina Eco	956122	439	5 273

Anyagszükséglet: kb. 0,14 l/m^2, rétegenként
Kiszerelés: 12 l/vödör, 40 vödör/raklap = 480 l

Divina Primer



Vízzel hígítható, kül- és beltéri akril hidroszol alapozó, amely a felületbe mélyen beszívódik. Egyenetlenül nedvszívó alapfelületek (pl. gipszvakolat, glettelt, beton-, gázbetonfelületek, krétásodó régi bevonatok) alapozására. Az alapfelület nedvszívó képességének függvényében 1:4 arányig vízzel hígítható.

- E.L.F minőség
- Jó ár-érték arány
- Kitűnő páraáteresztés

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna
Divina Primer	925150	1 050	5 251

Anyagszükséglet: kb. 0,1 – 0,2 l/m^2, rétegenként
Kiszerelés: 5 l/kanna, 90 kanna/raklap = 450 l



GÉPI VAKOLATOK BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

GlättPutz | Gipszes vakolat



Gyárilag előkevert, magas minőségű, egy rétegben alkalmazható gipszes alapvakolat. Meghúzás után nedves szivaccsal visszadörzsölve anyagában glettelhető.

■ Anyagában glettelhető ■ Kedvező anyagszükséglet ■ Gyors és egyszerű felhordás

GlättPutz 40 kg	951702	114	4 572

Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 3,6 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

GlättPutz siló	911702

Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 91 m²/t 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: siló

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

Ratio Glatt L | Könnyű gipszes vakolat



Gyárilag előkevert, alapvakolat gépi felhordásra, ásványi alapfelületekre, beltéri felhasználásra. Különösen kedvező kiadósság jellemzi, meghúzás után nedves szivaccsal visszadörzsölve anyagában glettelhető.

■ Egyrétegű ■ Jó ár-érték arány ■ Egyszerűen alkalmazható

Ratio Glatt L 30 kg	951717	148	4 431

Anyagszükséglet: kb. 8 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 3,8 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 30 kg/zsák, 40 zsák/raklap = 1200 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Ratio Glatt L siló	951747

Anyagszükséglet: kb. 8 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 125 m²/t 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: siló

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

GÉPI VAKOLATOK BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

MPI 25



Mész-cement gépi alapvakolat valamennyi belső térbe, beleértve a nedves üzemű helyiségeket is.
■ Egy rétegben felhordható ■ Gyorsan és egyszerűen alkalmazható ■ Nedves helyiségekben is alkalmazható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
MPI 25 40 kg	151703	54	2 176

Anyagszükséglet: kb. 13 kg/m²/cm
Szemcseméret: ≤ 1 mm
Kiadósság: kb. 3 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
MPI 25 siló	151706	54	54 000

Anyagszükséglet: kb. 13 kg/m²/cm
Szemcseméret: ≤ 1 mm
Kiadósság: kb. 77 m²/to 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: siló

ALAPVAKOLAT KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Manu1



Mész-cement alapvakolat kézi felhordásra, kül- és beltéri felhasználásra. Ideális vakolat közepes érdességű vakolatfelületek készítésére. Min. vakolatvastagság külső térben 20 mm, belső térben 10 mm.
■ Kézi felhordásra ■ Gyárilag előkevert ■ Kül- és beltéri használatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Manu1	152218	56	1 409

Anyagszükséglet: kb. 14-15 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 1,5 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságban
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

UNIVERZÁLIS KÉZI VAKOLAT

UniWhite



Univerzális, prémium minőségű, fehér színű mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.
■ Gyárilag előkevert ■ Kézi felhasználásra ■ Minden ásványi alapfelületre alkalmas

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UniWhite alapvakolatként	152220	65	1 635

Anyagszükséglet: kb. 12,5 kg/m² 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 2 m²/zsák 1 cm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UniWhite simítóvakolatként (különösen homlokzatfestéshez)	152220	65	1 635

Anyagszükséglet: 5 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság: 5 m²/zsák 4 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

UniPutz | Uni vakolat



Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.
■ Gyárilag előkevert ■ Kézi felhasználásra ■ Minden ásványi alapfelületre alkalmas

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UniPutz alapvakolatként	152221	59	1 470

Anyagszükséglet: kb. 12,5 kg/m² 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 2 m²/zsák 1 cm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UniPutz simítóvakolatként	152221	59	1 470

Anyagszükséglet: 5 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság: 5 m²/zsák 4 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

KÉZI VAKOLAT BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

UnoRed



Könnyű, beltéri, előkevert, perlittel könnyített gipszes kézi vékonyvakolat. Beltéri felhasználásra.

- Fokozott tapadás
- Anyagában glettelhető
- Alacsony anyagszükséglet

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
UnoRed	951711	219	5 474

Anyagszükséglet: kb. 8,5 kg/m² 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság: kb. 3 m²/zsák 1 cm-es vastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 40 zsák/raklap = 1000 kg

FALAZAT-ELŐKÉSZÍTÉS VAKOLÁSHOZ

BetonPrimer



Folyékony tapadóhíd mész-cement kötésű gépi vakolatok tapadásának elősegítésére betonfelületeken (pl. sima felületű helyszíni beton, gyári betonelemek), beltérben. Gipszes vakolatok esetén is alkalmazható. Oldószermentes.

- Színezett (sárga)
- Jó tapadást biztosít
- Cementes vakolatokhoz

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
BetonPrimer	952007	2 360	47 193

Anyagszükséglet: kb. 0,4 kg/m²
Kiadósság: kb. 50 m²/vödör
Kiszerelés: 20 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 320 kg

BetonKontakt



Folyékony tapadóhíd gipszes vakolatokhoz. Sima betonfelületekre hígítatlanul. Kvarchomokot tartalmaz.

- Színezett (rózsaszín)
- Gipszes vakolatokhoz
- Magas tapadószilárdság

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
BetonKontakt	952006	2 329	46 584

Anyagszükséglet: kb. 0,40 kg/m²
Kiadósság: kb. 50 m²/vödör
Kiszerelés: 20 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 320 kg

SaugAusgleich | Nedvszívás-kiegyenlítő



Vízzel hígítható alapozó gipsztartalmú gépi vakolatokhoz, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó alapokhoz, pl. tégla-, pórusbeton-felületek. Hígítás: 1 rész Nedvszívás-kiegyenlítő, alapfelülettől függően 2-3 rész víz. Oldószermentes.

- Jól bedolgozható
- Erősen, illetve egyenetlenül nedvszívó
- Felületek nedvszívó képességét kiegyenlíti

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
SaugAusgleich	951604	2 329	23 292

Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,10 kg koncentrátum/m²
Kiadósság: kb. 200 m²/vödör
Kiszerelés: 10 kg/vödör, 30 vödör/raklap = 300 kg

GIPSZBÁZISÚ RAGASZTÁSHOZ

Ragasztógipsz



Gipsz kötőanyagú ragasztóanyag gipszkartonlapok, gipszrostlapok beltéri ragasztásához kerámia-, pórusbeton-falazatokra és betonfelületre.

- Jó tapadószilárdság
- Gyors bedolgozhatóság
- Gipszkarton ragasztásához

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Ragasztógipsz	151720	104	2 609

Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²
Kiadósság: kb. 4-5 m² lap fektetésére/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

SPECIÁLIS TERMÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/l	Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna

Tiefengrund | Mélyalapozó



Páraáteresztő alapozó ásványi alapfelületek szilárdítására, szerves kötőanyagú vékonyvakolatok és festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható. Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható.

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható

Tiefengrund	953206	3 006	30 061

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,25 l/m², alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság: kb. 40-100 m²/kanna
Kiszerelés: 10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

SpeedFix | Élvédő ragasztó



Ásványi gyorsragasztó élvédő szegélyek és vakolóprofilok ragasztására mész-cement és mészvakolatokhoz. Installációs és lábazati profilok rögzítésére.

- Gyorsan köt
- Kül- és beltéri használatra
- Installációs és lábazati profilok rögzítéséhez

SpeedFix	956113	211	6 325

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/fm az alapfelülettől függően, 15 mm habarcsvastagságnál
Kiadósság: kb. 21 liter/zsák
Kiszerelés: 30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg

StuckFix



Gipszes kötőanyagú ragasztó általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanyszerelési tartozékok gyors rögzítésére.

- Beltéri használatra
- Gyárilag előkevert
- Általános építőipari célokra

StuckFix	160010	66	1 651

Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

TARTOZÉKOK VAKOLÁSHOZ

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál

Élvédő szegély külső, belső



Külső és belső vakolathoz 250 és 300 cm-es hosszban.

- Védi a sarkokat
- Könnyen rögzíthető
- Tartós biztonság

Élvédő szegély külső, belső	956214	445	1 113

Kiszerelés: 250 cm, 15 db/köteg = 37,5 fm

Élvédő szegély külső, belső	956216	445	1 335

Kiszerelés: 300 cm, 15 db/köteg = 45 fm

Élvédő szegély belső



Belső vakolathoz 280, 300 cm-es hosszban.

- Időjárásálló
- Védi a sarkokat
- Könnyen rögzíthető

Élvédő szegély belső	956213	187	560

Kiszerelés: 300 cm, 25 db/köteg = 75 fm



SZERKEZETI ANYAGOK
TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK

baumit.com



1 HIDEGBURKOLÁS 74

2 ALJZATKÉPZÉS 80

3 FALAZATOK 88

4 BETONOK 90

5 TÉRBURKOLATOK 91



BURKOLATRAGASZTÓK

Baumacol FlexMarmor



Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastagágyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Nagyméretű lapokhoz
- Természetes kövekhez

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Baumacol FlexMarmor	151734	295	7 366

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m^2, burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Baumacol FlexTop+Fibre



Magas minőségű, szálerősített burkolatragasztó különböző kerámialapok és natúr kőlapok ragasztásához. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett helyeken (pl.: padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre, medencékre, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

- Flexibilis
- Szálerősített
- Extra tapadás

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Baumacol FlexTop+Fibre	951737	283	7 080

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m^2, burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

BURKOLATRAGASZTÓK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

Baumacol FlexSpeed



Gyorskötésű, cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Gyorskötő
- Kül- és beltéri használatra

Baumacol FlexTop Speed	951739	401	10 033

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Baumacol FlexTop



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Nagy méretű lapokhoz
- Kül- és beltéri használatra

Baumacol FlexTop	156201	211	5 271

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Baumacol FlexFlow



Folyékonyágyas, azaz teljes hátoldali fedettséget biztosító, nagy rugalmasságú, cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, hidraulikus kötésű, középágyazású (max. 20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs, hosszú nyitott idővel. Különösen ajánlott közepes és nagyméretű lapok ragasztásához. Alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre) helyekre, meglévő lapokra történő ragasztásához is, kül- és beltéri felületeken.

- Nagyméretű lapokhoz
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kiemelten ajánlott kültérben

Baumacol FlexFlow	951735	255	6 382

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/1 mm rétegvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

Baumacol FlexUni



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék. Nagyobb méretű lapok esetén is ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Közepes méretű lapokhoz
- Kül- és beltéri használatra

Baumacol FlexUni	156202	166	4 159

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

BURKOLATRAGASZTÓK

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

FlexGres



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámia-lapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés esetén, 30x30-as lapméretig, beltéri- és olyan kültéri felületeken, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel.

- Flexibilis
- Víz- és fagyálló
- Kül- és beltéri használatra

FlexGres	156208	117	2 921

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Basic



Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához normál terhelésnél, beltérben.

- Fagyálló
- Beltéri használatra
- Kerámia burkolólaphoz

Basic	156200	56	1 397

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

SPECIÁLIS TERMÉKEK

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

Preciso



Cementbázisú javítóanyag, amely 2-30 mm rétegvastagságban hordható fel. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 48 óra múlva burkolható.

- Nagyon jól feldolgozható
- Kül- és beltéri használatra
- Állékony (tixotrop) tulajdonságú

Preciso	956506	182	4 540

Rétegvastagság: 2–30 mm
Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

Baumacol Protect



Cementbázisú, hidraulikusan kötő, oldószermentes, rugalmas, egykomponensű anyag, varrat és fugamentes szigetelésekhez, közvetlenül beépíthető a bel- és kültéri kerámiaburkolatok alatt. Glettelhető, illetve simítható.

- Flexibilis
- Egykomponensű
- Kül- és beltéri használatra

Baumacol Protect	956523	1 281	23 066

Anyagszükséglet: 3 kg/m², az előírt kétrétegű felhordásnál
kb. 1,5 kg/m², rétegvastagságtól függően
Kiszerelés: 18 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 864 kg

SPECIÁLIS TERMÉKEK

Baumacol Proof



Oldószermentes, diszperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyozófülkék és általánosan fürdőszobák, valamint konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető, illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra.

- Beltéri használatra
- Oldószermentes
- Egykomponensű

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör
Baumacol Proof 7 kg	956522	2 236	15 655
Anyagszükséglet: 1,5 kg/m², az előírt 2 rétegű felhordásnál			
Kiszerelés: 7 kg/vödör, 85 vödör/raklap = 595 kg			
Baumacol Proof 25 kg	956520	1 712	42 799
Anyagszükséglet: 1,5 kg/m², az előírt 2 rétegű felhordásnál			
Kiszerelés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg			

Baumacol WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez



Szigetelő és feszültségmentesítő lemez lapburkolatok alatti szigeteléshez. Kül- és beltéri felhasználásra. 100 cm széles.

- Rugalmas
- Nagy szakítószilárdság
- Kül- és beltéri használatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Baumacol WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez	956535	3 700	110 985
Kiszerelés: 30 m²/tekercs, 30 tekercs/raklap = 900 m²			

Baumacol Strap



Üvegszövet-erősítésű, elasztikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Egyszerűen beágyazható kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. Vízzáró, lúgálló. 12 cm széles.

- Tartósan rugalmas
- Könnyű beépíthetőség
- Kül- és beltéri használatra

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Baumacol Strap 10 m	956524	1 180	11 798
Kiszerelés: 10 m/tekercs, 1 tekercs/doboz, 392 tekercs/raklap			
Baumacol Strap 50 m	956534	1 081	54 039
Kiszerelés: 50 m/tekercs, 1 tekercs/doboz, 100 tekercs/raklap			

Baumacol TrassFuge



Trass tartalmú fugázó anyag, széles fugákhoz, természetes kőburkolatokhoz. Nagy biztonsággal megakadályozza a sókivirágzást és az elszíneződést.

- Fagyálló
- Repedésmentes kötés
- Nagy szélességben alkalmazható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Baumacol Trass fuga – 25 kg, cement grey	961070CG	334	8 350
Anyagszükséglet: 0,6 – 2 kg/m²			
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg			
Baumacol Trass fuga – 25 kg, anthracite, beige, manhattan	961070xx	414	10 350
Anyagszükséglet: 0,6 – 2 kg/m²			
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg			

cement grey **(CG)** anthracite **(AN)** manhattan **(MA)** beige **(BE)**

FUGÁZÓK

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

Baumacol PremiumFuge | Baumacol Prémium fugázó



Cementbázisú, hidraulikusan kötő, víztaszító, flexibilis fugázóanyag, 1-8 mm közötti fugaszélességhez, bel- és kültéri felhasználásra. Burkolólapok közötti fugafelületekhez, falon és padlón egyaránt. 24 színben kapható, gyöngyfény hatású, repedésmentes kötés. Az anyagigény a burkolólap méretétől és a fugaszélességétől függően változhat. A pontos számításhoz elérhető a Baumacol Prémium fugázó anyagszükséglet-alkalmazás a **fugakalkulator.hu** oldalon.

■ Flexibilis ■ Víztaszító ■ Kül- és beltéri használatra



fugakalkulator.hu

Baumacol PremiumFuge 2 kg 9610xx 819 1 638

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²
Kiszerelés: 2 kg/vödör, 168 vödör/raklap = 336 kg

grey **(01)** | white **(02)** | jasmin **(03)** | anthracite **(04)** | bahama **(05)** | light blue **(06)**
brown **(07)** | camel **(08)** | light brown **(09)** | manhattan **(10)** | miel **(11)** | cement grey **(12)**
bermuda **(13)** | dark brown **(14)** | light green **(15)** | rubin **(16)** | silk grey **(17)** | vanille **(18)**

Baumacol PremiumFuge 5 kg 9610xx 658 3 289

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²
Kiszerelés: 5 kg/vödör, 90 vödör/raklap = 450 kg

grey **(21)** | white **(22)** | jasmin **(23)** | anthracite **(24)** | bahama **(25)** | light blue **(26)**
brown **(27)** | camel **(28)** | light brown **(29)** | manhattan **(30)** | miel **(31)** | cement grey **(32)**
bermuda **(33)** | dark brown **(34)** | light green **(35)** | rubin **(36)** | silk grey **(37)** | vanille **(38)**

Baumacol PremiumFuge INTENZÍV 2 kg 9610xx 2 122 4 244

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²
Kiszerelés: 2 kg/vödör, 168 vödör/raklap = 336 kg

black **(50)** | deep blue **(51)** | green **(52)** | orange **(53)** | red **(54)** | yellow **(55)**

Baumacol PremiumFuge 20 kg 9610xx 572 11 430

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²
Kiszerelés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

cement grey **(60)** | white **(61)**

SZANITER SZILIKON

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/db | Bruttó kiszerelési ár Ft/tubus

Baumacol Silikon



Tartósan elasztikus, ecetsavas, szilikonbázisú, penészedésálló tömítőanyag bel- és kültéri felhasználásra. Alkalmazható kerámiaburkolatok dilatációs hézagainak tömítésére, fal- és padlótalálkozások lezárására, valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak és zuhanykabinok találkozása közötti tömítésekre. 20%-ig tartósan nyúlásképes és UV-álló tulajdonságú. A Baumacol Prémium fugázó színeivel megegyező 24 és transzparens színben kapható.

■ UV-álló ■ Ecetsavas ■ Tartósan rugalmas

Baumacol Silikon 956525(XX) 2 891 2 891

Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességnél
Kiszerelés: 310 ml/kartus, 12 kartus/karton

grey **(21)** | white **(22)** | jasmin **(23)** | anthracite **(24)** | bahama **(25)** | light blue **(26)**
brown **(27)** | camel **(28)** | light brown **(29)** | manhattan **(30)** | miel **(31)** | cement grey **(32)**
bermuda **(33)** | dark brown **(34)** | light green **(35)** | rubin **(36)** | silk grey **(37)** | vanille **(38)**
transparent **(TR)**

Baumacol Silikon INTENZÍV 956525(XX) 3 799 3 799

Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességnél
Kiszerelés: 310 ml/kartus, 12 kartus/karton

black **(BK)** | deep blue **(DBL)** | green **(GN)** | orange **(OR)** | red **(RE)** | yellow **(YE)**

BAUMACOL BURKOLATRAGASZTÓK ALKALMAZÁSA

■■ kiemelten ajánlott
■ ajánlott

	FlexMarmor	FlexTop+Fibre	FlexSpeed	FlexTop	FlexFlow	FlexUni	FlexGres	Basic
	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2 TE S1 CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2FTES1 CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2 FT S1 CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2 TE S1 CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2 E S1 CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2 TE CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C2 TE CEMENTKÖTÉSŰ	 EN SZERINT VIZSGÁLVA EN 12004 C1 CEMENTKÖTÉSŰ
Alapfelület, körülmények								
Beltérben	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■
Kültérben	■■	■■	■■	■■	■■	■	■	
Cementesztrichre	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■
Cementesztrichre padlófűtés esetén	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Gipszesztrichre	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Gipszesztrichre padlófűtés esetén	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Falfelületekre, vakolt felületekre	■■	■■	■■	■■		■■	■■	■
Gipszkarton felületekre	■■	■■	■■	■■		■■	■	
Meglévő burkolatokra	■■	■■	■■	■■	■■	■	■	
Burkolat alatti vízszigetelésekre	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Intenzív időjárási körülményektől védett kültéri felületekre	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Intenzív időjárási körülményeknek kitett kültéri felületekre	■■	■■	■■	■■	■■	■		
Homlokzatokra	■	■■	■	■				
Fokozott mechanikai terhelésnek kitett aljzatokra	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Medencéknél	■■	■■	■■	■■		■		
Burkolatok								
Nedvszívó kerámia burkolólapok 400 cm^2-ig	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■
Nedvszívó kerámia burkolólapok 900 cm^2-ig	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Gres burkolólapok 900 cm^2-ig beltérben, normál igénybevétel	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Gres burkolólapok 900 cm^2-ig beltérben, fokozott igénybevétel	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Gres burkolólapok 900 cm^2-ig kültérben	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■	
Gres burkolólapok 2000 cm^2-ig kül- és beltérben	■■	■■	■■	■■	■■	■		
Kőporcelán burkolólapok 900 cm^2-ig kül- és beltérben	■■	■■	■■	■■	■■	■		
Kőporcelán burkolólapok 2000 cm^2-ig kül- és beltérben	■■	■■	■■	■■	■■			
Gres és kőporcelán burkolólapok extra méretben	■■	■■	■■	■■	■■			
Üvegmozaikok	■■							
Elszíneződésre hajlamos természetes kőburkolatok	■■							
10 mm-nél nagyobb vastagságú burkoló-lapok	■■	■	■	■	■■			



ALJZATKIEGYENLÍTŐK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

Nivello Quattro



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges.

■ Gyorskötő ■ Emelt szilárdság (C20) ■ Padlófűtésre alkalmas

Nivello Quattro	156204	161	4 032

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Rétegvastagság: 1–20 mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Nivello Centro



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Nagy szilárdságú (C35), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 5 mm rétegvastagságig 72 óra múlva. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges.

■ Gyorskötő ■ Extra szilárdság (C35) ■ Emelt rétegvastagság

Nivello Centro	956504	239	5 969

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
Rétegvastagság: 5–30 mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Nivello Duo



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Normál szilárdságú (C16). Kitűnő alapfelület hideg- és laminált burkolatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges.

■ Gyorskötő ■ Zsugorodásmentes ■ Padlófűtésre alkalmas

Nivello Duo	156517	157	3 937

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
Rétegvastagság: 3–10 mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

Nivello 30



Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C25), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

■ Padlófűtésre alkalmas ■ Emelt szilárdság (C25) ■ Nagy egyenetlenségek esetén

Nivello 30	953211	293	7 334

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
Rétegvastagság: 2–30 mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Nivello 10



Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C30), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

■ Gyorskötő ■ Nagy szilárdság (C30) ■ Padlófűtésre alkalmas

Nivello 10	953210	185	4 636

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Rétegvastagság: 1-12 mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

ALAPOZÓK

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/vödör

SuperGrund



Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd. Alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál), különböző szennyezett aljzatokon, kül- és beltérben egyaránt.

■ Oldószermentes ■ Nem nedvszívó aljzatokhoz ■ Kiváló felületi tapadást biztosít

SuperGrund 5 kg	956521	2 600	12 998

Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m²
Kiszerelés: 5 kg/vödör, 85 vödör/raklap = 425 kg

SuperGrund 20 kg	956505	2 037	40 742

Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m²
Kiszerelés: 20 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 480 kg

Bruttó kiszerelési ár Ft/kanna

Grund



Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott.

■ Oldószermentes ■ Nedvszívó aljzatokhoz ■ Beszívódik az alapfelületbe

Grund 5 kg	255407	1 557	7 785

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²
Kiszerelés: 5 kg/kanna, 96 kanna/raklap = 480 kg

Grund 10 kg	255406	1 391	13 907

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²
Kiszerelés: 10 kg/kanna, 20 kanna/raklap = 200 kg

Grund 25 kg	255405	1 161	29 020

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²
Kiszerelés: 25 kg/kanna, 24 kanna/raklap = 600 kg

ÖNTERÜLŐ ESZTRICHEK

Alpha 4000



Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C30-F7), gépi feldolgozású úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez. Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez. Padlófűtéshez is megfelelő. Álpadló rendszerekhez kifejezetten ajánlott. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 20–35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

- Előkevert, gépi feldolgozású
- Álpadló rendszerekhez kifejezetten ajánlott
- Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
Alpha 4000	152133	108	108 000

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerelés: siló

Alpha 3000



Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C30-F6), gépi feldolgozású úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez. Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez. Padlófűtéshez is megfelelő. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 20–35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

- Előkevert, gépi feldolgozású
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich készítéséhez

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
Alpha 3000	152130	80	80 000

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerelés: siló

Alpha 2000



Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C20-F5), gépi feldolgozású úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez. Padlófűtéshez is megfelelő. Használata esetén az aljzatkiegyenlítő réteg elhagyható. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 25–35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

- Zsugorodásmentes
- Optimális padlófűtéshez
- Nagy felület készíthető dilatáció nélkül

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
Alpha 2000 – 40 kg	152129	73	2 906

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

			Bruttó kiszerelési ár Ft/t
Alpha 2000 – siló	152109	73	73 000

Anyagszükséglet: kb. 18-19 kg/m²/cm
Kiszerelés: siló

ESZTRICHEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1



Gyárilag előkevert cementesztrich E 300 (EN 13813 ill. az ÖN B 3330CT-C30-F6-SE1) úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich szálerősített kialakításához, padlófűtéshez alkalmazható, 24 óra múlva burkolható, a klimatikus körülményektől függően. Kültérben is alkalmazható. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.

- Gyors alkalmazás
- Burkolható 24 óra múlva
- További adalék hozzáadása nélkül, fűtött esztrich

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	912139	158	3 961

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm = kb. 2000 kg/m³
Kiadósság: kb. 1,25 m²/zsák/cm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

Esztrich



Cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez, padlófűtéshez is megfelelő. Minden burkolat alatt alkalmas aljzatképzésre. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.

- Mindenféle burkolathoz
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Mindenféle aljzatra alkalmas

Esztrich 40 kg	152101	39	1 569

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 0,4 m²/zsák, kb. 10 m²/to, 50 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Bruttó kiszerelési ár Ft/t

Esztrich siló	152102	39	39 000

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 10 m²/t, 50 mm-es vastagságnál
Kiszerelés: siló

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

ThermoBinder Rapid



Gyorsan száradó kötőanyag-keverék polisztirolbetonok és könnyű feltöltések készítéséhez. Ajánlott padlószerkezetek feltöltésére. Könnyen elhúzható, nagyon kiadós.

- Nagyon kiadós
- Könnyen elhúzható
- Gyorsan szilárdul és szárad

ThermoBinder Rapid	912120	195	4 870

Anyagszükséglet: kb. 100 kg/1 m³ polisztirolgyöngy
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

	Bruttó egységár Ft/m³	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

PerlitBeton



Száraz, gyárilag előkevert, ásványi hőszigetelő könnyűbeton, beltéri használatra. Közvetlenül nem burkolható, nagyobb igénybevétel esetén felületén méretezett teherhordó réteget kell kialakítani (pl. Baumit Esztrich).

- Hőszigetelő
- Lejtést adó réteg
- Beltéri felhasználásra

PerlitBeton	152100	77 328	3 866

Anyagszükséglet: kb. 0,25 zsák/m²/cm
Kiadósság: kb. 16 m²/m³ 5 cm-es betonvastagságnál
Kiszerelés: 50 l/zsák, 40 zsák/raklap = 2 m³
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Esztrich fólia



Az esztrichek és kiegyenlítő esztrichek padlószerkezettől történő elválasztásához alkalmazható fólia.

- Magas szakítószilárdság
- 100 mikron vastagságú fólia
- Ragasztószalaggal toldható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Esztrich Fólia	960141	84	8 382

Anyagszükséglet: 1,1 m/m² padlófelületre
Csomagolás: 2x50 fm

Peremszigetelő sáv



Az esztrichek és falszerkezetek között dilatáció kialakítására alkalmazható polisztirol szalag.

- Magas szakítószilárdság
- Gyors és egyszerű fektetés
- Padlófűtéshez is használható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/fm	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Peremszigetelő RSS STANDARD – 100/5	954430	51	2 540
Csomagolás és méret: 50 fm/tekercs (100 mm magas, 5 mm vastag)			
Peremszigetelő RST T-LASCHE – 100/5	954432	79	3 937
Csomagolás és méret: 50 fm/tekercs (100 mm magas, 5 mm vastag)			
Peremszigetelő RSS STANDARD – 100/10	954434	117	2 921
Csomagolás és méret: 25 fm/tekercs (100 mm magas, 10 mm vastag)			
Peremszigetelő RST T-LASCHE – 120/10	954433	156	3 905
Csomagolás és méret: 25 fm/tekercs (120 mm magas, 10 mm vastag)			

EPS-100 padlóhőszigetelő lemez

Az EPS-100 padlóhőszigetelő lemezt olyan épületszerkezetekben lehet alkalmazni, ahol a termékkel szemben mechanikai igénybevétel lép fel, így például padlók hőszigetelése, födémek, hűtőterek hőszigetelésére alkalmazható. Alapvetően fűtött és fűtetlen lakóterek födémszerkezetébe kerül beépítésre.

Hővezetési tényező (λ) = 0,038 W/mK

- Terhelhető
- Nedvességre nem érzékeny
- Kiváló hőszigetelő képesség

EPS-100 padlóhőszigetelő lemez 961297–963142

Anyagszükséglet: 2 db/m²
Vastagság: 1-20 cm
Méret: 50x100 cm

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

EPS-L2 lépéshang-szigetelő lemez

Az EPS-L2 lépéshang-szigetelő lemez a lakóépületek és középületek úsztatott padlószerkezetébe építhető be. A lemez feladata a lépéshang szigetelése, azaz a lakott és fűtött lakóterek padlószerkezetébe kerül beépítésre.

Hővezetési tényező (λ) = 0,045 W/mK

- Jó hőszigetelő képesség
- Kiváló lépéshang-szigetelés
- Költséghatékony megoldás

EPS-L2 lépéshangszigetelő lemez 953417–953421


Anyagszükséglet: 2 db/m²
Vastagság: 20-50 mm
Méret: 50x100 cm

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/szál

Esztrich dilatációs profil



Esztrich területek elhatárolásához, illetve hőtágulásból, terhelésből zsugorodásból adódó repedések elkerülésére. 10 mm-es polietilén mag, mely ragasztóanyaggal ellátott talpak között helyezkedik el. A ragasztóanyag jól tapad a leterített esztrich fóliához.

- Egyenes fugavezetés
- Nem vesz fel nedvességet
- Öntapadó ragasztócsíkkal ellátott

Esztrich dilatációs profil	960145	3 560	3 328

Csomagolás: 1,8 fm/szál; 30 szál/köteg
Méret: 80 mm magas

	Bruttó kiszerelési ár Ft/db

Szintezőláb



Esztrich aljzatképző rétegek megfelelő szintjének, síkjának beállításához.

- Könnyű telepítés
- Horganyzott acél
- Fokozatmentesen állítható

Szintező láb	960154	11 615

Keretes egyengetőszerszám



Önterülő esztrichek öntésekor bekerült légbuborékok megszüntetésére szolgáló szerszám.

- Könnyű
- Alumínium
- Különböző méretek

Keretes egyengetőszerszám	960150	266 480

Szélesség: 1600 mm
Átmérő: 30 mm

Keretes egyengetőszerszám	960151	273 682

Szélesség: 2200 mm
Átmérő: 30 mm

Tüskés henger



Önterülő padlókiegyenlítő bedolgozását, az öntés során beszorult levegőbuborékok eltávolítását szolgáló szerszám.

- Műanyag tüskékkel
- Egyszerű kézi szerszám
- Vékony padló kilevegőztetésére alkalmas

Tüskés henger	960153	21 568



Szélesség: 500 mm
Átmérő: 110 mm
Tüskehossz: 28 mm



ALAPOZÓK ALKALMAZÁSA

	SuperGrund	Grund
■ ajánlott		
Alapfelület, körülmények		
Beltérben	■	■
Kültérben	■	■
Cementesztrichre		■
Cementesztrichre padlófűtés esetén		■
Gipszesztrichre		■
Meglévő burkolatokra	■	
Melegburkolati ragasztómaradványokkal szennyezett aljzatokra	■	
Oldalfelületekre	■	■

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK ALKALMAZÁSA

	Nivello Quattro	Nivello Centro	Nivello Duo	Nivello 30	Nivello 10	Baumacol Preciso
■ ajánlott						
Alapfelület, körülmények						
Beltérben	■	■	■	■	■	■
Kültérben						■
Cementesztrichre	■	■	■	■	■	■
Cementesztrichre padlófűtés esetén	■	■	■	■	■	■
Gipszesztrichre	■	■	■			
Gipszesztrichre padlófűtés esetén	■	■	■			
Meglévő burkolatokra	■	■	■	■	■	■
Melegburkolati ragasztómaradványokkal szennyezett aljzatokra	■	■	■	■	■	■
Oldalfelületekre						■
Fedő burkolatok						
Hidegburkolatok	■	■	■	■	■	■
Laminált lap	■	■	■	■	■	
PVC	■	■		■	■	
Vinil	■	■		■	■	
Linoleum	■	■		■	■	
Gumi	■	■		■	■	
Szőnyeg	■	■		■	■	
Intenzív terhelésnek kitett sport burkolatok		■		■	■	
Úsztatott parketta	■	■	■	■	■	
Ragasztott parketta		■			■	
Műgyanta		■				
Burkolattal nincs ellátva		■			■	
Burkolat alatti kenhető vízszigetelések alá	■	■	■	■	■	■
Terülési tulajdonság						
Önterülő	■	■	■	■	■	
Tixotróp						■
Rétegvastagság						
3-10 mm			■			
1-12 mm					■	
1-20 mm	■					
5-30 mm		■				
2-30 mm				■		■
Szilárdság						
C16			■			
C20	■					■
C25				■		
C30					■	
C35		■				



NORMÁL HABARCSOK

Cikkszám | Bruttó egységár Ft/kg | Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

MauerMörtel 100 | Falazóhabarcs 100



Magasabb statikai követelményeknek megfelelő (MSZ 998-2 szerint M10), gyárilag kevert kész mész-cement habarcs.
■ Egyszerű bedolgozhatóság ■ Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt ■ Nagy statikai igénybevétel esetén is alkalmazható

MauerMörtel 100 – 40 kg	151503	59	2 352

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 24 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Bruttó kiszerelési ár Ft/t

MauerMörtel 100 – siló	151506	59	59 000

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 600 liter/t nedveshabarcs
Kiszerelés: siló

Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

MauerMörtel 50 | Falazóhabarcs 50



Teherhordó falakhoz, válaszfalakhoz megfelelő, nagy szilárdságú (MSZ 998-2 szerint M5), előkevert, kész mész-cement habarcs.
■ Egyszerű bedolgozhatóság ■ Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt ■ Normál statikai igényű követelményeknek megfelelő

MauerMörtel 50 – 40 kg	151502	51	2 055

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 24 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Bruttó kiszerelési ár Ft/t

MauerMörtel 50 – Siló	151505	51	51 000

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 600 liter/t nedveshabarcs
Kiszerelés: siló

Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

MauerMörtel 30 | Falazóhabarcs 30



Egyszerű statikai követelményeknek megfelelő, gyárilag kevert mész-cement habarcs (MSZ 998-2 szerint M2, M5).
A jól hőszigetelő falazóelemekhez a ThermoMörtel 50 habarcsot javasoljuk.
■ Gyárilag előkevert ■ Egyszerű bedolgozhatóság ■ Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt

MauerMörtel 30 – 40 kg	151501	39	1 569

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 25 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Bruttó kiszerelési ár Ft/t

MauerMörtel 30 – Siló	151504	39	39 000

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 625 liter/t nedveshabarcs
Kiszerelés: siló

HŐSZIGETELŐ HABARCS

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

ThermoMörtel 50 | Thermohabarcs 50



Gyárilag kevert, duzzasztott perlitet tartalmazó hőszigetelő falazóhabarcs (MSZ 998-2 szerint M5), hőszigetelő falazóelemek falazásához.
Hővezetési tényező (λ) = 0,17 W/mK
■ Egyszerű bedolgozhatóság ■ Speciálisan hőszigetelt falakhoz ■ Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt


ThermoMörtel 50	153603	83 142	3 326

Anyagszükséglet: kb. 1,0 kg szárazhabarcs/1,85 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 40 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 40 l/zsák, 55 zsák/raklap = 2,2 m^3
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

SPECIÁLIS FALAZÓHABARCSOK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

PlanoFix



Vékonyágyazatú falazóhabarcs, pórusbeton és mészhomok falazóelemekhez (MSZ EN 998-2 szerint M5)
■ Pórusbetonhoz ■ Nagy tapadószilárdság ■ Kül- és beltéri használatra

PlanoFix	156149	93	2 334

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m^2/mm
Kiadósság: kb. 15 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

KlinkerMörtel | Klinkerhabarcs



Cementszínű, speciális habarcs klinkertégla-falazatok készítéséhez. Max. 5% vízfelvételű falazatok fugáinak kitöltésére (MSZ EN 998-2 szerint M10).
■ Időjárásálló ■ Trasztartalmú ■ Kivirágzásmentes

KlinkerMörtel	151525	75	1 873

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 15 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Burkolóhabarcs



Speciális habarcs burkolótégla-falazatok készítéséhez, cementszínű. 5%-nál magasabb vízfelvételű téglához ajánljuk (MSZ EN 998-2 szerint M10).
■ Időjárásálló ■ Kézi és gépi felhordásra ■ Minden nedvszívó és erősen nedvszívó téglákhoz

Burkolóhabarcs	151528	78	1 946

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 15 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

FugenMörtel Keramik F



Speciális összetételű, hidrofóbizált és rugalmas fugázóhabarcs ragasztott-, égetett-, kerámia- és klinkerlapok fugáinak kitöltésére. Színe: cementszürke. (MSZ EN 998-2 szerint M10)
■ Fagyálló ■ Víztaszító ■ Időjárásálló

Fugenmörtel Keramik F	951719	85	2 118

Szemcseméret: 0-1 mm
Anyagszükséglet: kb. 5,0 – 7,5 kg/m^2 (lapnagyságtól függően)
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg



BETON TERMÉKEK

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák

FixBeton



Gyárilag előkevert, nagyon gyorsan kötő és száradó szárazbeton minden olyan felhasználási területre, ahol nincsen különösebb statikai igény (pl. kerítésoszlopok alapozásánál). Nagyon egyszerűen, keverőszerszámok nélkül is bedolgozható. További információk a termék műszaki lapján találhatók.

■ Gyorsan kötő ■ Egyszerűen használható ■ Szárazon is bedolgozható

FixBeton	152147	104	2 590

Kiadósság: kb. 13 liter friss beton/zsák, kb. 520 liter friss beton/to
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Szárazbeton



Gyárilag kevert szárazbeton. Vasbeton szerkezeti elemek készítéséhez ajánlott, mint pl. pillérek, födémek, kiváltók. Alkalmas aljzatkészítéshez és javítási munkákhoz is. Szemcsenagyság 4 mm. Kül- és beltéri felhasználásra. Betonminőség: C20/25.

■ Fagyálló ■ Lakásba és a kertbe ■ Gyors és egyszerű kivitelezés

Szárazbeton	152148	41	1 232

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 15 liter frissbeton/zsák, kb. 500 l/to
Kiszerelés: 30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

FlexBeton



Gyárilag előkevert, C30-as szilárdsági osztályú szálerősítéses beton, amely alkalmas speciális helyeken történő esztrich réteg készítésére, mint pl. erkélyek, teraszok, loggiák, fürdőszobák, zuhanyzók, mosodák stb. A termék burkolandó! Javasolt vastagság: 10–40 mm (alapfelülettől függően).

■ Szálerősített ■ Csak esztrich-hez ■ Egyenetlenségek kiegyenlítésére


FlexBeton	912140	109	2 719

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg



TÉRBURKOLATKÉPZÉS, KERTÉPÍTÉS

PflasterDrainmörtel | Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4



Gyárilag előkevert, trassztartalmú, fagyálló és vízáteresztő drénbeton, C16/20-as osztályú. Térburkoló kövek és lapok ágyazóhabarcsa.

■ Vízáteresztő ■ Jól terhelhető ■ Gyökerek nem károsítják

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
PflasterDrainmörtel 40 kg	951602	79	3 150

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm = kb. 1800–2000 kg/m³
Kiszerelés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/t
PflasterDrainmörtel siló	951607	79	79 000

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm = kb. 1800–2000 kg/m³
Kiszerelés: siló

PflasterFugenmörtel | Térburkolati fugázóhabarcs



Gyárilag kevert, javított, könnyen terülő, trassztartalmú szárazhabarcs, C25-30-as szilárdsági osztályú. Fugák kitöltésére és szegélykövek fugázására 5 mm-es fugaszélességtől. Fagy- és sókivirágzás álló. Szemcsenagyság: 2 mm.

■ Egyszerűen bedolgozható ■ Fagy és útszórósó ellenálló ■ Magasnyomású mosóval is mosható

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
PflasterFugenmörtel	951600	102	2 540

Anyagszükséglet: burkolókövek: kb. 2–4 kg/m²/cm (fugamélység)
burkolólapok: kb. 1 kg/m²/cm (fugamélység)
szegélykőfugázás: kb. 2 kg/liter (üregtérfogat)
Kiadósság: kb. 14 liter nedves habarcs/zsák, kb. 560 l/to
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

NaturFuge | Natúr fugázó



Gyárilag előkevert, optimális szemcseösszetételű fugázóhomok, természetes módon tapadó adalékokkal. Alkalmas minden tömörített homok- vagy zúzottkőágyazatra fektetett kültéri térburkoló kő, illetve lap fugázásához. Száraz bedolgozás 3–8 mm (GK1 – szemcseméret 1 mm), illetve 8–15 mm széles (GK4 – szemcseméret 4 mm) fugákhoz. A kötés nedvesség hatására indul meg.

■ Fagy- és sóálló ■ Mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló ■ Kiszáradás után természetes módon szilárdul meg

	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/kg	Bruttó kiszerelési ár Ft/zsák
NaturFuge	951605	147	3 683

Anyagszükséglet: kb. 0,3–4,0 kg/m²/cm (fugamélység)
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg


LONGER DURABILITY
EASIER HANDLING
NEW
RECIPE
LOWER CONSUMPTION
Bau



1 GÉPI TECHNIKA 94

2 SZOLGÁLTATÁS 96

3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 100

4 TARTALOMJEGYZÉK 104

5 NEMZETKÖZI BAUMIT 106

Gépi technika – Baumit technológiával


Napjainkban a versenyképesség egyik legfontosabb feltétele, hogy a fáradságos és egyre drágább kézi munkavégzés helyett – ahol lehetőségünk van rá - hatékonyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló gépi technikát. A Baumit első sorban a silós kiszállítással, illetve az ehhez kapcsolódó keverő- és anyagtovábbító eszközökkel tudja támogatni a csomagolóanyag-mentes, környezetbarát technológiákat.

A silóval helyszínre szállított habarcsok vagy szárazanyagként, vagy megkevert kész habarcsként kerülhetnek feldolgozásra.

Korszerű munkafolyamat az Airless gépekkel történő feldolgozás. Az Airless gépek nem használnak levegőt az anyag falfelületre történő felhordásához. A Baumit valamennyi homlokzati festéke alkalmas Airless technológiával való feldolgozásra. Beltéri festő munkálatok kivitelezéséhez Airless technikával szórható Baumit glettanyag pl. a FinoFinish termék.

A gépek bérleti díjairól és a silók telepítési feltételeiről a katalógus végén az Általános Szerződési Feltételek oldalakon található további információ.

Az alábbi ábrák az építési helyszínek sajátosságainak figyelembevételével tesznek ajánlásokat és mutatnak be lehetőségeket a gépi technikák kihasználására.

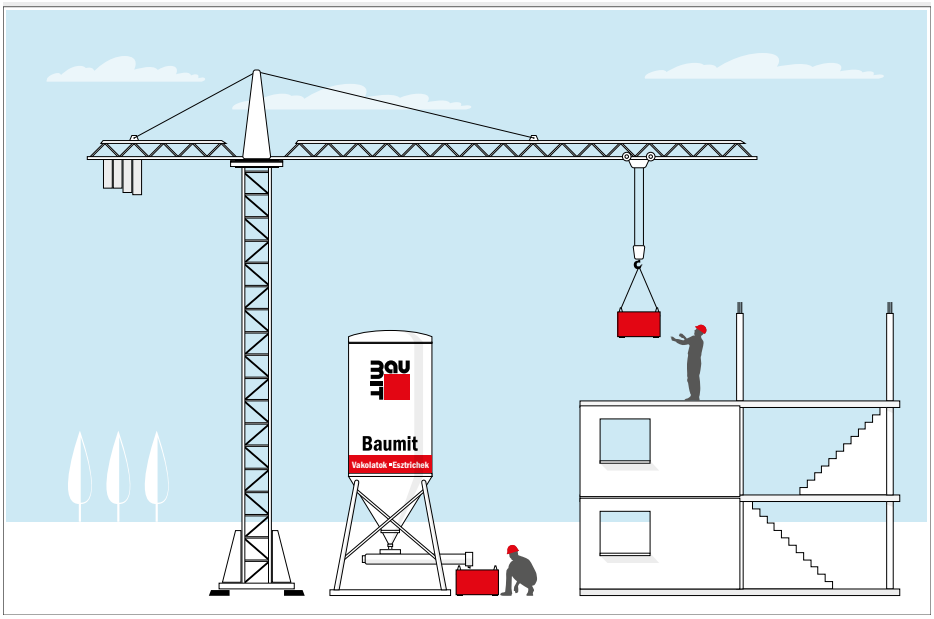


HABARCSKEVERÉS D 40-ES KEVERŐVEL

Siló: szabadesésű
Áramigény a gépnél: 3 x 16 A
Vízigény a gépnél: 3/4" tömlő, minimum 3 bar nyomás, GEKA csatlakozóval

A hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani.

Főleg falazóhabarcsok feldolgozására ajánlott munkafolyamat. A silóra telepített átfolyó keverő, kész habarcsot adagol a habarcsládába, amelyet további berendezéssel, pl. daru juttatnak el a feldolgozási helyszínre.

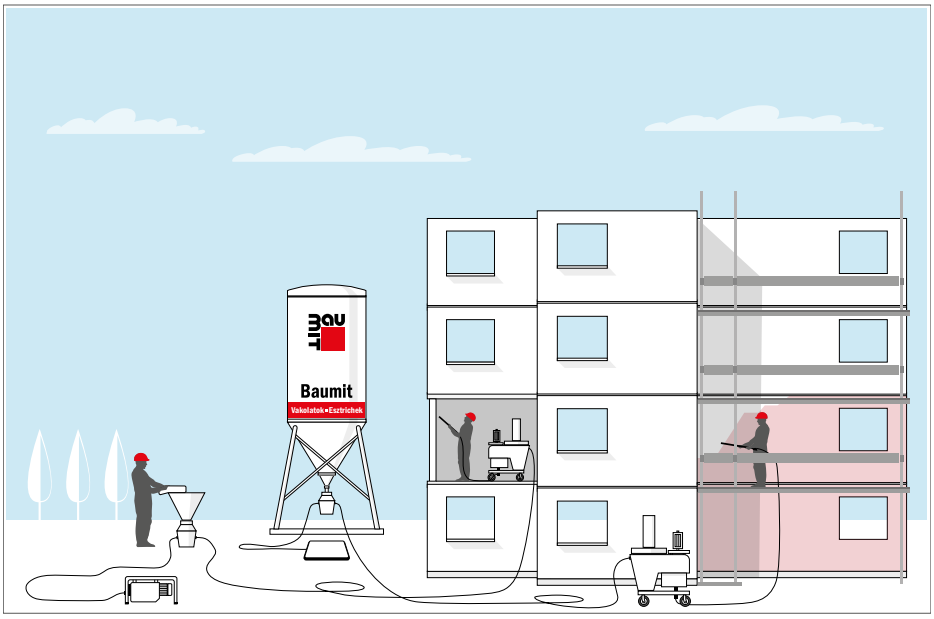


VAKOLÁS VAKOLÓGÉPPEL SILÓBÓL F 100-AS SZÁRAZANYAG-TOVÁBBÍTÓVAL

Siló: nyomott
Áramigény a gépnél: 3 x 32 A
Vízigény a gépnél: 3/4" tömlő, minimum 3 bar nyomás, GEKA csatlakozóval

A hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani.

Vakoláshoz ajánlott munkafolyamat. A száraz habarcsot kompresszor fújja a silótól a vakológépbe. Ugyanezzel a szárazanyag továbbítóval átfolyó keverőt is elláthatunk száraz habarccsal, és ebben az esetben pl. falazati munkákhoz szükséges falazóhabarcsot is feldolgozhatunk.

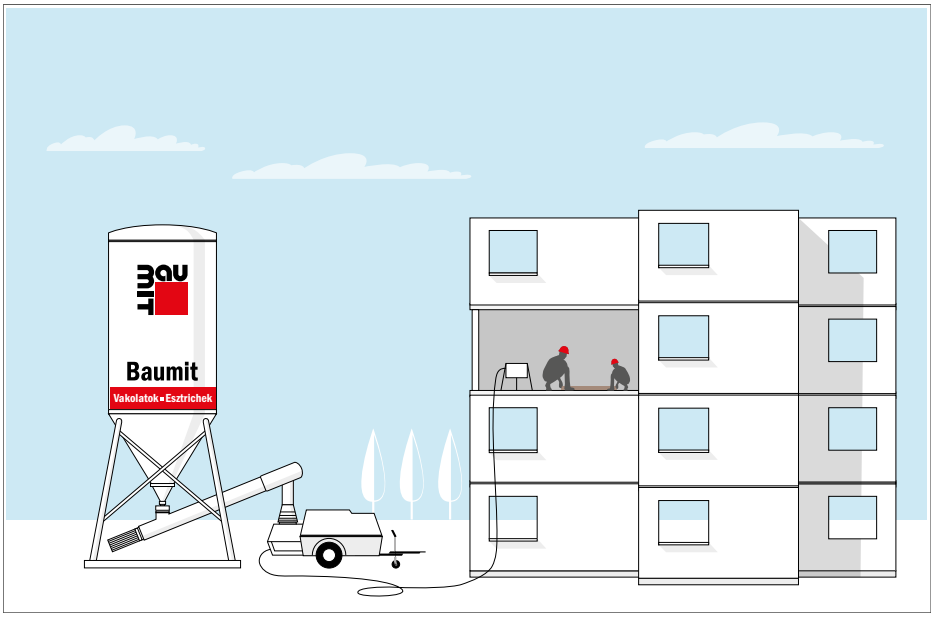


KLASSZIKUS CEMENT ESZTRICH

Gravitációs siló + elektromos esztrich boy, silóra szerelt EDS csiga
Áramigény a gépnél: 3 x 16 A
Vízigény a gépnél: 3/4" tömlő, minimum 3 bar nyomás, GEKA csatlakozóval

A hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani.

Főleg esztrich betonok bedolgozásához használt eljárás. A silóból egy csiga segítségével közvetlenül az esztrich boy-ba adagolható a beton.

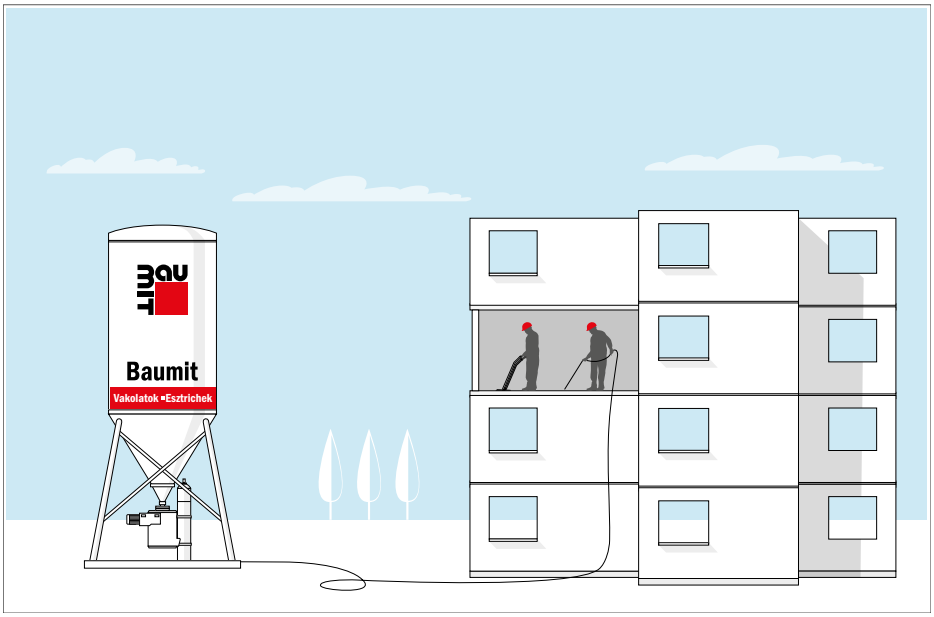


ÖNTERÜLŐ ESZTRICH

Gravitációs siló + rászerelt SMP berendezés GEKA csatlakozóval
Áramigény a gépnél: 3 x 32 A
Vízigény a gépnél: 3/4" tömlő, minimum 3 bar nyomás, GEKA csatlakozóval

A hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani.

A silóra egy telepített célgép megkeveri és kipumpálja a gipszesztrichet. Rendkívül termelékeny megoldás, napi akár 7–800 m² felület is beönthető. A kész esztrich önterülő, tehát semmilyen további felület előkészítést nem igényel, burkolható.

youtube.com/BaumitHU

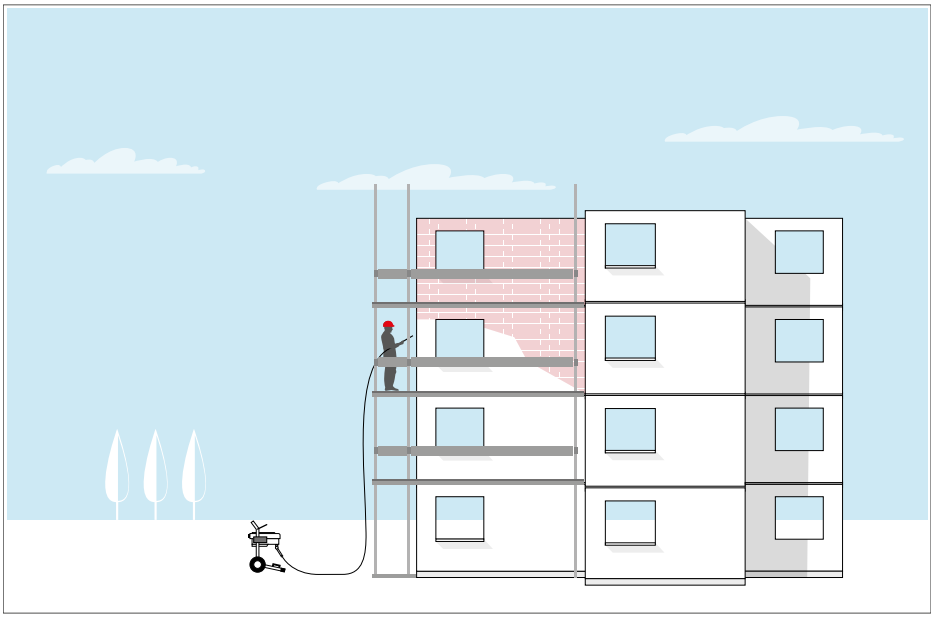

AIRLESS HOMLOKZATFESTÉS

Graco 1095 ultramax magas nyomású festékszórógép Baumit homlokzatfestékek szórására

230 V, 15 m tömlőhossz (max. 90 m)

A 2,4 lóerős, kefe nélküli egyenáramú motor és a percenként akár 5,45 literes szórási teljesítmény révén az Ultra Max II 1095, iparági szabványt képvisel a nagyobb lakó- és kereskedelmi jellegű létesítményeken dolgozó, homlokzatfestéket használó kivitelezők számára.

Airless

SZÍNVÁLASZTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Cikkszám | Bruttó kiszerelési ár Ft/db

Easy Life



Az Easy Life a Big Life színkártya kisebb változata, amely ugyanazt a tartalmat, a Baumit Life színvilág 888 színét kisebb lapon jeleníti meg. A Style színek és azok 8 árnyalata egy oldalon látható. A Mosaik vakolatok és stuktúrák nyomtatott formában a színkártya végén kaptak helyet. Praktikus használat építkezéseken.

Easy Life	50192	12 099

Taste of Life



A Baumit Life színvilág harmonikus, trendkövető 88 színéből összeállított színkártya, amely könnyen kezelhető és alkalmazási ötleteket is tartalmaz, így megkönnyíti a színválasztást.

Taste of Life	50193	4 538

Mosaik Life



Eredeti Baumit Mosaik és struktúraminták könnyen hordozható kártya formátumban: a Baumit Life 36 lábazati- és díszítővakolatának színeiben. Praktikusan használható építkezéseken is.

Mosaik Life	50194	18 150


Stripes – színmatrica kollekció építészeknek



Tervlapra ragasztható matricák a Baumit Life 888 színében. Fekete-fehér vagy nem színhelyes nyomtatás esetén alkalmas a színkártya tényleges színeinek megjelenítésére (pótolható oldalakkal).

Stripes	50195	15 124

SZÍNVÁLASZTÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK

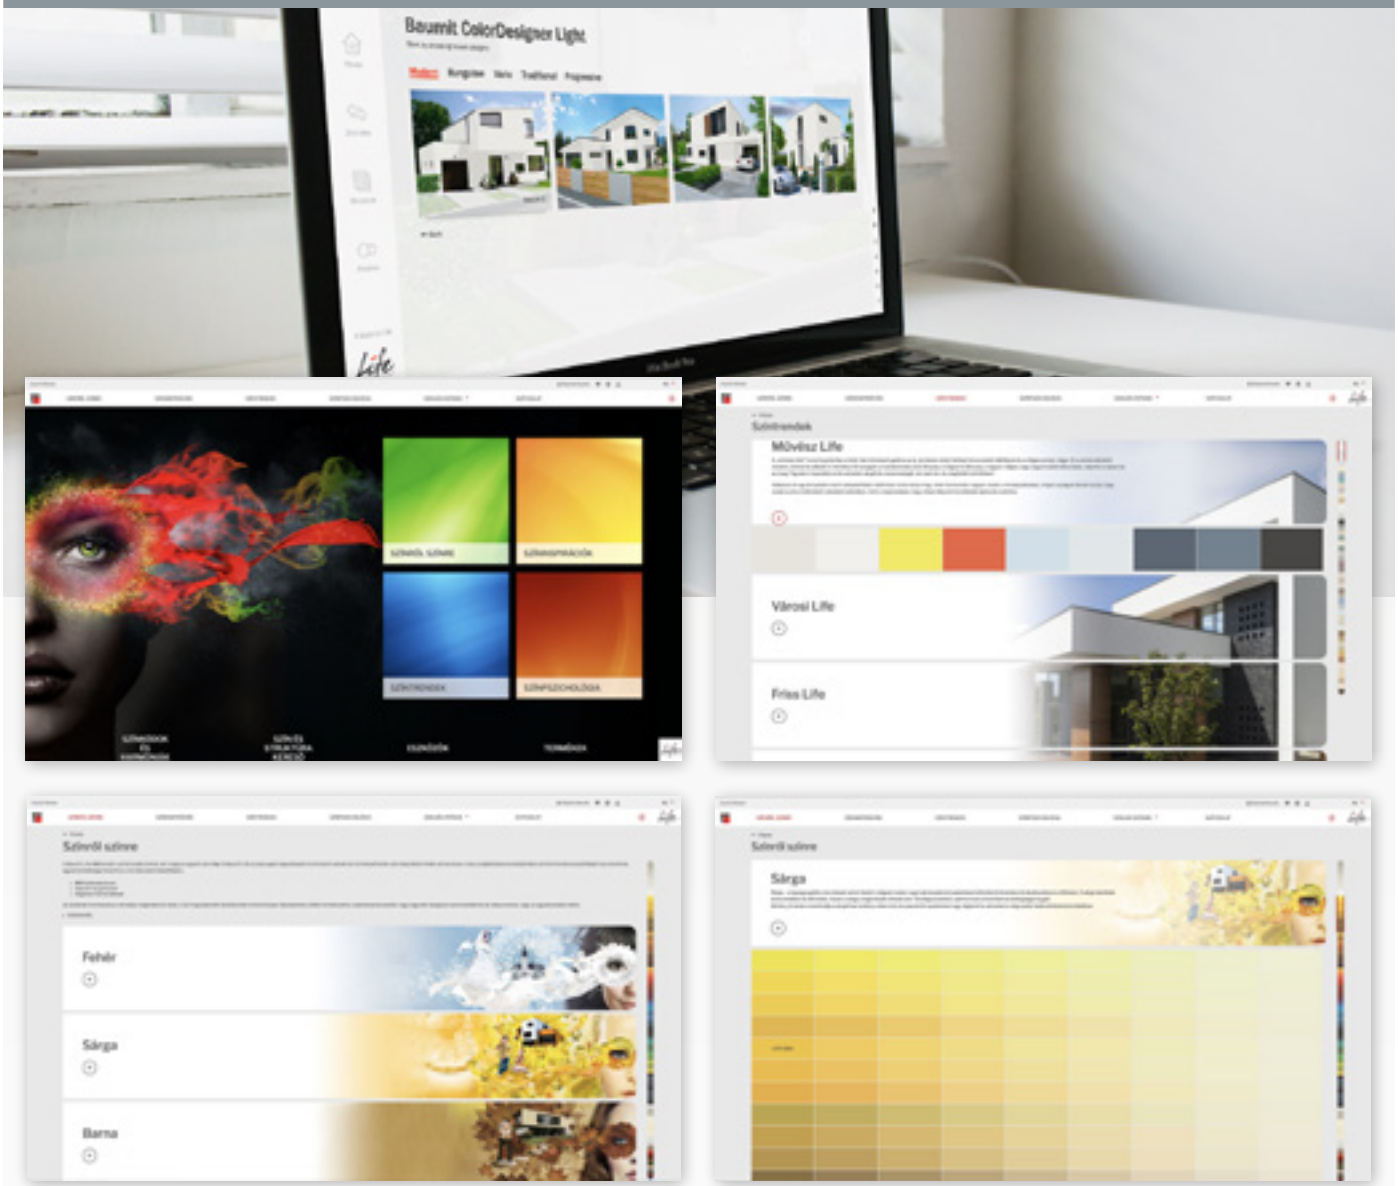

A **baumitlife.com** oldal szolgáltatásokkal is segíti a színtervezéssel foglalkozó partnereit és a magánépíttetőket.

A **Színkódok és harmóniák** menüpont alatt a kódszám beírásával megjelenik a szín adatlapja, és itt nyílik lehetőség arra, hogy más gyártók színeit is beazonosítsák a megfelelő Baumit színekre és termékekre.

A **Szín és struktúra kereső** menüben 6 alap színtípus különböző árnyalataiból lehet választani. Itt látható, hogy az adott szín hogyan fog mutatni a hagyományos és a kreatív struktúrákon.

Az **Eszközök** menüpontból tervezői programokba lehet beilleszteni a Baumit Life 888 árnyalatát (pl. ArchiCAD). Itt találhatóak a mobilos alkalmazások is (Android, iOS, BlackBerry).

A **Termékek** menüpontban a Baumit termékei szerepelnek árkategóriák szerint.

ColorSearch

A ColorSearch színkereső programmal könnyedén beazonosíthatja a választott vagy elképzelt színeket. Válogathat a színkártyák és inspirációs színharmóniák kínálataiból, megtekintheti a színeket különféle struktúrájú felületeken. A CreativTop modellező vakolat feldolgozási technikái között barangolva megálmodhatja saját, egyedi felületi kialakításait, közben a feltöltött videókból számos kivitelezési technikát is elleshet. Kiválaszthatja lábazati és díszítővakolatait is, és a kívánt felületeket megnézheti nagyobb felbontásban.

SZÍN- ÉS STRUKTÚRAMINTÁK

Színminta minden színes termékhez



1-1,5 kg termék vödörben.

Színminta szolgáltatás	Cikkszám	Bruttó kiszerelési ár Ft/db
Színminta – GranoporTop – K1,5	M2551030/1/2/3	1 181
Színminta – PuraTop – K1,5 – intenzív színcsoport	M2223404	3 025
Színminta – MosaikTop	M255201MXXX	1 181
Színminta – GranoporColor	M2551090/1/2/3L	2 017
Egyéb vakolattípus/festéktípus/struktúra esetén		3 025

Struktúra mintatáblán



A választott termékből készített struktúraminta 40 x 40 cm-es méretben.

Helyszíni mintafelület készítése



Minimum 500 m^2 homlokzatfelületű épület esetén, bemutató kőműveseink a kívánt felületminta elkészítését a helyszínen bemutatják.

SZÍNTERVEZÉS









Színtervezés küldött fotó alapján

Küldjön fotót épülete homlokzatáról, melyek alapján szakértő kollégáink inspirációs színváltozatokat készítenek. Kitűnő lehetőség előzetes elgondolások kialakítására. A szolgáltatás díja a projekt függvényében változó.

Színtervezés tervdokumentáció alapján

Küldje el épülete tervdokumentációját, melynek alapján szakértő kollégáink a kívánt színterveket elkészítik. Engedélyezési tervdokumentációhoz csatolható. A szolgáltatás díja a projekt függvényében változó.

Színtervezés felmérés alapján

Kollégáink felmérik, és színváltozatokat, vagy színterveket készítenek meglévő homlokzatának felújításához. A szolgáltatás díja a projekt függvényében változó. Kapcsolatfelvétel: **baumitlife@baumit.hu**

Személyes, helyszíni tanácsadás és színmérés



Kérje kollégánk segítségét a színválasztásban! Igazítsa homlokzata színeit a meglévő színekhez! A szolgáltatás térítésmentes.

MUNKARUHA




Baumit munkaruha

Méretek: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
A szállítási határidő a raktárkészlet függvényében változó.
Szállítás postai úton vagy személyesen a Baumit munkatársak segítségével.

	Cikkszám	Bruttó kiszerelési ár Ft/db
Munkaruha – kétrészes	949930	13 208
Munkaruha – nadrág	959089	6 604
Munkaruha – kabát	959088	6 604

HOMLOKZATI VÉDŐHÁLÓ





	Cikkszám	Bruttó egységár Ft/m²	Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs
Baumit logóval és felirattal ellátott védőháló	956203	391	70 409
Fehér színű, duplaszövésű állványvédő háló, piros és fekete feliratozással			
Méret: 1 tekercs = 3,6 m x 50 m = 180 m²			
Súly: 16,2 kg/tekercs			
Kiszerelés: tekercsben			
		Bruttó egységár Ft/db	**Bruttó kiszerelési ár Ft/db**
Homlokzati védőháló Baumit felirattal	956233	115 787	115 787
Fehér színű, duplaszövésű állványvédő háló, piros és fekete feliratozással			
Méret: 2,6 m x 14 m/tekercs x 7 db = 254,8 m²/csomag			
Súly: 16,2 kg/tekercs			
Kiszerelés: tekercsben			
		Bruttó egységár Ft/m²	**Bruttó kiszerelési ár Ft/tekercs**
Felirat nélküli védőháló	956206	237	42 748
Fehér színű, duplaszövésű állványvédő háló			
Méret: 1 tekercs = 3,6 m x 50 m = 180 m²			
Súly: 16,2 kg/tekercs			
Kiszerelés: tekercsben			

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK



Nedvességtartalom-meghatározás

Felújítási javaslattal kiegészítve – max. 5 helyen vett mintából.
A szolgáltatás térítésmentes.

Nedvesség- és sótartalom-meghatározás

Laborvizsgálat – max. 5 helyen vett mintából, a felújítási javaslattal kiegészítve.
A szolgáltatás térítésmentes.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szállítási feltételek

1.1 A katalógus 2019. március 18-tól hatályos. Ezzel minden korábbi gyártói árközlés és Általános Szerződési Feltétel hatályát veszti.

1.2 A szállított mennyiségeknek szállítási címenként kell a minimális szállítási mennyiséget elérniük vagy meghaladniuk. **A termékek minimális rendelési mennyisége a következő:**

- Raklapos anyagok, vödrös termékek, tartozékok, EPS-ek esetén min. 200 ezer forint áfa nélküli nettó érték. Kivételt képeznek: vödrös vékonyvakolatok, homlokzatfestékek, fugázók és szilikonok.
- Silós termékek esetén: 13 tonna anyag a siló állításánál, minden további töltésrendelés esetén minimum 20 tonna.

1.3 Az 1.2-es pont nem teljesülése esetén Gyártó **10.000 Ft + áfa fuvardíjat** számláz szállítási címenként.

1.4 A minimális rendelési egység zsákos raklapos termékek esetén 1 raklap (kivéve zsákos nemes vakolatok és zsákos Sanova termékek), egyéb termékeknél 1 tekercs, 1 szál, 1 vödör, 1 kanna, hőszigetelő lemezeknél egy csomag, dübelnél 1 doboz. Az előbbieknél kisebb mennyiségek vásárlására nincs lehetőség.

Saját elszállítás esetén a minimális szállítási mennyiség felett (8 raklap) Vevő részére a Baumit Kft. a fuvardíjat az alábbi táblázat alapján utólag megtéríti. A költségtérítés mértéke nettó:

km	tonna	m³
0–75	1.150 Ft	550 Ft
76–150	1.650 Ft	780 Ft
151-től	2.200 Ft	1.075 Ft

Vevő az általa bonyolított vagy a fuvarozó felé megfizetett fuvardíjat (a fenti költségtérítés mértékéig) leszámlázza a Baumit Kft. felé, melynek pénzügyi rendezése kompenzálással történik. A számlához a mennyiség, km és ár ellenőrzése érdekében minden esetben mellékelni kell a menetlevelet és a szállítólevelet. Gyártó a Vevő kiállított számláját kizárólag a teljesítést követő 60 napon belül köteles elfogadni. A költségtérítés számításának alapja az áru Gyártó által közölt adat szerint meghatározott térfogata, vagy tömege. A hőszigetelő lemezekre (polisztirol, ásványi, lábazati lemez), bérgyártott (saját márkás) termékekre és tartozékokra, szerszámokra költségtérítést nem biztosítunk.

1.5 Járulékos költségek:

• gyártói szállítás esetén:	1.950 Ft/to vagy m^3 + áfa
• vevői szállítás esetén:	1.250 Ft/to vagy m^3 + áfa
• silós szállítás esetén:	880 Ft/to vagy m^3 + áfa
• EUR-raklapok betéti díja:	2.600 Ft/db + áfa

1.6 Csak a Gyártótól származó és a 6 hónapon belül visszaszállított, ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban levő raklapot köteles a Gyártó visszavenni. A raklap visszavétel során a raklaphoz tartozó egyéb járulékos költségek nem kerülnek jóváírásra.

2. Megrendelés

2.1 Vevő a Gyártó termékeit, a Gyártó dorogi vevőszolgálatán, kizárólag írásban, a teljesítés helyének (ún. kiszállítási cím) pontos megjelölésével rendelheti meg. Az írásbeli megrendelést faxon és e-mailen (Baumit Shop) keresztül fogadjuk el. A telefonon, vagy bármilyen más módon szóban leadott megrendeléseket a Gyártó nem fogadja el! A Gyártó más telephelyein leadott megrendelések teljesítéséért nem áll módjában felelősséget vállalni akkor sem, ha a megrendelés leadása egyébként a jelen pontban foglalt alaki követelményeknek megfelel. A megrendelés kötelező tartalmi elemei: pontos szállítási cím, átvevő megnevezése és elérhetősége, behajtásra vonatkozó megjegyzések (szólós, engedélyköteles) valamint pontos termékmeghatározás, mennyiségi egység és mennyiség.

2.2 Gyártó a megrendelt termékeket 3-5 munkanapon belül szállítja. Vevő a megrendelésében ezen időintervallumon belül megadhat kívánt szállítási határidőt. Amennyiben a Gyártó ettől eltérő, korábbi vagy későbbi időpontban tud szállítani, úgy erről a Vevőt értesíti. Időintervallum megadása esetén a Gyártó a megadott időszakba eső tetszőleges munkanapon szállíthat.

2.3 Egy munkanapon belül történő szállítás kérése esetén – amennyiben azt Gyártó visszaigazolja -, Gyártó **5.000 Ft + áfa sürgősségi felárat** számláz szállítási címenként.

2.4 Egyedi megállapodás (keretszerződés és/vagy projektajánlat esetén) alapján történő megrendeléskor kérjük, hivatkozzon a megállapodás számára. Hiányos vagy hibás hivatkozásból eredő számlareklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

2.5 A számla tartalmával kapcsolatos kifogásokat a számlázás részére, a számla fizetési határidejének a lejárta előtt lehet megküldeni. A számla fizetési határidejének lejárta utáni számlareklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

2.6 Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (továbbiakban: EKAER) irányadó szabályai értelmében a termék megrendelőjét/átvevőjét illetve fuvarozóját terhelő kötelezettségek nem teljesítéséből eredően a Gyártóra bármely bíróság vagy hatóság által kirótt jogerős bírság vagy bármilyen költség felmerülése esetén – a megrendelőt/átvevőt terhelő kötelezettség nem teljesítés esetén – a vevő, illetve – a fuvarozót terhelő kötelezettség nem teljesítése esetén – a fuvarozó köteles a Gyártó első felhívására (elektronikusan vagy postai úton küldve) a Gyártó által megfizetett bírságot, büntetést vagy egyéb költséget haladéktalanul egy összegben megfizetni 8 napon belül.

Az EKAER köteles megrendelés esetén a megrendelésben megadott teljesítési hely (kiszállítási cím) EKAER-ben történő lejelentése után nem módosítható. Az egyéb okból esetleg indokolttá váló módosításból eredő valamennyi többletköltség és esetlegesen kirótt bírság a Vevőt terheli.

3. Teljesítés

3.1 A Vevő alkalmazottja vagy megbízottja az áru átvételét a szállítólevelen aláírásával és pecsétjével igazolja, és esetleges észrevételeit feltünteti. Ha a Vevő harmadik személyt jelöl meg átvevőként, vagy a saját telephelyétől eltérő helyet (pl. építkezést) jelöl meg az áruátvétel helyeként, akkor a Gyártó, illetve a Gyártó érdekkörében eljáró más személy (pl. fuvarozó) valamennyi, az átvétel helyén tartózkodó személyt jogosult az áru átvételére feljogosítottnak tekinteni. Kivéve amennyiben a Vevő előzetesen írásban azonosításra alkalmas módon közli azon személy(ek) nevét, aki(k) az átvételre jogosult(ak). Ez utóbbi esetben a Vevő köteles Gyártó valamennyi, az átvétel meghiúsulásával összefüggésben felmerült költséget megtéríteni abban az esetben, ha az előzetesen a kizárólagos átvételre írásban kijelölt személy(ek) az átvétel helyszínén a Gyártó, illetve érdekkörében eljáró más személy érkezését követő 10 percen belül nem jelenik meg.

3.2 Gyártó nem felelős a tárolási és felhasználási utasítások, minőségmegőrzési határidők Vevő általi be nem tartásából eredő bármilyen károkért vagy egyéb kifogásokért.

3.3 Ha a Vevő gondoskodik az áru fuvarozásáról, az átvétel helye a Gyártó telephelye (Paritás: EXW). Ebben az esetben a fuvarozás során esetlegesen bekövetkező károkért a Gyártó felelősséggel nem tartozik.

3.4 Vevő köteles az eseti szállítási szerződésben meghatározott teljesítési helyen a leszállított termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan **legfeljebb két nap alatt elvégezni**. Vevő az esetleges minőségi reklamációkról soron kívül írásban értesíti Gyártót, hogy az vevőszolgálata útján a jogos panaszokat kivizsgálhassa. Gyártó az átadástól számított két napon túl bejelentett valamennyi mennyiségi, illetve minőségi hibából eredő következmény alól mentesül. Gyártót a két napos határidőn belül bejelentett hibákért, illetve hiányosságokért sem terheli felelősség, ha azokat Vevőnek – vagy közreműködőjének – az átvételkor fel lehetett volna ismernie. Az átvételkor felismerhető hibákért, hiányosságokért Gyártó kizárólag az átvétellel egyidejűleg írásban benyújtott kifogás esetén tartozik helytállni.

3.5 A Gyártó ingyenesen áll a Vevő rendelkezésére alkalmazástechnológiai tanácsadás céljából, üzemi működése keretei között, munkaidőben.

3.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártó, illetve képviselője jogosult a Vevő megbízásából a Gyártó telephelyére (telephelyeire) be- és kilépő gépjármű teljes körű (fülke, csomagtartó, rakodótér, stb.) biztonságtechnikai átvizsgálására. Az átvizsgálás magába foglalja annak ellenőrzését, hogy a Vevő vagy képviselője jogosult-e a belépésre, ittasság gyanúja a gépjármű vezetője és utasa(i) esetében fennáll-e, valamint a rakomány azonos-e a szállítási bizonylaton feltüntetettel. Amennyiben a belátási képesség korlátozottsága (ittasság, bódultság) a Gyártó által erre alkalmas eszköz (alkoholszonda, teszt) igénybevételével is megállapítható, akkor a Gyártó, illetve képviselője értesíti az illetékes rendőrkapitányságot és jogosult a gépkocsivezetőt visszatartani a rendőrség kiérkezéséig.

3.7 A Vevő vagy képviselője köteles betartani a Gyártó telephelyein érvényes közlekedési, valamint a dohányzásra vonatkozó szabályokat. Ezen szabályok megsértéséből eredő károkért, ideértve az esetleges következménykárokat is a Vevő teljes körűen felel.

4. Szállítás, csomagolás, lerakodás

4.1 A Gyártó a Vevő részére az egész ország területén házhoz szállítja a megvásárolt árukat (lásd 1. pont). Az árak egy alkalommal történő fuvarozást foglalnak magukba. A Vevő érdekkörében felmerülő okból szükségessé váló újabb házhoz szállítás költségei a Vevőt terhelik.

4.2 A Vevő a megrendeléskor írásban közli különleges igényét. Ilyen lehet például: csak szóló vagy nyerges tehergépkocsival (annak függvényében, hogy igénylik-e az áru daruval történő lerakodását) történő szállítás, rossz időjárási körülmények között nem megközelíthető építkezés, behajtási korlátozás van érvényben stb. A közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket a Vevő viseli.

4.3 A zsákos termékek raklapon zsugorfóliázva kerülnek forgalomba.

4.4 Vödrös és egyéb fagyra érzékeny termékekkel kapcsolatban (+5 °C körüli vagy annál alacsonyabb aktuális- ill. várható hőmérséklet esetén) a Gyártó – a termék minőségének biztosítása érdekében – a szállítást felfüggesztheti, szüneteltetheti vagy későbbi időpontra halaszthatja. Vevő tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a szállítás késedelméből adódó kárigényt a Gyártó felé nem érvényesíthet. Amennyiben a Vevő a fagyra érzékeny terméket fagyveszélyes időben – a Gyártói szállítás késedelme miatt – saját maga szállítja el, úgy ezt csak saját felelősségére teheti, ilyen esetben a termék minőségével kapcsolatos reklamációnak nincs helye.

4.5 Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, ennek beszerzése a Vevő feladata.

4.6 A Vevőnek megfelelő helyet kell biztosítania az áru kirakodásához. Gondoskodnia kell a mindenkori akadálytalan megközelíthetőségről és teherbíró útról. A már meglévő bejárati utaknak, járdáknak, csatornafedeleknek olyanoknak kell lennie, hogy speciális járműveink (40 tonna) ne hagyjanak keréknyomot rajtuk, illetve ne rongálják azokat. A felmerülő károkért felelősséget a Gyártó nem vállal, az ilyen esetleges károkért a Vevő tartozik helytállni.

4.7 Amennyiben Vevő fuvarozója a Gyártó külön felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként kívánja elszállítani a terméket, és Gyártó ezt észleli, akkor Gyártó mindaddig megtagadhatja a telephelyről történő kihajtást, amíg a túlsúlyt meg nem szüntetik és a rakomány meg nem felel a forgalmi engedélyben meghatározott maximális össztömegnek.

5. Minőség

A Gyártó garantálja, hogy a termék megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A dokumentumok a Baumit Kft. honlapjáról (www.baumit.hu) letölthetők.

6. Marketing anyagok használata

A Baumit weboldalain és különböző nyomtatott kiadványaiban megjelenő termékképek és logók valamint a youtube.com/BaumitHU videómegosztó oldalon közzétett filmek a Baumit Kft. tulajdonát képezik. Ezek a tartalmak a Baumit Kft. Partner Szerződéseinek megfelelően használhatók fel a Baumit Kft. partnerei által. A termékképek és a Baumit Kft. egyéb marketing anyagainak felhasználása és azokban történő mindennemű változtatás csak a Baumit Kft. előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

7. Egyéb feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a hatályos magyar jogszabályok érvényesek.

A mindenkori árjegyzék kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomra érvényes. Amennyiben a Baumit Kft. valamely kereskedelmi partnere – a Baumit Kft. tudta és beleegyezése nélkül – exporttevékenységet folytat a Baumit Kft. bármely termékével, úgy a Gyártó jogosult a hatályos szerződés azonnali hatályú felmondására.

II. BAUMIT SZÁLLÍTÓSILÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS BÉRLETI FELTÉTELEK

1. Silók

1.1 Nyomás alatti vagy nyomás nélkül működő szállítósilók állnak rendelkezésre. A silók típusa az alkalmazott gépkörnyezetnek felel meg. Ettől eltérő használat esetén, az esetlegesen bekövetkezett valamennyi kárért (ide értve a javítási költségeket is) a Gyártó ill. harmadik személyek felé a Vevő felelős.

1.2 Siló állításakor a maximálisan szállítható mennyiség 13 tonna. Utántöltés terméktől és siló nagyságtól függően 20-27 tonnáig lehetséges.

2. Silótelepítés-töltés

2.1 A Baumit silók telepítésének, átállításának, ill. visszaszállításának költsége 30.000 Ft + áfa/alkalom/siló.

2.2 A Baumit siló felállítását 3-5 munkanapos szállítási határidővel vállaljuk.

2.3 A siló leszállításának az üzembe állítás érdekében az üzembe állítás előtt legalább egy nappal meg kell történnie.

2.4 A tartálykocsival történő utántöltés szállítási határideje 3-5 munkanap. Az utántöltés minimális rendelési mennyisége 20 tonna/alkalom. Az utolsó töltés megrendelésekor a várható anyagigény alatti megrendelést kell leadni, a silót üresre járatni, és zsákos anyaggal a munkát befejezni. Amennyiben az építkezésen túlsúlyos siló marad, ennek lefúvatási, vagy ürítési költségeit, valamint a többszöri kiszállással járó költségeket a Vevő viseli.

2.5 Amennyiben a Gyártó adott időszakban egyáltalán nem, vagy nem kellő időben, vagy mennyiségben tud silót biztosítani, úgy emiatt kártérítési igényt vele szemben támasztani nem lehet.

3. Bérleti díj

3.1 A Baumit silók a normál felhasználási idő tartamára ingyen állnak rendelkezésre (2 tonna/nap illetve esztrich esetén 4 tonna/nap), ezek után naptári naponként 1.500 Ft + áfa bérleti díjat számítunk fel.

3.2 Gyártó saját választása szerint, külön indoklás nélkül jogosult a bérleti díj felszámítása helyett a silót elszállítani.

3.3 A Baumit silóban maradt maradék anyagot a Gyártó nem vásárolja vissza.

4. Feltöltési tömlő hossza

A keverék szétosztályozódásának elkerülése miatt a tartálykocsik alapvetően rövid tömlőkkel dolgoznak. A Gyártó az általa javasolt legfeljebb 25 m tömlőhossz (esztrichnél 12,5 m) feletti igény esetén a szétosztályozódás fokozott kockázata miatt az anyag minőségéért nem vállal felelősséget. A feltöltési tömlő kiépítése 25 m-ig (esztrich esetén 12,5 m-ig) díjmentes. 25 m ill. esztrichnél 12,5 m feletti igény esetén a kiépítés többletköltségének megtérítése érdekében 6000 Ft + áfa összeg kerül felszámításra.

5. Silók kiszállítása és a silók helye

A silók helyét, faalátéteket Vevőnek kell előkészítenie. Vevő feladata a helyszín biztonságos behajtásának biztosítása.

5.1 A Vevőnek megfelelő helyet kell biztosítania a silók felállításához és folyamatos töltéséhez. A terület akkora legyen, hogy a négytengelyes speciális silószállító, illetve silótöltő nyerges vontatónk biztonságosan elhelyezhesse, illetve tölthesse a silót. Gondoskodni kell a mindenkori akadálytalan megközelíthetőségről és teherbíró útról. A már meglévő bejárati utaknak, járdáknak, csatornafedeleknek olyanoknak kell lennie, hogy speciális járműveink (40 tonna) ne hagyjanak keréknyomot rajtuk, illetve ne rongálják azokat. Valamennyi kár és a teljes körű felelősség a Vevőt terheli, különös tekintettel, de nem kizárólag az útburkolatban, közművekben, a Megrendelő tájékoztatási hibájából fakadó károk esetén.

5.2 A Vevő felel a felállítási hely kiválasztásáért, melynek legkisebb távolsága a munkagödröktől/árkoktól és rézsűktől nem lehet kevesebb, mint azok magassága (mélysége) + 1 m (pl. 1,5 m-es munkagödör + 1 m = 2,5 m távolság). Az altalajt úgy kell előkészíteni, vízszintesen elplanírozni és tömöríteni, hogy a siló felállítható legyen (egy töltött siló össztömege ~35 t).

5.3 Segítők rendelkezésre bocsátása: a silószállító jármű megérkezésekor és távozásakor az építés helyszínén személyzetnek kell tartózkodnia. Segítőket mindenkor rendelkezésre kell bocsátani, különben a Gyártó felmerülő többletmunkája leszámlázásra kerül. A segítők rendelkezésre bocsátásáról a Vevőnek kell gondoskodni.

5.4 Az állékonyság biztosítására, ha szükséges, a Vevőnek talpfa aljzatot kell rendelkezésre bocsátania és szakszerűen elkészítenie a siló számára. A silót csak a Vevő részéről rendelkezésre bocsátott, 250-300 cm hosszú, 30 cm széles és legalább 8 cm vastag pallóra szabad felállítani. A talpfa aljzatot és a pallókat alámosás és oldalirányú elmozdulás ellen biztosítani kell (lehorgonyzás). A silók elhelyezésével a teljes felelősség a Vevőt terheli az állékonyságért.

5.5 Ha az 5.1 – 5.4 pontban leírt feltételek nem adottak, a silószállító jármű vezetőjének joga van a silót a Vevő költségére visszaszállítani az üzembe. Felállítási idő: max. 30 perc.

5.6 Várakozási idő: a szállító jármű várakozási idejének költsége az építés helyszínén Vevőt terheli, amikor is minden megkezdett óra egy órának számítva kerül leszámlázásra (10.000 Ft + áfa/óra).

5.7 A silót a Gyártó engedélye nélkül nem szabad sem ugyanazon az építési helyszínen áthelyezni, daruval megemelni, elforgatni, sem más építkezésre átszállítani.

5.8 Ügyelni kell az áthaladási magasságra (4 méter) a házbejáratoknál és felső vezetékeknél. A silók lejelentésekor ügyelni kell rá, hogy a siló felállítási helye és a rakodási terület mindenkor szabadon megközelíthető legyen (ne legyenek útban törmelék- vagy homokhalmok, téglarakások stb.).

5.9 A Vevő hibájából sikertelen szállítások költségei Vevőt terhelik.

6. Silók használati feltételei

6.1 Nyomás alatti silók esetén, az üzemi nyomás nem lehet nagyobb 2 bar-nál. A balesetek és zavarok elkerülésére érdekében a napi munka végeztével minden esetben meg kell szüntetni a tartályban a túlnyomást és a siló kifolyónyílásának zárószerkezetét biztosítani kell a kinyitás ellen.

6.2 A nyomás alatt álló silót semmilyen körülmények között nem szabad kinyitni. A siló sérüléseit vagy a hiányos üzemkészültséget haladéktalanul jelenteni kell a Gyártó felé. Az ennek megszegéséből fakadó valamennyi kár és felelősség Vevőt terheli. A változtatásokat vagy javításokat a silón csak a Gyártó eszközölhet.

6.3 Az építkezésen folyó munkák befejezése után vagy a siló kiürülésének jelentésekor a silóban a nyomásszabályzó segítségével meg kell szüntetni a nyomást.

7. Felelősségvállalás

7.1 A Baumit silókat és siló-keverőállomásokat a Megyei Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság ellenőrzi, ezért azokat csak a Megyei Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság műszaki útmutatásai és a Baumit silók és silókeverő állomások üzemeltetésére vonatkozó előírásai figyelembevételével lehet alkalmazni.

7.2 A Baumit Kft. felelőssége a silók ki- és elszállítására vonatkozik, azaz addig áll fenn, amíg a siló a teherautó emelőszerkezetével kapcsolatban van. A siló(val együtt szállított berendezésekért (rázószerkezet, dugaszoló aljzat, kábel fedél, stb.) és a gépért az ezeket ténylegesen használó kivitelező cég vagy az építtető felel azzal, hogy ezek betartásáért a Gyártóval szemben a vele szerződő Vevő teljes felelősséggel tartozik. A Vevő a siló minden sérüléséért felel, amíg a siló az építési helyszínen áll. A nem rendeltetésszerű használatból, eltűnésből, lopásból adódó károk és javítási költségek (ideértve a harmadik személyeknek okozott károkat is), a hiányzó tartozékok – a Gyártó választása szerint – a vele szerződő Vevő, vagy közvetlenül a tényleges károkozó köteles megtéríteni.

7.3 A silók telephelyen való üzemeltetéséből származó minden kárért az azt ténylegesen használó kivitelező cég, vagy az építtető felel, azzal, hogy ezek magatartásáért a Gyártóval szemben a vele szerződő Vevő teljes felelősséggel tartozik.

7. A Gyártó engedélye nélkül a silón bármilyen módon elhelyezett feliratok eltávolítását a Gyártó a Vevő költségére jogosult elvégeztetni.

8. Silók töltése és visszaszállítása

8.1 A Baumit silók töltésekor, amennyiben a megrendelt mennyiséget a sofőr silótelítettség miatt nem tudja lefújni a silóba, a töltőautóban maradt mennyiséget nem áll módunkban jóváírni a Vevőnek. A töltőautóban maradt anyag visszaszállításával kapcsolatos szállítási költségek a Vevőt terhelik.

8.2 A siló töltése esetén a siló megközelíthetőségét az építkezésen a Vevőnek minden esetben biztosítania kell. Amennyiben a silót a töltőautó nem tudja megközelíteni (pl. időjárás okozta útviszonyok miatt), a megrendelt anyag visszaszállításával kapcsolatos költségeket a Vevő köteles megtéríteni.

8.3 A Baumit silók visszaszállításakor a silóban maximum 8 tonna anyag lehet. Ha a silóban lévő anyag súlya meghaladja a 8 tonnát, a siló leürítésével kapcsolatos költségeket a Vevő köteles megtéríteni.

III. EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK SZÁLLÍTÁSI ÉS BÉRLETI FELTÉTELEI

1. Bérleti feltételek

1.1 Gyártó külön megállapodás alapján silóban vásárolt Baumit termékek feldolgozásához bérleti díj megfizetése mellett gépeket, berendezéseket biztosít.

1.2 A bérelt gépekkel, berendezésekkel kizárólag a Gyártó által engedélyezett termékek dolgozhatóak fel.

1.3 Gyártó az átadott gépek használatáról, kezeléséről balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart Vevő/Bérlő (a továbbiakban a III. pontban együttesen: Vevő) részére, melyről jegyzőkönyv készül. Az átadott eszközöket kizárólag a Gyártó által előzetesen dokumentált oktatott dolgozók kezelhetik.

1.4 Vevő az átvett eszközök nem rendeltetésszerű használatából, lopásból vagy rongálásból eredő károkért, teljes anyagi felelősséggel tartozik.

1.5 Amennyiben a Gyártó képviselői a munkahelyi látogatások alkalmával megállapítják a gondatlan használatot, vagy a Vevő nem Baumit terméket dolgoz fel a bérelt eszközzel, úgy Gyártó jogosult a Vevőnek átadott összes gépet, berendezést azonnal a Vevő költségére elszállítani.

1.6 A visszaszállított eszközök tisztítása a Vevő feladata. Amennyiben ez a Gyártó által igazolható módon nem megfelelő, úgy a Gyártó 20.000 Ft + áfa tisztítási költséget számít fel.

1.7 Amennyiben a Gyártó adott időszakban nem tud gépet biztosítani, ezzel összefüggő okból kártérítési igényt vele szemben támasztani nem lehet.

A Gyártó az alábbi bérleti díjakat számlázza ki a Bérlő felé:

Gép/berendezés megnevezése	Bérleti díj Ft/t
F100 szárazanyag továbbító fejszeleppel	1.700 Ft/t
szűrőfedéllel, szondával, egy garnitúra tömlővel (50 fm)	700 Ft/t
minden további 12,5 fm tömlő	350 Ft/db/t
D30 habarcskeverő	800 Ft/t
D40 habarcskeverő	800 Ft/t
EDS csiga	800 Ft/t
Siló+FERRO Gép (önterülő esztrich bedolgozáshoz)	2.000 Ft/t
Glettszóró gép + szárazanyag keverő	14.000 Ft/nap
Baumit homlokzat festékszóró gép	10.000 Ft/nap

Fenti árak az áfát nem tartalmazzák!

IV. ZÁRÓ IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek automatikusan a Baumit Kft. által kötött valamennyi szerződés részévé válnak, kivéve, ha a Baumit Kft. írásban kifejezetten eltérően rendelkezik.

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának kizárása nem hatályos, ha a szerződő felek a kizárást követően a jelen feltételek bármelyikét akár írásban, akár szóban, akár ráutaló magatartással mégis alkalmazzák.

2. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása


2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos rendelkezései automatikusan a Baumit Kft. által kötött szerződések részévé válnak, azzal, hogy ha a Baumit Kft. az Általános Szerződési Feltételeket módosítja, akkor erről köteles írásban tájékoztatni szerződéses partnereit. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus úton történő tájékoztatás, illetve a Baumit Kft. honlapján történő közzététel is.


2.2 A módosított rendelkezések kizárólag a 2.1 pont szerinti tájékoztatást követő 8. naptól, és kizárólag a jövőre nézve válnak a már fennálló szerződések részévé.


3. Értelmező rendelkezések


A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt „Gyártó" alatt mindenkor a Baumit Kft.-t, a „Vevő" alatt pedig a Baumit Kft.-vel szerződő Vevőt, Megrendelőt és Bérlőt is érteni kell.

SILÓ FELÁLLÍTÁSÁNAK HELYIGÉNYE

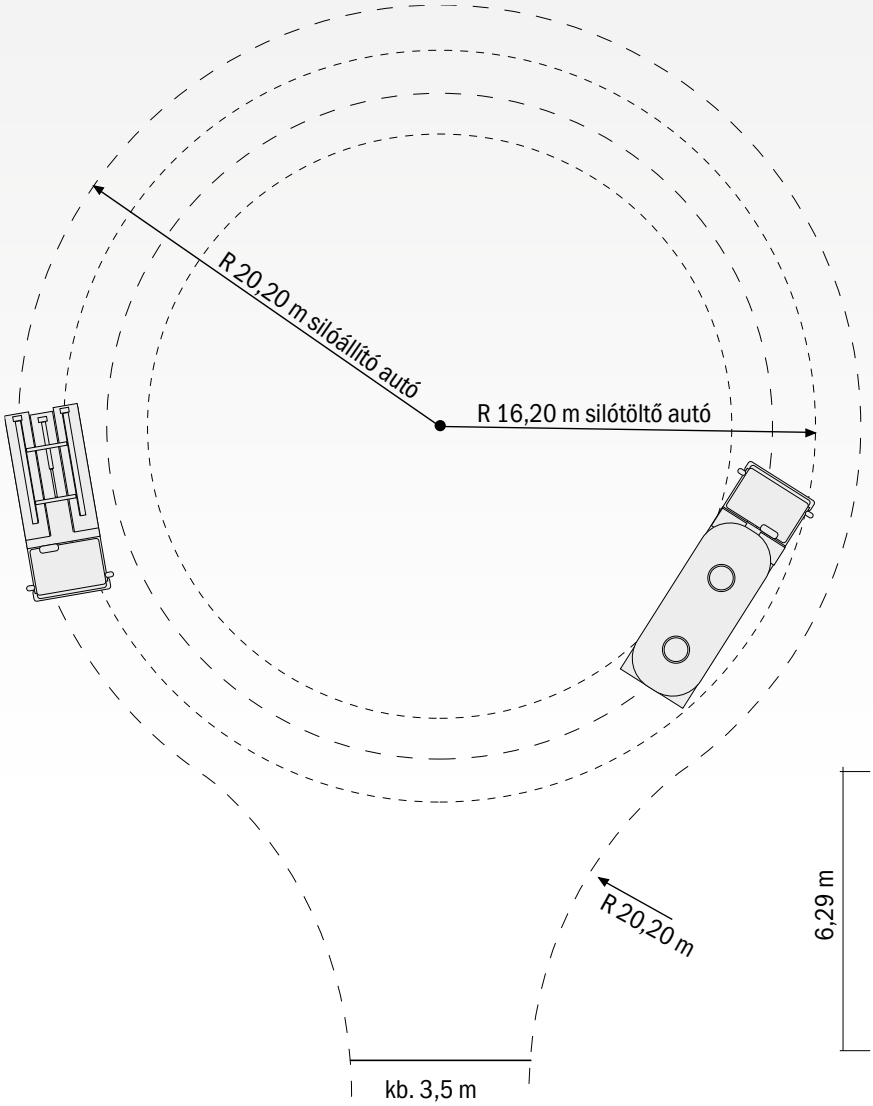

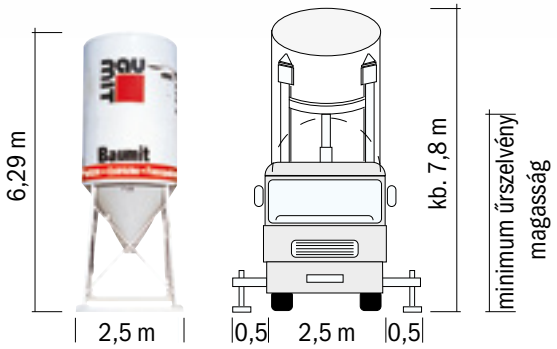

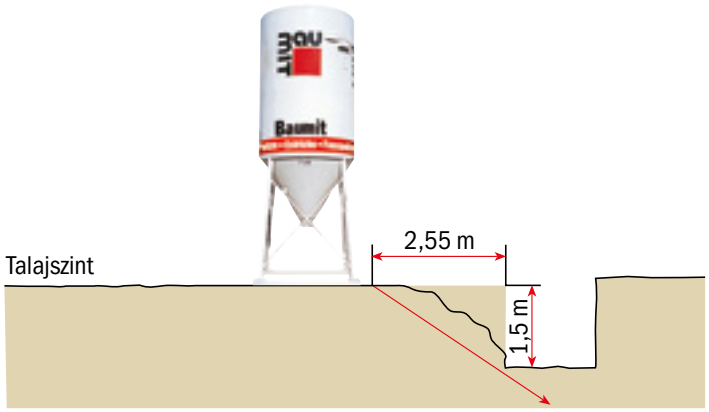

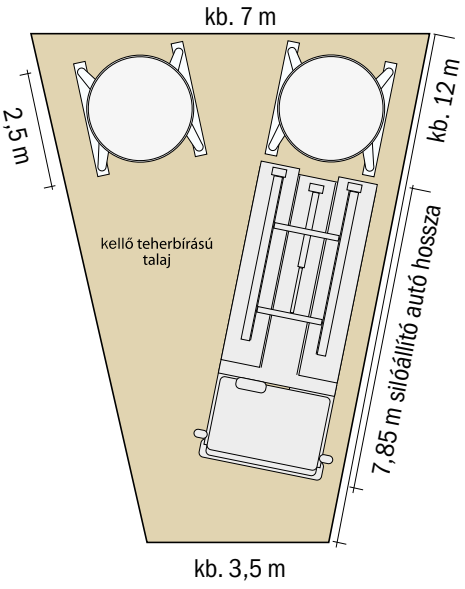

SILÓÁLLÍTÁS A MUNKAGÖDÖR MELLETT

Talaj törési szöge: 30-40°
Közelítő számítás:
min. silótávolság = 1,7 x munkagödör mélység
Példa:
1,5 m (mélység) x 1,7 = 2,55 m min. távolság a munkagödör szélétől

Üres tömeg:
siló + gép kb. 3 t

RAKLAP VISSZAVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A raklapok Baumit általi visszaszállítását kérjük írásban megrendelni, ebben az esetben az egy alkalommal átvehető mennyiség maximum 50 db raklap. A megrendeléssel (kiszállítással) egybekötött raklap-visszaszállítás ingyenes!


Csak a 6 hónapnál nem régebben kiszállított raklapokat vesszük vissza. Csak annyi raklapot áll módunkban visszavenni, amennyit az utolsó 6 hónapban szállítottunk ki és még nem lett visszaszállítva, kizárólag kísérő okmányok (szállítólevél) ellenében.

Amennyiben a raklapot a Vevő szállítja vissza, ennek tényét a megrendelőn ugyanúgy jelezni kell, illetve az átvétel időpontját és a pontos visszaszállítható mennyiséget a Baumittal egyeztetni kell.

Kollégáink (saját visszaszállítás esetén a raktárfelügyelő, Baumittal történő visszaszállítás esetén a gépkocsivezető) a visszahozott raklapokat megvizsgálják, és az átvételt elutasítják, amennyiben az alábbi hibák közül bármelyik megtalálható a raklapon:

- laza vagy törött lécek (stafli vagy léc hiánya, törött keresztléc, törött talp- vagy fedőléc),
- kiálló szögek (hasadt talp- vagy fedőléc, amelyiknél egy szögszár látható, hasadt szélkocka, amelyiknél szögszár látható),
- gyalulatlan lécek,
- stafli, illetve szélkockák málló állapota,
- EUR-jelzés hiánya,
- színes, festett raklapok.

A mellékelt képen feltüntettük az előforduló hibákat, amelyek miatt nem áll módunkban a raklapot visszavenni.

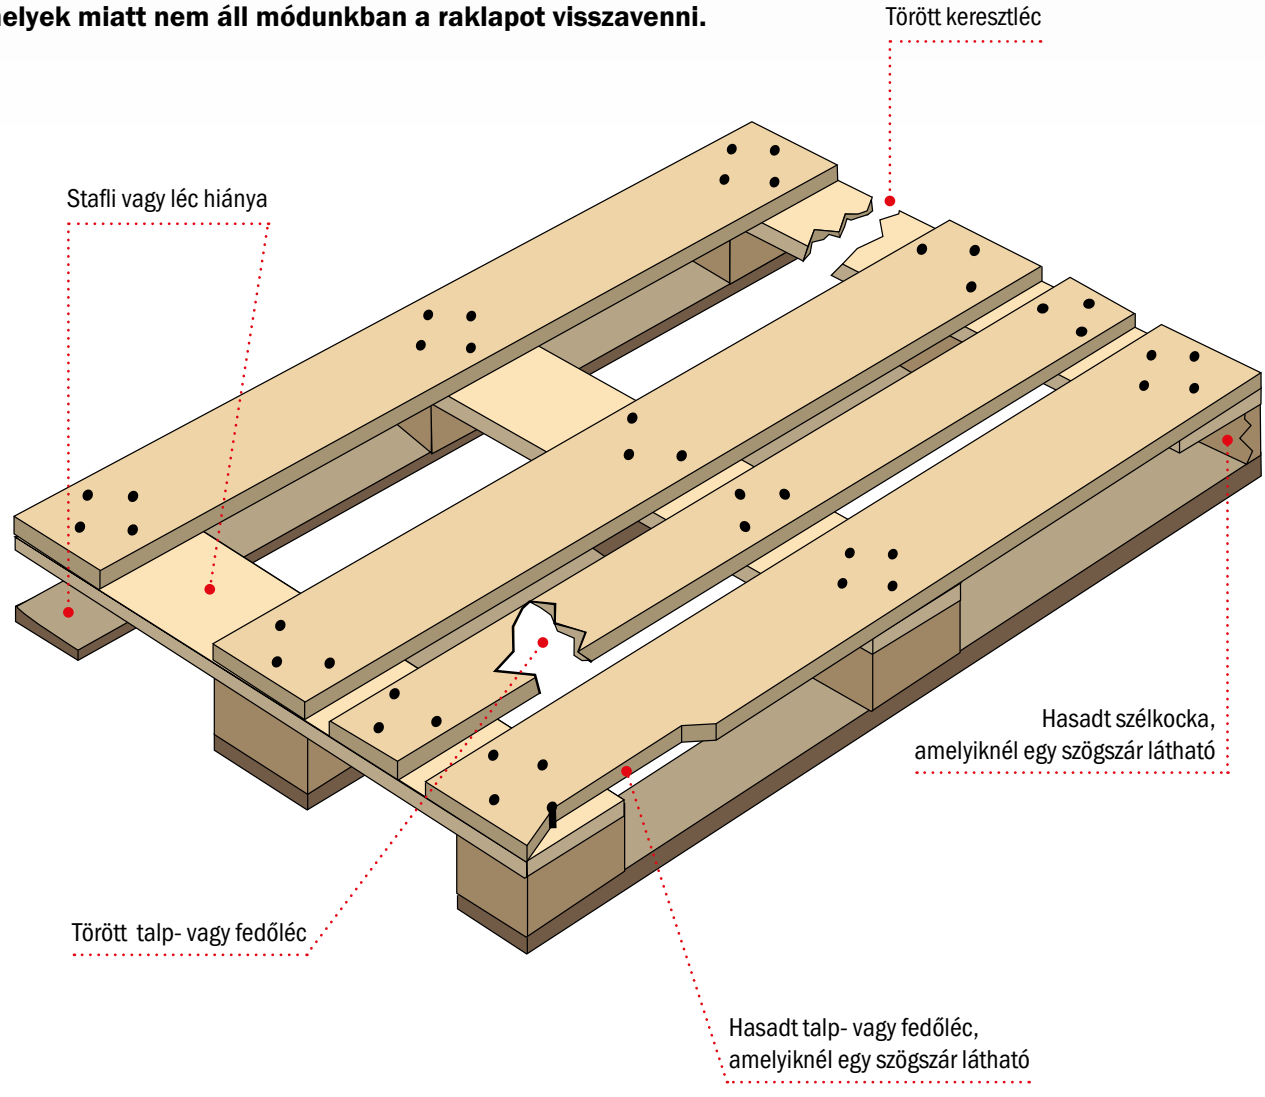

TARTALOMJEGYZÉK



A - Á

Alpha 2000 ... 82
Alpha 3000 ... 82
Alpha 4000 ... 82
Alumínium sarokvédő szegély ... 49
Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel ... 49

B

Basic ... 76
Baumacol FlexFlow ... 75
Baumacol FlexMarmor ... 74
Baumacol FlexSpeed ... 75
Baumacol FlexTop ... 75
Baumacol FlexTop+Fibre ... 74
Baumacol FlexUni ... 75
Baumacol PremiumFuge | Baumacol Prémium fugázó ... 78
Baumacol Proof ... 77
Baumacol Protect ... 76
Baumacol Silikon ... 78
Baumacol Strap ... 77
Baumacol TrassFuge ÚJ ... 77
Baumacol WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez ... 77
Baumit N acél feszítőelemes dübel ... 40
Baumit S önsüllyesztő dübel ... 40
BetoFill ... 59
BetoFinish ... 59
BetoHaft ... 59
BetonKontakt ... 70
BetonPrimer ... 70
BetoProtect ... 59
BituFix 2K ... 34
Burkolóhabarcs ... 89

C

Classico ... 28
CreativTop ... 25

D

DichtungsSchlämme | Szigetelőtapasz ... 56
DickschichtKlebespachtel
Vastagágyazású ragasztótapasz ... 33
Dilatációs E-profil ... 48
Dilatációs V-profil ... 48
DispersionsKleber | Diszperziós ragasztó ... 34
Divina Classic ... 67
Divina Eco ... 67
Divina Latex ... 66
Divina Primer ... 67
Divina Pro ... 66
DuoContact ... 33
DuoTop ... 23

E - É

Easy Life ... 96
Ecotwist ... 42
EdelPutz Spezial | Nemesvakolat speciál ... 28
Előfröcskölő 2 mm | VorSpritzer 2 mm ... 52
Előfröcskölő 4 mm | VorSpritzer 4 mm ... 52
Élvédő szegély belső ... 71
Élvédő szegély külső, belső ... 53, 71
EPS-100 padlóhőszigetelő lemez ... 84
EPS-L2 lépéshangszigetelő lemez ... 84
Esztrich ... 83
Esztrich dilatációs profil ... 85
Esztrich fólia ... 84

F

Falazóhabarcs 30 | MauerMörtel 30 ... 88
Falazóhabarcs 50 | MauerMörtel 50 ... 88
Falazóhabarcs 100 | MauerMörtel 100 ... 88
FeinPutz | Finomvakolat ... 52
Felújítótapasz | RenovierSpachtel W ... 58
Felújító oldat | SanierLösung ... 27, 58
FillPrimer ... 26, 58
Finish ... 19

F

FinoBello ... 64
FinoFill ... 65
FinoFinish ... 64
FinoGrande ... 65
FinoGrosso ... 65
FixBeton ... 90
FlexaColor ... 18
FlexBeton ... 90
FlexGres ... 76
Formahabosított lemez ... 37
Fugatömítő szalag ... 49
FugenMörtel Keramik F ... 89

G

GlättPutz | Gipszes vakolat ... 68
GlemaBrilliant ... 65
GlemaFill ... 65
Glitter ... 19
GranoporColor ... 18
GranoporTop ... 23
Grund ... 81

H

H4 eco acél feszítőelemes dübel ... 41
Homlokzati védőháló ... 99

I

IDK-N műanyag beütőszeges dübel ... 41
Iso-Bar homlokzathorgony ... 45
Iso-Corner rögzítőkonzol ... 45
Iso-Dart ... 44

K

Keretes egyengetőszerszám ... 85
KlimaColor ... 63
KlimaDekor ... 63
KlimaGlätte | Klíma glett ... 63

K

KlimaMPI ... 62
KlimaSpachtel ... 62
KlimaPrimer ... 63
KlimaUni ... 62
KlimaWhite ... 62
KlinkerMörtel | Klinkerhabarcs ... 89
Könnyű gipszes vakolat | Ratio Glätt L ... 68

L

Lábazati alapvakolat | SockelPutz ... 51
Lábazati szegélyrögzítő dübel ... 47
Lábazati távtartó elem ... 46
Lábazati zárószegély ... 47
Laboratóriumi vizsgálatok ... 99
Lasur ... 18

M

Manu1 ... 69
Manu4 ... 51
MauerMörtel 30 | Falazóhabarcs 30 ... 88
MauerMörtel 50 | Falazóhabarcs 50 ... 88
MauerMörtel 100 | Falazóhabarcs 100 ... 88
Metallic ... 19
Mélyalapozó | Tiefengrund ... 27, 53, 58, 71
Mosaik Life ... 96
MosaikTop ... 24
MPA 35 ... 50
MPI 25 ... 69
Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel ... 48
MultiWhite ... 54
Munkaruha ... 99

N - NY

NanoporColor ... 16
NanoporTop ... 20
NaturFuge | Natúr fugázó ... 91
Nedvszívás-kiegyenlítő | SaugAusgleich ... 52, 70
Nemesvakolat extra ... 28
Nemesvakolat szórt ... 28
Nemesvakolat speciál | EdelPutz Spezial ... 28
NHL Glätte | NHL glett ... 57
Nivello 10 ... 81
Nivello 30 ... 81
Nivello Centro ... 80
Nivello Duo ... 80
Nivello Quattro ... 80
NivoFix ... 34
Nyílászáró csatlakozó profil ... 49

O

openContact ... 32
openPlus ... 35
openReflect ... 35
openTherm ... 35
openTop ... 20

P

Peremszigetelő sáv ... 84
PerlaExterior | Simító vakolat ... 52
PerlitBeton ... 83
PflasterDrainmörtel | Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4 ... 91
PflasterFugenmörtel | Térburkolati fugázóhabarcs ... 91
PlanoFix ... 89
Power-Blokk ... 45
PowerFlex | Szálerősítéses tapasz ... 33
Preciso ... 76
PremiumPrimer ... 26
ProfiContact ... 33
ProTherm ... 36
PuraColor ... 17
PuraTop ... 21
PutzFestiger | Vakolatszilárdító ... 27, 53, 58
PVC lábazati szegélytoldó profil ... 46

R

Ragasztógipsz ... 70
Raklap visszavételének feltételei ... 103
Ratio Glätt L | Könnyű gipszes vakolat ... 68
ReClean ... 27, 58
RenovierSpachtel W | Felújítótapasz ... 58

S - SZ

SanierLösung | Felújító oldat ... 27, 58
SanovaColor ... 57
Sanova EinlagenTrassputz
Sanova egyrétegű trassz vakolat ... 55
SanovaFeinputz | Sanova finom vakolat ... 56
SanovaPrimer ... 57
Sanova puffer vakolat ... 55
SanovaPutz L | Sanova könnyű vakolat ... 55
SanovaPutz S | Sanova nehéz vakolat ... 56
Sanova vakolat W ... 55
SanovaVorspritzer | Sanova előfröcskölő ... 54
SaugAusgleich | Nedvszívás-kiegyenlítő ... 52, 70
SDS-Plus betonfúrószárak ... 43
SDS-Plus karát fúrószárak ... 43
S dübeltelepítő szerszám ... 44
S grafit/EPS/ásványi takarósapka ... 44
SilikatColor ... 17
SilikatTop ... 22
SilikonColor ... 17
SilikonTop ... 22
Silóállítás a munkagödör mellett ... 102
Siló felállításának helyigénye ... 102
Simító vakolat | PerlaExterior ... 52
SockelPutz | Lábazati alapvakolat ... 51
SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 ... 83
SpeedFix | Élvédő ragasztó ... 71
SpeedTop ... 27
Spiráldübel ... 43
StarColor ... 16
StarContact ... 32
StarContact White ... 32
StarTex ... 38
StarTherm EPS grafitos ... 36
StarTherm grafit reflex ... 36

S - SZ

StarTherm Mineral ... 37
StarTop ... 21
StarTrack blue ... 39
StarTrack duplex ... 39
StarTrack orange ... 39
StarTrack red ... 39
STR H dübel fa-, valamint fémlemez szerkezetekhez ... 43
Stripes – színmatrica kollekció építészeknek ... 96
StuckFix ... 71
SuperGrund ... 81
SupraFix ... 34
Szárazbeton ... 90
S záródugó ... 44
Szerelőszett lábazati zárószegélyhez ... 47
Szín- és struktúraminták ... 98
Színtervezés ... 98
Szintezőláb ... 85
Színválasztást segítő eszközök ... 97
Színválasztást segítő programok ... 97

T

ThermoBinder Rapid ... 83
ThermoExtra | Thermovakolat extra ... 51
ThermoMörtel 50 | Thermohabarcs 50 ... 89
ThermoPutz | Thermo vakolat ... 51
Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4 | PflasterDrainmörtel ... 91
Térburkolati fugázóhabarcs | PflasterFugenmörtel ... 91
TID-T acél beütőszeges dübel ... 41
Tiefengrund | Mélyalapozó ... 27, 53, 58, 71
Taste of Life ... 96
Tüskés henger ... 85

U - Ü

UniPrimer ... 26
UniPutz | Uni vakolat ... 51, 69
UniWhite ... 69
UnoRed ... 70
Üvegszövet ... 38


V

Vakolaterősítő háló ... 53
Vakolatszilárdító | PutzFestiger ... 27, 53, 58
Vastagágyazású ragasztótapasz
DickschichtKlebespachtel ... 33
Vezetősín ... 53
Vízorros sarokvédő profil ... 48
VorSpritzer 2 mm | Előfröcskölő 2 mm ... 52
VorSpritzer 4 mm | Előfröcskölő 4 mm ... 52

X

XPS zárt cellás lemez ... 37

baumit.com

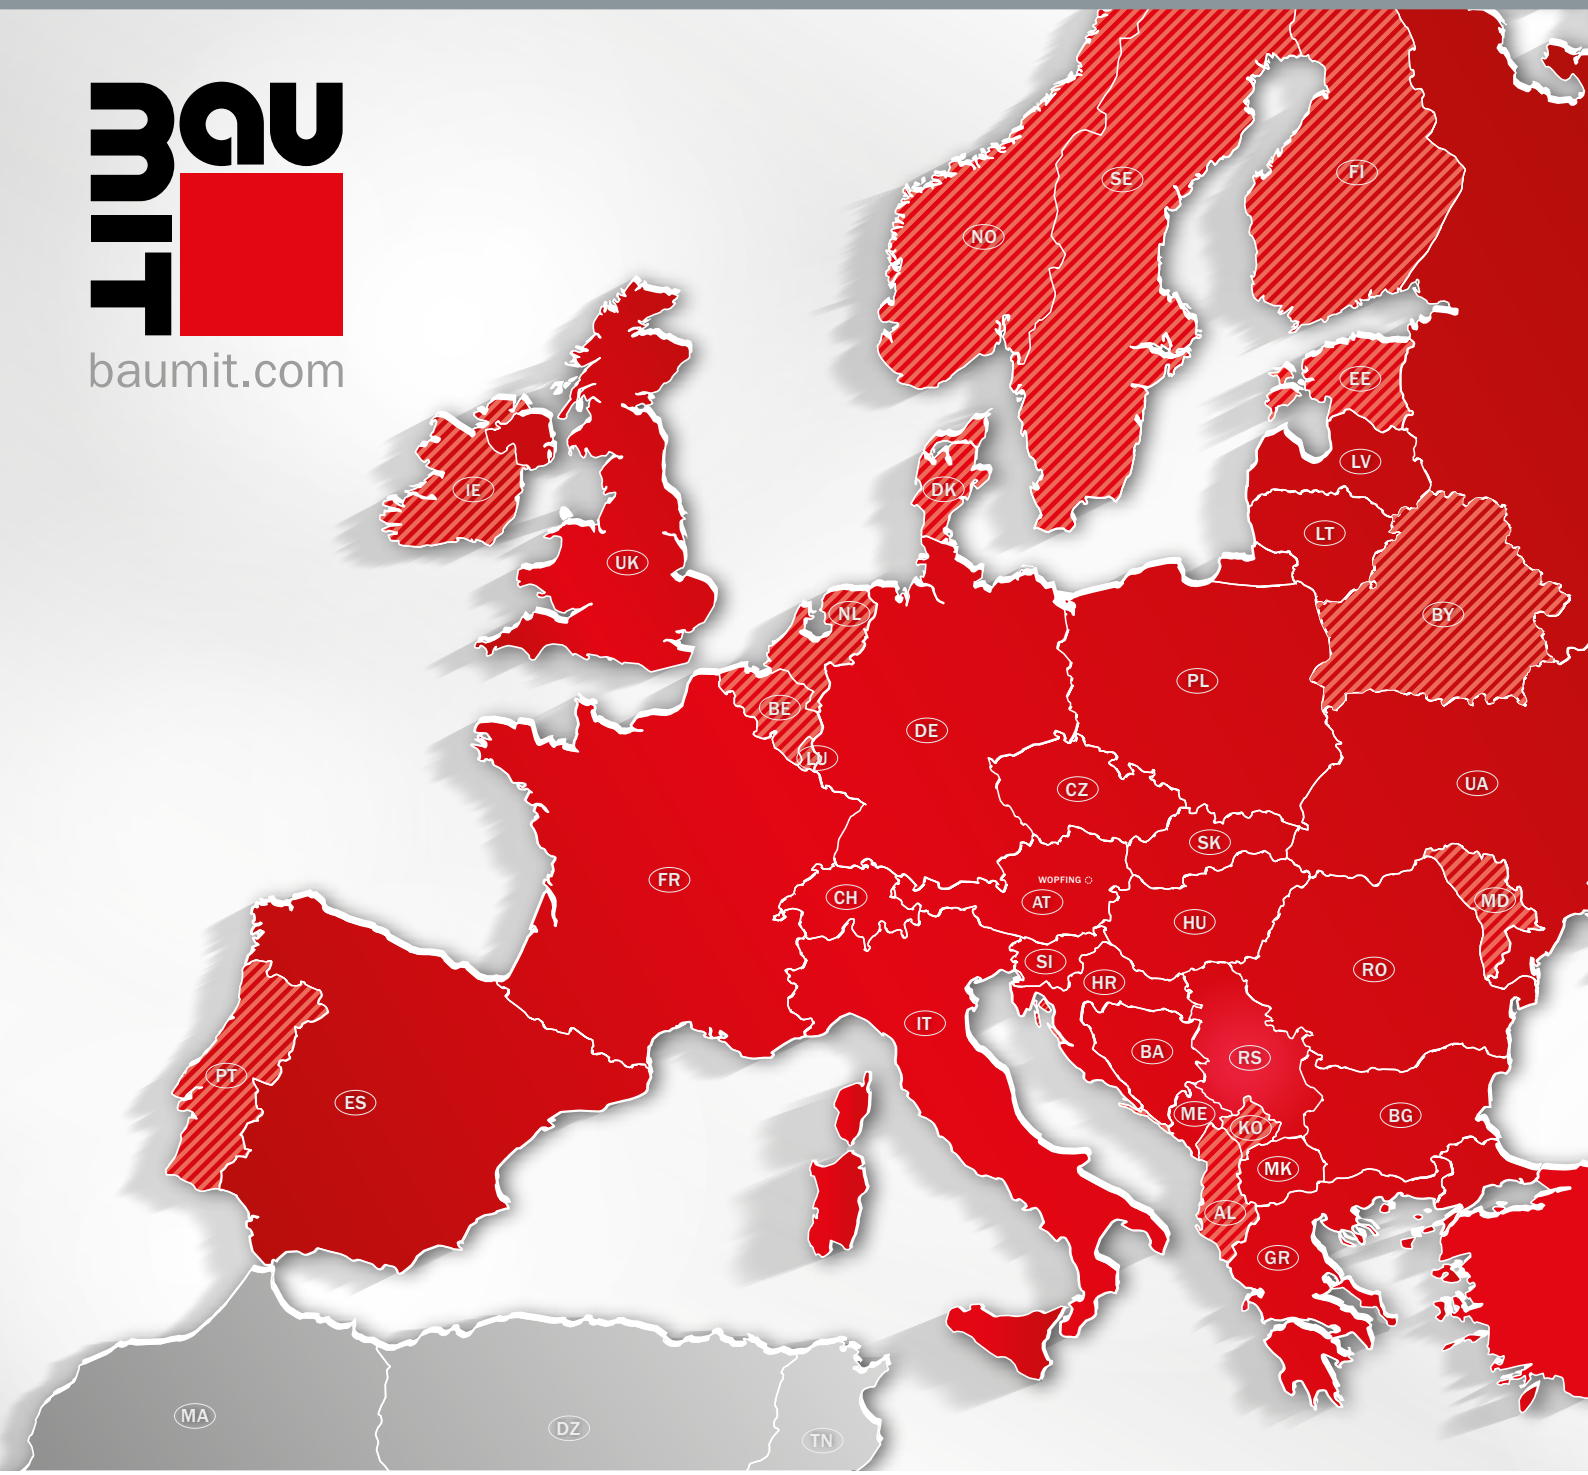

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CN - CHINA
Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd.
200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: + 86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn


DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of:
CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 725 60 336
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: **PT**

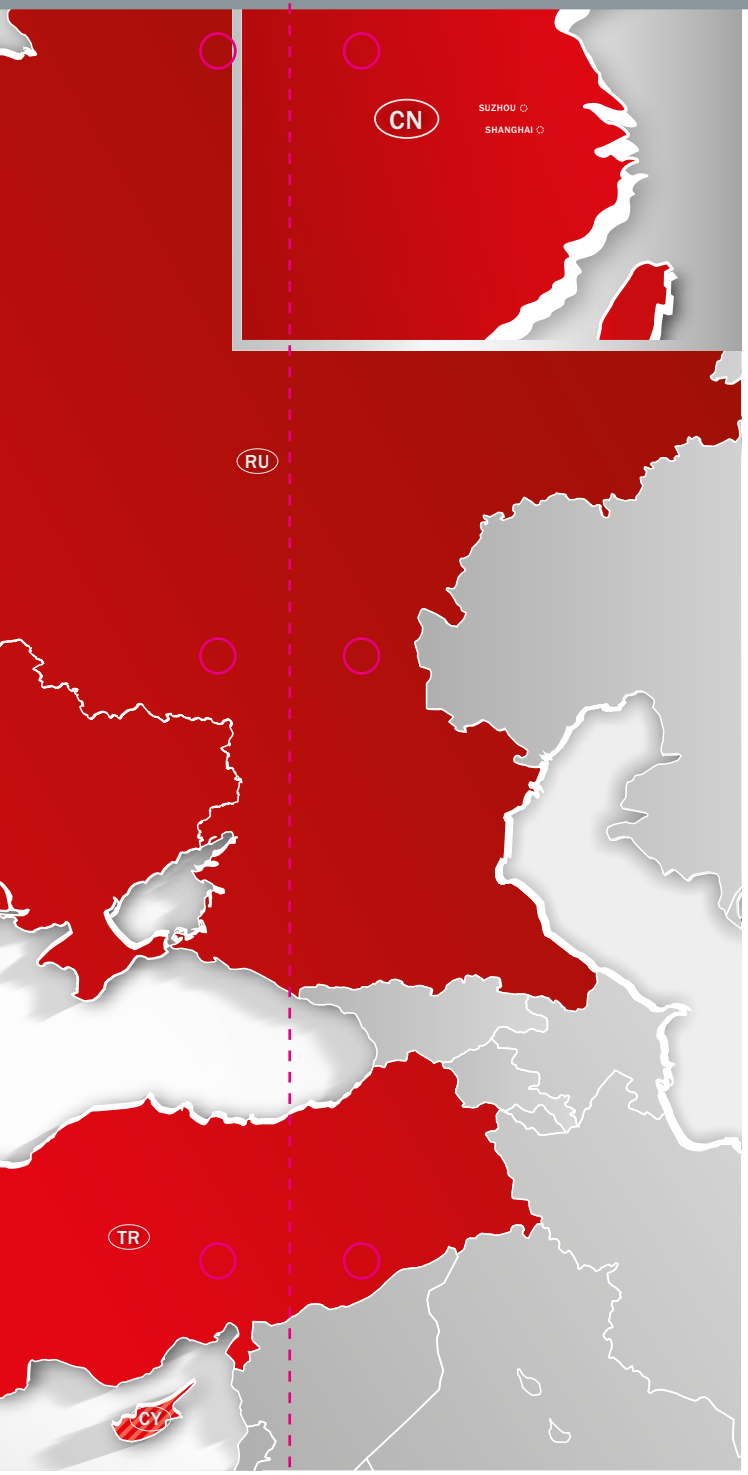

FR - FRANCE

Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND

Baumit Hellas S.A.
GR 15235 Vrilissia-Athen
L. Pentelis 142

Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

HU - MAGYARORSZÁG

Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA

Baumit d.o.o.
Vučak 34
HR- 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax +385 (0)1 3468 839
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA

Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA

Baumit UAB
LT – 13279, Vilnius
Vilties g. 11 , Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA

Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: **EE**

MD – REPUBLICA MOLDAVA

Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - MAKEDONIJA

Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO

Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA

Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA

Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RU - RUSSIA

OOO „Baumit"
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: **BY**

RS - SRBIJA

Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: **KO**

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA

Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURKIYE

Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
EsenşehirMah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE

TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM

Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: **IE**

Baumit. A jövő ötletei.

Lépjen kapcsolatba a Baumittal az alábbi elérhetőségeken

baumit.com

Baumit Kft. Dorog
2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 920, -930, -940
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.com

VEVŐSZOLGÁLAT

Megrendelés ügyintézés:
Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940
Vevőszolgálat: 101, 113 és 309-es mellék
Fax: +36 33 442 404
megrendeles1@baumit.hu, megrendeles2@baumit.hu, megrendeles3@baumit.hu

Számlázás:
Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940
Számlázás: 221, 234 és 235-ös mellék
Fax: + 36 33 442 404
szilvia.kondar@baumit.hu, agnes.horvath@baumit.hu
henrietta.tavaszi@baumit.hu

Fuvarszervezés:
Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940
Fuvarszervezés: 108 és 303-as mellék
Fax: +36 33 442 404
krisztian.kiss@baumit.hu, andras.tittmann@baumit.hu,
veronika.daniel@baumit.hu

Silókezelés, címre szállítás:
Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940
Silókezelés, címre szállítás: 104-es mellék
Fax: +36 33 442 404
silokezeles@baumit.hu

EKAER ügyintézés:
Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940
EKAER: 308-as mellék
Fax: +36 33 442 404
ekaer@baumit.hu

ÁRUKIADÁS

Baumit Kft. Dorog
2510 Dorog, Baumit út 1.

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940
Fax: +36 33 442 404
megrendeles1@baumit.hu, megrendeles2@baumit.hu, megrendeles3@baumit.hu
Árukiadási idő: munkanapokon 06.00 - 16.00
Pénztár: munkanapokon 06.00 - 13.00

Baumit Kft. Alsózsolca
3571 Alsózsolca, Ipari Park, Gyár út 12.

Központi telefonszám: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsozsolca@baumit.hu
Árukiadási idő: hétfő - csütörtök 07.30 - 15.30, péntek 07.30 - 13.00
Pénztár: hétfő - csütörtök 07.30 - 15.30, péntek 07.30 - 13.00

Baumit Kft. Pásztó
3060 Pásztó, Ifjúság út 3.

Központi telefonszámok: +36 32 460 644, +36 32 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu
Árukiadási idő: munkanapokon 08.00 - 16.00
Pénztár: munkanapokon 08.00 - 15.00