

ROCKWOOL Árlista 2019

Érvényes: 2019. október 1-jétől



A ROCKWOOL kőzetgyapot

erőssége



TŰZVÉDELEM

A kőzetgyapot nem éghető anyag, amely ellenáll akár 1000 °C-os hőmérsékletnek is. Ez a tulajdonsága teszi a kőzetgyapotot az egyik legbiztonságosabb és egyben az épületek tűzvédelmét jelentősen növelő szigetelőanyaggá.



HŐSZIGETELÉS

A kőzetgyapot szigeteléssel nemcsak energiamegtakarítást érhetünk el, hanem egyben optimális belső hőmérsékletet is biztosíthatunk egész évben. Nyáron kellemes hűvösben lehetünk, míg télen hőszigetelésünk segít megőrizni a meleget.



ESZTÉTIKA

A kőzetgyapot segítségével esztétikus homlokzatokat és épületeket lehet létrehozni. Szabadon szárnyalhat az építész képzelőereje, szabadon integrálhatja a tervezett épületet annak környezetébe.



HANGSZIGETELÉS

A kőzetgyapot elnyeli a nemkívánatos külső zajokat, ezzel javítva az épület akusztikai paramétereit. Hangelnyelő tulajdonságával javítja az épületben lévők koncentrációját, növeli a komfortérzetet.



PÁRAÁTERESZTÉS

A kőzetgyapot nyílt pórusú szerkezete miatt kiváló páraáteresztő képességgel bír. Ezáltal biztosítja az épületszerkezetek lélegzését, szellőzését, valamint az építési nedvesség eltávozását. Alkalmazásukkal így megelőzhető a belső falak vizesedése, a lakások penészesedése.



ALAK- ÉS MÉRETTARTÓ

Alak és mérettartó évtizedeken át. Nem deformálódik, nem zsugorodik. A kőzetgyapot az épület teljes élettartama alatt megőrzi alakját, ezzel biztosítva hőszigetelő tulajdonságát hosszú éveken át.



ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A kőzetgyapot, mint természetes alapanyagú termék – újrahasznosítható. Ezzel is hozzájárul környezetünk védelméhez és a fenntartható fejlődéshez.

Tartalom

Magasépítés /GBI/ Magastető és beltéri szigetelések

DELTAROCK	12
MULTIROCK	13
CEILINGROCK	14

Magasépítés /GBI/ Válaszfal és akusztikai szigetelések

AIRROCK LD	16
AIRROCK ND	17
AIRROCK HD	18
AIRROCK XD	19
STEPROCK ND	20
STEPROCK HD, RST	21

Magasépítés /GBI/ Homlokzati szigetelések

FIXROCK	22
FIXROCK FB1	23
STEELROCK 035 Plus	24
STEELROCK 040 Plus	25

Vakolható szigetelések /RET/

FRONTROCK MAX E	26
FRONTROCK S	27
STROPROCK G	29

Lapostető hőszigetelések /FRI/

MONROCK MAX E	30
ROOFROCK 40	31
DUROCK	32
ROOFROCK 60	33
HARDROCK MAX	34
DACHROCK	35
ROCKFALL rendszer	36
SF 50	41

Gépészeti és tűzvédelmi szigetelések /ITI/

LAROCK 32 ALS	42
LAROCK 40 ALS	43
ALU LAMELLA MAT	44
KLIMAFIX	45
CONLIT STEEL PROTECT BOARD	46
CONLIT STEEL PROTECT BOARD ALU	47
CONLIT DUCTROCK / CONLIT PLUS	48
TECHROCK	49
FIREROCK	50
ROCKWOOL 800	52



25 éve Magyarországon



ROCKWOOL termékek elsődleges felhasználási területei – gyors áttekintés

ALKALMAZÁSI TERÜLET:	TERMÉKEK																			
	DELTAROCK	MULTIROCK	CEILINGROCK	AIRROCK LD	AIRROCK ND	AIRROCK HD	AIRROCK XD	STEPROCK ND	STEPROCK HD	RST SZEGÉLYCSÍK	FIXROCK	FIXROCK FB1	STEELROCK 035 PLUS	STEELROCK 040 PLUS	FRONTROCK MAX E	FRONTROCK S	STROPROCK G	MONROCK MAX E	ROOFROCK 40	DUROCK
Beltéri, alulról hűlő födém (garázs, pince)			■														■			
Szintközi födémek, padlók											■	■	■							
Vakolt homlokzati rendszerek															■	■				
Szerelt, hátul szellőztetett légréteges homlokzatok													■	■						
Kazettás homlokzatok hőszigetelése /ipari csarnok/													■	■						
Válaszfalak				■	■	■	■													
Tetőtér - magastető	■	■		■	■	■														
Lapostető /ipari csarnok/																		■	■	■
Kandallók																				■

ROCKWOOL termékek elsődleges felhasználása a gépészeti szigetelések területén (HVAC; FIREPRO)

TERMÉKSZEGMENS	ALKALMAZÁSI TERÜLET:		TERMÉKEK										
			LAROCK 32 ALS	LAROCK 40 ALS	ALU LAMELLA MAT	KLIMAFIX	TECHROCK 60 ALU	TECHROCK 80 ALU	TECHROCK 100 ALU	ROCKWOOL 800	CONLIT Steelprotect Board (CONLIT 150 P)	CONLIT Steelprotect Board ALU (Conlit 150 U)	CONLIT DUCTROCK / CONLIT Plus
HVAC	Szellőző és klímacsatornák		■	■	■	■							
	Fűtési csővezetékek									■			
	Ipari tárolók, kazánok, hőcserélők, turbinák						■	■	■				
	Alkalmazási hőmérséklet határ	t ≤ 50°C				■							
		t ≤ 250°C	■	■	■		■	■	■	■			
FIREPRO	Szellőző, légkondicionáló és füstelvezető csatornák												■
	Acélszerkezetek										■	■	
	Mennyezetek, gerendák és vasbeton födémek										■	■	

Családi házak hő- és hangszigetelése ROCKWOOL termékekkel



	Szigetelt épület elem	Javasolt ROCKWOOL termék	Javasolt szigetelési vastagság	Oldalszám
HOMLOKZAT				
1	Vakolt kőzetgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszer	FRONTROCK S, FRONTROCK MAX E	20 cm	26-27.
2	Könnyszerkezetes fal	AIRROCK LD, AIRROCK ND	25 cm	16-17.
FÖDÉM, PADLÓ				
3	Talajon fekvő padló	DACHROCK	15 cm	35.
4	Közbenső födém – lépéshang szigetelés	STEPROCK ND, STEPROCK HD	5 cm	20-21.
5	Párnafákon fekvő padló	AIRROCK ND, STEPROCK HD	15 cm	17., 21.
MAGASTETŐ				
6	Szarufák közötti és alatti hőszigetelés	DELTAROCK, AIRROCK LD	35 cm	12., 16.
7	Tetőtér vízszintes hőszigetelés			
8	Szarufák feletti hőszigetelés	HARDROCK MAX	A tetőszerkezet kialakításától függ.	34.
VÁLASZFAL				
9	Szerelt válaszfalak	AIRROCK LD, ND, HD, XD	7-10 cm	16-19.
KANDALLÓ				
10	Kandalló szigetelése	FIREROCK	2,5-3 cm	50.

Ipari csarnokok hőszigetelése ROCKWOOL termékekkel



	Szigetelt épület elem	Javasolt ROCKWOOL termék	Javasolt szigetelési vastagság	oldalszám
1	Lapostető	MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK MAX, ROOFROCK 40, ROOFROCK 60, DACHROCK	min. 24 cm	30–353.
1a	Kiegészítő elemek	SF 50 Akusztikai bordakitöltő elem	a teherhordó trapéz-lemez mérete alapján.	41.
2	Lejtéskorrektció	ROCKFALL lejtéskorrektció	ROCKFALL elemek alapján.	36–40.
3	Leterhelt tető	MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK MAX, ROOFROCK 40, ROOFROCK 60, DACHROCK	min. 24 cm	30–35.
4	Leterhelt tető	ROCKFALL Attikaék	10 x 6 cm	40.
5	Falkazettás homlokzat	STEELROCK 035 PLUS, STEELROCK 040 PLUS	20 cm	24–25.
6	Átszellőztetett homlokzat	FIXROCK, FIXROCK FB1	18 cm	22–23.
7	Garázsfordém (alulról szigetelve)	CEILINGROCK, STROPROCK G	15 cm	14., 29.
8	Vasbeton földém (tűzvédelmi szigetelés)	CONLIT STEELPROTECT BOARD (CONLIT 150)	méretezés szerint	46.
9	Szintközi földém	STEPROCK HD	5 cm	21.
10	Talajon fekvő padló	STEPROCK HD	5+5 cm	21.
11	Szellőző- és klímacsatorna	LAROCK 32 ALS, LAROCK 40 ALS, ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	5 cm	42–45.
12	Légpótló, hő- és füstelvezető csatorna	CONLIT DUCTROCK / CONLIT PLUS	6 cm	48.
13	Fűtési csővezeték	ROCKWOOL 800	2,5 cm	52–54.
14	Acélszerkezet (tűzvédelmi szigetelés)	CONLIT STEELPROTECT BOARD (CONLIT 150)	méretezés szerint	46.

A ROCKWOOL termékek tárolási feltételei – útmutató


A ROCKWOOL termékeket vízszintes és száraz felületen kell tárolni. Tárolás közben a raklapokat védeni kell a mechanikai sérülésektől és a nagy mennyiségű vízzel való érintkezéstől. Az egyes termékekre vonatkozó tárolási feltételeket árlistánk következő oldalain az alábbi ikonokkal jelöltük. A magyarázatokat ld. lent.




1. A raklapokat egymásra rakhatjuk




2. A raklapokat ne tegyük egymásra.




3. Egy raklapon maximum 4 sornyi csomag lehet.



4. Legfeljebb 3 raklap kerüljön egymásra. A szélső sorokban max. 2.



5. A termékeket lehetőleg fedett helyen tároljuk



6. A termékek kültéren is tárolhatóak - bontatlan csomagolásban.



7. A termékeket lehetőleg zárt, száraz helyen tároljuk.



8. A termékeket lehetőleg száraz felületen tároljuk.

Teljesítmény nyilatkozatok (DoP)

A ROCKWOOL Csoport által gyártott és fogalmazott összes termék Teljesítmény nyilatkozata, angolul "Dop"-je (Declaration of Performance), beleértve a ROCKWOOL Hungary Kft. termékeit is, megtalálható a dop.rockwool.com weboldalon.

Egy adott termék Teljesítmény nyilatkozatának eléréséhez látogasson el a dop.rockwool.com oldalra. Írja be a termék - csomagoláson megtalálható - kódját (pl. RW-PL-G-1041-I-2017) vagy a termék nevét (a példa esetében: Frontrock Max E), majd válassza ki az országot.

Search DoP

DoP number / Product name

Product name

Set DoP number

Set Product name

termékkód VAGY terméknév beírása

Termékjelölés:

A hőszigetelő anyagok mindegyikét a termék tulajdonságait bemutató termékjelöléssel szemléltetjük.

A termékjelölés értelmezését a FRONTROCK MAX E termék (vastagság: 70-200 mm) példáján mutatjuk be.

MW-EN 13162 - T5 - DS(70,-) - DS(70,90) - CS(10)20 - TR10 - PL(5)250 - WS - WL(P) - MU1

1. Az ásványgyapot jelölése (MW = Mineral Wool)
2. A termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány száma
3. Vastagság tolerancia osztálya (T5 esetén a vastagsági tűrés -1 mm és +3 mm közötti tartományban marad)
4. Méretállandóság – méretváltozás 48 óra elteltével nem haladja meg az 1% -ot DS (70, -) 70 ° C-on, DS (70,90) 70 ° C-on és 90% -os páratartalom mellett.
5. Nyomófeszültség, CS(10)20 esetén 10%-os alakváltozás ≥ 20 kPa nyomás esetén
6. Felületre merőleges húzószilárdság, ≥ 10 kPa deklarált érték
7. Pontszerű terhelhetőség, pontszerű terhelés esetén 5 mm-es alakváltozásnál ≥ 250 N
8. Rövid idejű vízfelvétel – legfeljebb 1,0 kg/m² a termék 24 órás részleges vízbe merítésével
9. Hosszú idejű vízfelvétel – legfeljebb 3,0 kg/m² részleges vízbemerítés esetén 28 napig
10. Páradiffúziós ellenállási együttható



Az EUCEB logóval ellátott ásványgyapot termékek használata biztonságos. Az EUCEB logót hordozó termékeknek nincs sem rákkeltő, sem más egészségkárosító hatása akkor sem, ha ezen termékek anyagának szálai belélegzésre, lenyelésre kerülnek.

Az EUCEB logót azon ásványgyapot termékek csomagolásán használhatják, melyeket egy, erre szakosodott független vizsgálóintézet, az EUCEB (European Certification Board For Mineral Wool Products, illetve Ásványgyapot Termékek Európai Minősítő Tanácsa) rendszeresen – félévente – minősít. A ROCKWOOL termékek rendelkeznek az EUCEB minősítésével.

DELTAROCK

Termékinformáció

Szigetelő éklemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T3-AF6-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás


Magastetők szarufák közötti hőszigetelésére kifejlesztett, szabadalmaztatott termék. Házilagosan, vágási veszteség nélkül beépíthető, külön rögzítést nem igényel.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**



Az éklemez párok gyárilag háromszög alakúra vannak vágva.

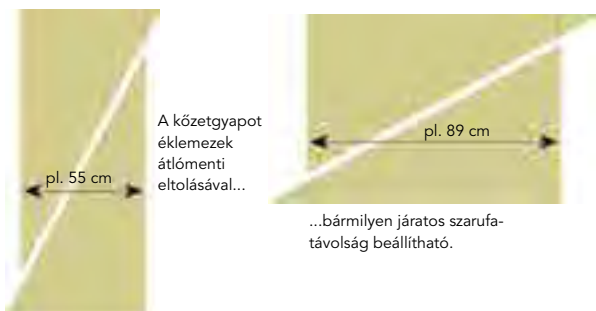

A közetgyapot éklemezek átlómenti eltolásával...

pl. 89 cm

...bármilyen járatos szarufatávolság beállítható.

Alkalmazási terület

Magastetők – szarufák közötti szigetelése



- 1 Kislemeztes tetőfedés
- 2 Tetőléc
- 3 Ellenléc-átszellőztetett légrés + alátéthéjazat
- 4 Átszellőztetett légréteg (szükség esetén, méretezés szerint)
- 5 **DELTAROCK** szarufák közötti szigetelés
- 6 Lécváz közötti szigetelés (**MULTIROCK** / **AIRROCK LD** / **AIRROCK ND**)
- 7 Felületfolytonos párazárás + gipszkarton tetőtéri burkolat



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
118616	1000 x 600	100	2,70	3,6	36	1 755	2 229
118617	1000 x 600	120	3,25	3,0	30	2 106	2 674
118036	1000 x 600	150	4,05	2,4	24	2 632	3 343
118622	1000 x 600	200	5,40	1,8	18	3 510	4 457

Csak raklapos kiszérésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

Termékinformáció

Többcélú hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T3-WS-WL(P)-AF6-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Tetőterek, padlásfödémek, valamint előtétfalak kiegészítő belső hőszigeteléséhez, fafödémek és álmennyezetek hő- és hangszigeteléséhez kifejlesztett kőzetgyapot termék.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Tetőterek, padlásfödémek, előtétfalak szigetelése



- 1 Tetőfedés
- 2 Tetőléc
- 3 Ellenléc-átszellőztetett légrés + alátéthéjazat
- 4 Átszellőztetett légréteg (szükség esetén)
- 5 DELTAROCK szarufák közötti belső oldali hőszigetelés
- 6 MULTIROCK lécváz közötti szigetelés
- 7 Párazáró fólia + Gipszkarton burkolat



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² K/W	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
6071	1000 x 600	50	1,30	7,2	72	633	804
6098	1000 x 625	50	1,30	7,5	75	633	804
6094	1000 x 600	60*	1,55	6,0	60	759	964
247602	1000 x 625	75	1,90	5,0	50	949	1 205
6074	1000 x 600	100	2,55	3,6	36	1 264	1 606
6075	1000 x 600	120	3,10	3,0	30	1 517	1 927
6076	1000 x 600	140	3,55	2,4	24	1 770	2 248
6077	1000 x 600	150	3,85	2,4	24	1 897	2 410
36034	1000 x 600	160	4,10	2,4	24	2 023	2 569
6079	1000 x 600	180*	4,60	1,8	18	2 276	2 891
6080	1000 x 600	200	5,10	1,8	18	2 529	3 212

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyediek. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

CEILINGROCK

Termékinformáció

Pince- és garázsődémek esztétikus hőszigetelésére
Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Beltéri, alulról hűlő födémek (garázs, pince) hőszigetelésére, egyik oldalán a kiporzást gátló festhető esztétikus üvegszövet kasírozással.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Beltéri, alulról hűlő födémek szigetelése.



- Födém szerkezet
- Ceilingrock szigetelőlemez
- Rögzítő dübel



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
71075	1200 x 1000	50	1,40	9,6	57,6	3 704	4 704
68010	1200 x 1000	60*	1,70	7,2	50,4	4 105	5 213
71081	1200 x 1000	80	2,25	6,0	36,0	4 733	6 011
71082	1200 x 1000	100	2,85	4,8	28,8	5 549	7 047
85209	1200 x 1000	120	3,40	3,6	25,2	5 963	7 573
224122	1200 x 1000	150	4,25	2,4	19,2	7 207	9 153

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyediek. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

CEILINGROCK dübel túske és tárcsa

Termékinformáció

Pince- és garázsődémek esztétikus hőszigetelésének rögzítésére

Felhasználás

Kiválóan alkalmas alulról hűlő födécek és átszellőztetett homlokzatok szigetelőlemezeinek rögzítéséhez. A nagyobb tárcsaméretnek köszönhetően stabilabb rögzítést biztosít a szigetelő táblák részére.

Műszaki paraméterek

- A dübeltüske tányér átmérője: 35 mm.
- A kiegészítő tányér átmérője: 85 mm.
- Furat a tányéron: 14 mm. Szigetelésrögzítő cinkkel galvanizált acél, ill. nemesacél.
- Stabil, bevált kötés a nyak és a tányér között.
- Beütéskor az előfeszített szár a furat teljes hosszúságában befeszül.

Alkalmazási terület

Szigetelő lemezek rögzítése



Kód csomag	Megnevezés	Dübelhossz mm	Max. hasznos hossz mm	Csomag db	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
195884	CEILINGROCK Tüske	110	50-70	250	69	88
195885	CEILINGROCK Tüske	140	80-100	250	75	95
195886	CEILINGROCK Tüske	170	110-130	250	90	114
195887	CEILINGROCK Tüske	200	140-160	250	95	121
195888	CEILINGROCK Tüske	250	170-210	200	133	169
195889	CEILINGROCK Tüske	300	220-260	200	152	193
195890	CEILINGROCK Tárcsa	—	—	250	53	67

KÖZETGYAPOTVÁGÓ KÉS

Termékinformáció

455 mm hosszúságú, kifejezetten közetgyapot termékek elvághatásához kialakított kés. A kés pengéje 320 mm hosszú és fogazott acélból készült.



Kód	Csomag	Nettó ár	Bruttó ár
7980	1 db	6 338	8 050

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

AIRROCK LD

Termékinformáció

Hő- és hangszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Különösen alkalmas, válaszfalak, előtétfalak, kéthéjú lapostetők, koporsófüdők, padlásfüdők fagerendák közötti és feletti hőszigetelésére, illetve magastetők szaruzaton belső tér felőli kiegészítő hőszigetelésére, valamint könnyűszerkezetes lakóházak határolófalainak hőszigetelésére.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Válaszfalak, előtét és könnyűszerkezetes falak szigetelése



- 1 AIRROCK LD szigetelőlemez
- 2 CW profil
- 3 Gipszkarton építőlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
35835	1000 x 600	40	1,05	9,0	90,0	739	939
35837	1000 x 600	50	1,35	7,2	72,0	924	1 173
38234	1000 x 625	50	1,35	7,5	75,0	924	1 173
35838	1000 x 600	60	1,60	6,0	60,0	1 109	1 408
191761	1000 x 600	70*	1,85	4,8	48,0	1 293	1 642
35842	1000 x 600	80	2,15	4,8	48,0	1 478	1 877
35843	1000 x 600	100	2,70	3,6	36,0	1 848	2 346
35844	1000 x 600	120*	3,20	3,0	30,0	2 217	2 816
36023	1000 x 600	140	3,75	2,4	24,0	2 587	3 286
36024	1000 x 600	150	4,05	2,4	24,0	2 772	3 520
36025	1000 x 600	160	4,30	2,4	24,0	2 957	3 755

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyediek. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

Termékinformáció

Hő- és hangszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-AF12-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Különösen alkalmas hangáteresztő felületű álmennyezetek, hangelnyelő kulisszák, mobil válaszfalak hangelnyelő betéteként történő felhasználásra.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Válaszfalak, előtét és könnyűszerkezetes falak szigetelése



- 1 AIRROCK ND szigetelőlemez
- 2 CW profil
- 3 Gipszkarton építőlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
35815	1000 x 600	30	0,85	9,0	90,0	722	917
35817	1000 x 600	50	1,40	6,0	60,0	1 204	1 529
35818	1000 x 600	60	1,70	4,8	48,0	1 445	1 835
191765	1000 x 600	70*	2,00	4,8	48,0	1 685	2 140
35820	1000 x 600	80	2,25	3,6	36,0	1 926	2 446
35822	1000 x 600	100	2,85	3,0	30,0	2 408	3 058
35824	1000 x 600	120*	3,40	2,4	24,0	2 889	3 669
68165	1000 x 600	140*	4,00	1,8	21,6	3 371	4 281
35825	1000 x 600	150	4,25	1,8	18,0	3 612	4 587
57273	1000 x 600	160*	4,55	1,8	18,0	3 852	4 892

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

AIRROCK HD

Termékinformáció

Hő- és hangszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Hangszigetelő lemeztermék a magasépítés területére, magasabb akusztikai követelmények esetén. Tökéletes megoldás a belsőépítészeti burkolatok, álmennyezetek hangelnyelési tulajdonságainak javítására.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Válaszfalak, előtét és könnyűszerkezetes falak szigetelése



- 1 AIRROCK HD szigetelőlemez
- 2 CW profil
- 3 Gipszkarton építőlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
35791	1000 x 600	50	1,40	6,0	60,0	1 439	1 828
35793	1000 x 600	70	2,00	3,6	43,2	2 015	2 559
35796	1000 x 600	100	2,85	3,0	30,0	2 878	3 655

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

Termékinformáció

Kőzetgyapot lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Belső válaszfalak hangszigetelő előtét falszerkezeteiben, illetve a legmagasabb akusztikai követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak akusztikai hangszigetelő betéteként ajánlott.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Válaszfalak, előtét és könnyűszerkezetes falak szigetelése



- 1 AIRROCK XD szigetelőlemez
- 2 CW profil
- 3 Gipszkarton építőlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
35763	1000 x 600	40	1,10	4,8	76,8	1 492	1 894
97489	1000 x 600	50	1,35	3,6	57,6	1 864	2 368
90781	1000 x 600	60	1,60	4,8	48,0	2 237	2 841
191767	1000 x 600	70*	1,85	3,0	42,0	2 610	3 315
95045	1000 x 600	80*	2,15	2,4	38,4	2 983	3 788
70555	1000 x 600	100	2,70	1,8	28,8	3 729	4 736

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető!

Az Airrock termékek rendelhetők kasírozott formában is.

40 mm-es vastagságtól
egyoldalas (FB1),
fekete üvegátýol kasírozással.

A kasírozás felára:
315 Ft/m² + Áfa (nettó);
400 Ft/m² (bruttó).

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

STEPROCK ND

Termékinformáció

Lépéshang-szigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD27*-SD24**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015


CE tanúsítvány száma: 1390-CPR-0168/09/P

Felhasználás

Nedves esztrich használata esetén szintközi födémek lég- és lépés-hangszigetelését egyik leghatékonyabb módon biztosító közetgyapot termék. Alkalmos továbbá előtétfalak hangszigetelésére is.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: $CS(10) \geq 20 \text{ kPa}$
- Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor: $WS \leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Összenyomhatóság: $CP \leq 4 \text{ mm}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**
- Dinamikai merevség: **SD 27 MN/m³**
a 30 mm-es vastagság esetében
SD 24 MN/m³
a 40 mm-es vastagság esetében



Alkalmazási terület

Szintközi födémek szigetelése.



- Padlóburkolat
- Úsztatott aljzatbeton (esztrich)
- Technológiai szigetelés
- STEPROCK ND szigetelő lemez
- RST szegélycsík
- Vasbeton födém

Kód raklap	Méret mm × mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
112401	1000 × 600	20	0,50	7,2	144,0	943	1 197
112403	1000 × 600	30	0,80	6,0	96,0	1 413	1 795
112404	1000 × 600	40	1,05	3,6	72,0	1 885	2 394
112405	1000 × 600	50	1,35	2,4	57,6	2 356	2 992

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

STEPROCK HD

Termékinformáció

Lépéshang-szigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25*-SD22*-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015


CE tanúsítvány száma: 1390-CPR-0168/09/P

Felhasználás

Száraz és nedves esztrich használata esetén szintközi födékek lég- és lépéshangszigetelését egyik leghatékonyabb módon biztosító közetgyapot termék. Alkalmas továbbá előtétfalak hangszigetelésére is.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor: $WS \leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Összenyomhatóság: $CP \leq 4 \text{ mm}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**
- Dinamikai merevség: **SD 25 MN/m³**
a 30 mm-es vastagság esetében
SD 22 MN/m³
a 40 mm-es vastagság esetében



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
104130	1000 x 600	20	0,50	7,2	144,0	1 155	1 467
104132	1000 x 600	30	0,75	6,0	96,0	1 650	2 095
104133	1000 x 600	40	1,00	3,6	72,0	2 310	2 934
104134	1000 x 600	50	1,25	2,4	57,6	2 750	3 493

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

Alkalmazási terület

Szintközi födékek szigetelése.



- Padlóburkolat
- Úsztatott aljzatbeton (esztrich)
- Technológiai szigetelés
- STEP ROCK HD szigetelő lemez
- RST szegélycsík
- Vasbeton födém

Termékinformáció

Lépéshang-szigetelő szegélycsík

Termékjelölés:

MW-EN-13162-T6-WS-WL(P)-CS(10)20-CP4-AF21-SD10-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Az RST lépéshang-szigetelő szegélycsík padlók és födékek hőszigetelésének kiegészítő eleme. Az RST szegélycsík az úsztatott aljzat és a falszerkezet közötti dilatáció biztosítására szolgáló közetgyapot termék.

Műszaki paraméterek

- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Kód	Méret mm x mm	Vastagság mm	Csomag fm	Nettó ár Ft/fm	Bruttó ár Ft/fm
273980	1000 x 120	12	24	154	196

RST



A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

FIXROCK

Termékinformáció

Homlokzati hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF4-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás


Szerelt, hátul szellőztetett légréteges és légréteg nélküli burkolattal ellátott homlokzatok hőszigeteléséhez széleskörűen alkalmazott termék.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Szerelt homlokzatok szigetelése.

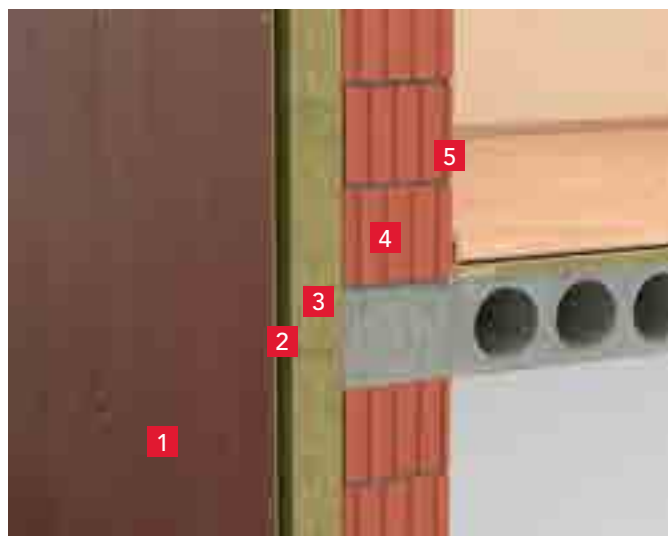

- Szerelt homlokzati burkolóelem
- Átszellőztetett légréteg
- Burkolattartó elemek közé helyezett **FIXROCK** hőszigetelés
- Falszerkezet (korszerű falazó elem esetén külső oldali vakolattal)
- Vakolat



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
35752	1000 x 600	50*	1,30	7,2	72	913	1 159
35756	1000 x 600	80*	2,05	4,8	48	1 460	1 854
35757	1000 x 600	100	2,55	3,6	36	1 825	2 318
35759	1000 x 600	120*	3,10	3,0	30	2 190	2 781
35760	1000 x 600	140*	3,60	2,4	24	2 555	3 245
69607	1000 x 600	150*	3,85	2,4	24	2 738	3 477
191622	1000 x 600	180*	4,60	1,8	18	3 285	4 171
191614	1000 x 600	200*	5,10	1,8	18	3 650	4 636

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

FIXROCK FB1

Termékinformáció

Homlokzati hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF4-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás


Szerelt, hátul szellőztetett légréteges és légréteg nélküli burkolattal ellátott homlokzatok hőszigeteléséhez széleskörűen alkalmazott termék, fekete üvegfatyol-kasírozással.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Szerelt homlokzatok szigetelése.

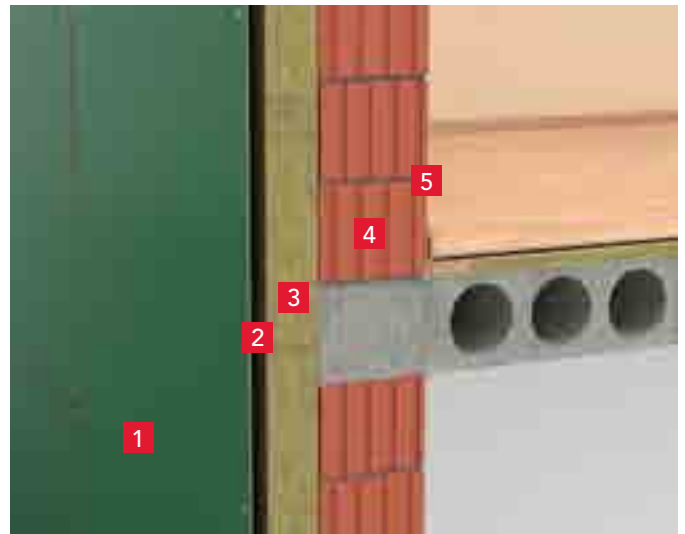

- Szerelt homlokzati burkolóelem
- Átszellőztetett légréteg
- Burkolattartó elemek közé helyezett **FIXROCK FB1** hőszigetelés
- Falszerkezet (korszerű falazó elem esetén külső oldali vakolattal)
- Vakolat



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
67577	1000 x 600	50	1,30	7,0	72	1 259	1 599
71709	1000 x 600	80	2,05	4,8	48	1 807	2 294
67845	1000 x 600	100	2,55	3,6	36	2 172	2 758
69960	1000 x 600	120	3,10	3,0	30	2 537	3 221
71710	1000 x 600	140*	3,60	2,4	24	2 902	3 685
69609	1000 x 600	150	3,85	2,4	24	3 084	3 917
71713	1000 x 600	180*	4,60	1,8	18	3 632	4 612
71714	1000 x 600	200*	5,10	1,8	18	3 997	5 076

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez.

STEELROCK 035 PLUS

Termékinformáció

Kazettás homlokzatok hőszigetelő lemeze

Termékjelölés: MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-WL(P)-AF12-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR -9-(C-7/2010)

Felhasználás

Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító kőzetgyapot hőszigetelő lemez. A lemez rugalmasan és fugamentesen illeszkedik a felülethez. A vonalmenti hőhidak elkerülése érdekében a STEELROCK PLUS kőzetgyapot lemezek gyárilag hosszanti hézag bemetszéssel lettek ellátva. A lemez külső felületét és a beépítés irányát a kőzetgyapot lemezre nyomtatott, erre utaló jelzés mutatja.

Műszaki paraméterek


- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Ipari csarnokok hő- és hangszigetelése.



- 1 Homlokzati burkoló elem
- 2 **STEELROCK 035 Plus** homlokzati szigetelőlemez
- 3 Kazettás homlokzati lemez
- 4 Tartóoszlop

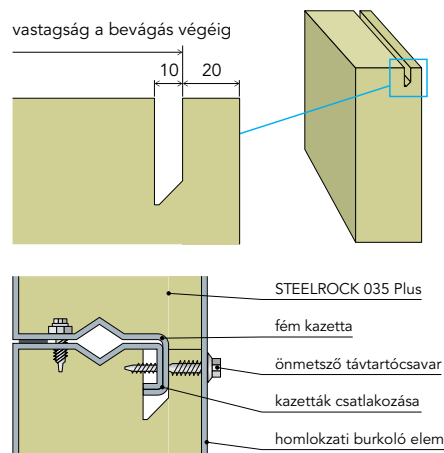

Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
242370	1000 x 600	170	4,85	1,8	18	3 953	5 020
258376	1000 x 600	190	5,45	1,8	18	4 418	5 611
223040	1000 x 600	200	5,70	1,8	18	4 650	5 906

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető!

A STEELROCK 035 Plus terméket minden vastagság esetén a fenti ábra szerinti bevágással gyártjuk, a C kazettás szerkezet vonalmenti hőhidasságának kiküszöbölése érdekében.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

STEELROCK 040 PLUS

Termékinformáció

Kazettás homlokzatok hőszigetelő lemeze
Termékjelölés: MW-EN 13162-T3-WL(P)-AF6-MU1
Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR -9-(C-7/2010)

Felhasználás

Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító kőzetgyapot hőszigetelő lemez. A lemez rugalmasan és fugamentesen illeszkedik a felülethez. A vonalmenti hőhidak elkerülése érdekében a STEELROCK Plus kőzetgyapot lemezek gyárilag hosszanti hézag bemetszéssel lettek ellátva. A lemez külső felületét és a beépítés irányát a kőzetgyapot lemezre nyomtatott, erre utaló jelzés mutatja.

Műszaki paraméterek


- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Ipari csarnokok hő- és hangszigetelése.



- Homlokzati burkoló elem
- STEELROCK 040 Plus** homlokzati szigetelőlemez
- Kazettás homlokzati lemez
- Tartóoszlop

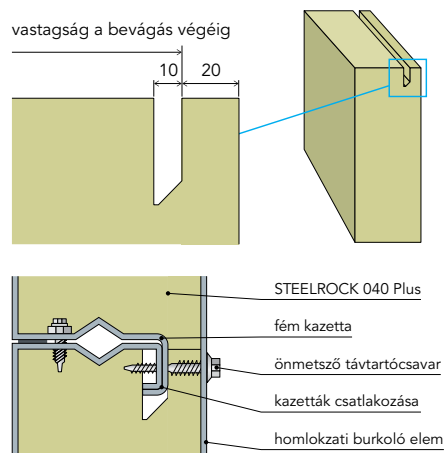

Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
98517	1000 x 600	130	3,25	2,4	24	2 633	3 344
99669	1000 x 600	140	3,50	2,4	24	2 835	3 600
98513	1000 x 600	170	4,25	1,8	18	3 443	4 373
218482	1000 x 600	200	5,00	1,8	18	4 050	5 144

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A STEELROCK 040 Plus terméket minden vastagság esetén a fenti ábra szerinti bevágással gyártjuk, a C kazettás szerkezet vonalmenti hőhidasságának kiküszöbölése érdekében.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

FRONTROCK MAX E

Termékinformáció

Kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot lemez
Termékjelölés: MW-EN 13162-T5-DS(70)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Vakolt homlokzati rendszerekben alkalmazott kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez.

Műszaki paraméterek


- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: $CS(10) \geq 20 \text{ kPa}$
- Felületre merőleges húzószilárdság: $TR \geq 10 \text{ kPa}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Homlokzatok – vakolt homlokzati rendszerek (ETICS).



- 1 Ragasztóhabarcs
- 2 FRONTROCK MAX E homlokzati lemez
- 3 Mechanikai rögzítő elem
- 4 Ágyazóhabarcs
- 5 Üvegszövetháló
- 6 Vakolat alapozó
- 7 Vékonyvakolat



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
86003	1000 x 600	80	2,20	1,8	36,0	2 640	3 353
86004	1000 x 600	100	2,75	1,8	28,8	3 300	4 191
86005	1000 x 600	120	3,30	1,8	21,6	3 960	5 029
86954	1000 x 600	140	3,85	1,2	19,2	4 620	5 867
86006	1000 x 600	150	4,15	1,2	19,2	4 950	6 286
86007	1000 x 600	160	4,40	1,2	14,4	5 280	6 705
86008	1000 x 600	180	5,00	1,2	14,4	5 940	7 543
86009	1000 x 600	200	5,55	1,2	14,4	6 600	8 382

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

FRONTROCK S

Termékinformáció

Vakolható kőzetgyapot lemez

Termékjelölés: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás


Vakolt homlokzati rendszerekben alkalmazott homogén, egyrétegű kőzetgyapot lemez.

Műszaki paraméterek


- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: $CS(10) \geq 30 \text{ kPa}$
- Felületre merőleges húzószilárdság: $TR \geq 10 \text{ kPa}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Homlokzatok – vakolt homlokzati rendszerek (ETICS).

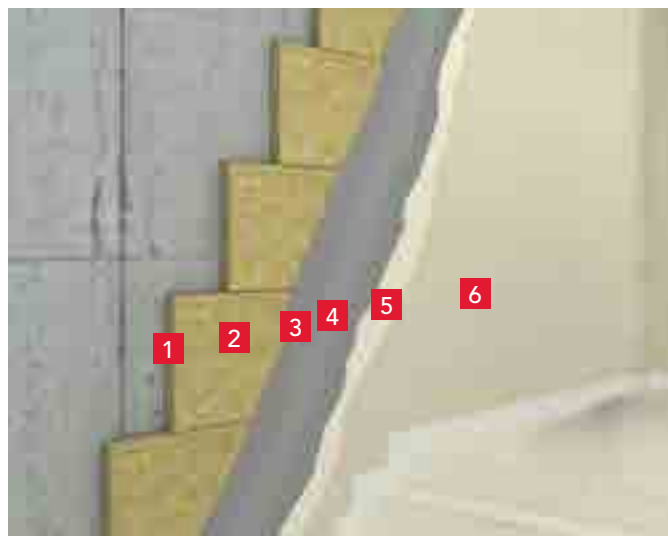

- Ragasztóhabarcs
- FRONTROCK S** homlokzati lemez
- Ágyazóhabarcs
- Üvegszövetháló
- Vakolat alapozó
- Vékonyvakolat



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
232040	1000 x 600	20	0,50	4,8	134,4	810	1 029
232374	1000 x 600	30	0,80	4,8	96,0	1 215	1 543
232385	1000 x 600	40	1,05	3,6	72,0	1 620	2 057
232399	1000 x 600	50	1,35	2,4	57,6	2 025	2 572

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

Új termékkel bővült kínálatunk!

STROPROCK G

Alulról hűlő födémek
hőszigetelő lemeze



Felhasználás

A STROPROCK G kőzetgyapot lemezek elsősorban zárt terű alulról hűlő födémek (pl. garázs, illetve pince) hőszigetelésére javasolt egy oldalon speciális felületkezeléssel ellátott hőszigetelő termékek, amelyek nem zsugorodnak, így pontos kivitelezés mellett a későbbiekben sem kell tartani a vonalmenti hőhidak kialakulásától. A felület kellősége megakadályozza a közhézagok kiporzását és esztétikus megjelenést biztosít, illetve igény szerint festhető.

A STROPROCK G hőszigetelő lemezek rögzítése ragasztással történik, további mechanikus rögzítésre (pl. dűbelezésre) nincs szükség. A STROPROCK G hőszigetelő lemezek kiemelkedő hangelnyelő és tűzvédelmi képességük miatt kiválóan alkalmasak bevásárlóközpontok vagy irodaépületek alatti garázshelyiségek szigetelésére. A kellősített felület a felerősítés után oldószermentes diszperziós, illetve szilikát bázisú festékekkel szírt kivitelezéssel festhető egy vagy több rétegben.

Termékinformáció

Pince és garázsődémek esztétikus hőszigetelésére.

Termékjelölés:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1390-CPR-0322/12/P

Felhasználás


A STROPROCK G kőzetgyapot lemezek elsősorban zárt terű alulról hűlő födémek (pl. garázs, illetve pince) hőszigetelésére javasolt egy oldalon speciális felületkezeléssel ellátott hőszigetelő termékek.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: **CS(10) $\geq 20 \text{ kPa}$**
- Felületre merőleges húzószilárdság: **TR $\geq 15 \text{ kPa}$**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Alulról hűlő födémek hőszigetelő lemeze

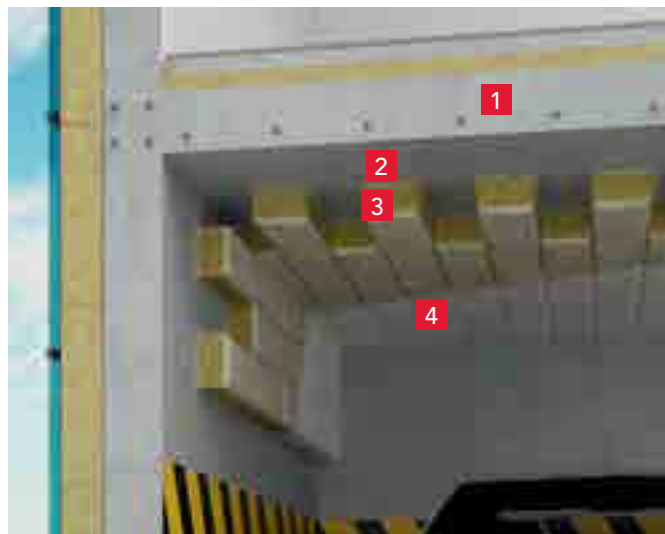

- Földém
- Ragasztóréteg
- STROPROCK G szigetelőlemez
- Festékréteg



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
282528	1000 x 200	50	1,35	57,60	2 276	2 891
282529	1000 x 200	80	2,15	36,00	3 454	4 387
282530	1000 x 200	100	2,70	28,80	4 241	5 386
282531	1000 x 200	120	3,20	24,00	4 990	6 337
282532	1000 x 200	150	4,05	19,20	6 175	7 842
282533	1000 x 200	200	5,40	14,40	7 946	10 091

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

MONROCK MAX E

Termékinformáció

Lapostető hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*

-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felső) rétegre vontkozáon: CS(10)70

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

Az egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők inhomogén (duplarétegű) hőszigetelő lemeze, amely magasabb pontszerű terhelhetőséget biztosít mint a hagyományos homogén (egyrétegű) lapostető hőszigetelő lemezek (ld. a műszaki adatlapot)!

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: **CS(10) $\geq 40 \text{ kPa}$**
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál a TOP rétegre: **CS(10) $\geq 70 \text{ kPa}$**
- Felületre merőleges húzószilárdság: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Pontszerű terhelhetőség: **PL(5) $\geq 650 \text{ N}$ (!)**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

PL(5) $\geq 650 \text{ N}$




Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése.



- 1 PVC vízszigetelés
- 2 ROCKFALL pontralejtő elemek
- 3 MONROCK MAX E inhomogén hőszigetelő lemez
- 4 ROOFROCK 40 homogén hőszigetelő lemez
- 5 Felületfolytonos párazáró réteg
- 6 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
192648	1000 x 600	60	1,55	2,4	48,0	2 898	3 680
192654	1000 x 600	80	2,10	1,8	36,0	3 864	4 907
192657	1000 x 600	100	2,60	1,8	28,8	4 830	6 134

Rendelési egység: egész raklap az 1000 x 600 mm-es méret esetében.

Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
190524	2000 x 1200	60	1,55	48,0	2 898	3 680
190527	2000 x 1200	80	2,10	36,0	3 864	4 907
190530	2000 x 1200	100	2,60	28,8	4 830	6 134
190533	2000 x 1200*	120	3,15	24,0	5 796	7 361
190739	2000 x 1200*	150	3,90	19,2	7 245	9 201
190741	2000 x 1200*	180	4,70	14,4	8 694	11 041
190742	2000 x 1200*	200	5,25	14,4	9 660	12 268

Rendelési egység: egész raklap a 2000 x 1200 mm-es méret esetében.

*Minimális rendelési mennyiség: 500 m²/vastagság.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

ROOFROCK 40

Termékinformáció

Lapostető hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás


A ROOFROCK 40 különösen alkalmas a kettő vagy több rétegben fektetett hőszigetelésű, egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetőkben a felső, inhomogén hőszigetelő réteg alatti beépítésre. Alkalmazása esetén a felső hőszigetelő réteggel elsősorban a magas pontszerű terhelhetőségű inhomogén lemezeket javasoljuk, vagy a nagyobb nyomófeszültséggel rendelkező homogén lemezeket.

Műszaki paraméterek


- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: **CS(10)40 $\geq 40 \text{ kPa}$**
- Felületre merőleges húzószilárdság: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Pontszerű terhelhetőség: **PL(5) $\geq 400 \text{ N (!)}$**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése.

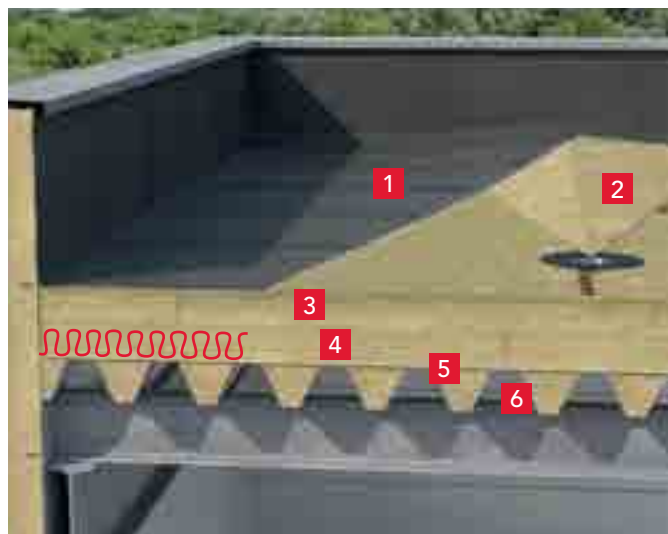

- 1 PVC vízszigetelés
- 2 ROCKFALL pontralejtő elemek
- 3 MONROCK MAX E inhomogén hőszigetelő lemez
- 4 ROOFROCK 40 homogén hőszigetelő lemez
- 5 Felületfolytonos párazáró réteg
- 6 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
136394	2000 x 1200	80	2,10	36,0	3 234	4 107
119832	2000 x 1200	100	2,60	28,8	4 043	5 134
162294	2000 x 1200	120	3,15	24,0	4 851	6 161
174366	2000 x 1200	140	3,65	19,2	5 660	7 188
165887	2000 x 1200*	150	3,90	19,2	6 064	7 701
191775	2000 x 1200*	160	4,20	16,8	6 468	8 214
192603	2000 x 1200*	180	4,70	16,8	7 277	9 241

Rendelési egység: egész raklap.

*Minimális rendelési mennyiség: 500 m²/vastagság.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

Termékinformáció

Lapostető hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felső) rétegre vontkozáon: CS(10)80

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

Az egyenes rétegtrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők inhomogén (dupla rétegű) lemeze. A hagyományos, homogén (egyrétegű) hőszigetelő lemezekkel szemben kiemelkedő pontszerű terhelhetőséget és magas felületi nyomófeszültséget biztosít (ld. a műszaki adatlapot).

Műszaki paraméterek


- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: **CS(10) $\geq 60 \text{ kPa}$**
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál a TOP rétegre: **CS(10) $\geq 80 \text{ kPa}$**
- Felületre merőleges húzószilárdság: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Pontszerű terhelhetőség: **PL(5) $\geq 700 \text{ N}$ (!)**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

PL(5) $\geq 700 \text{ N}$





Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése.

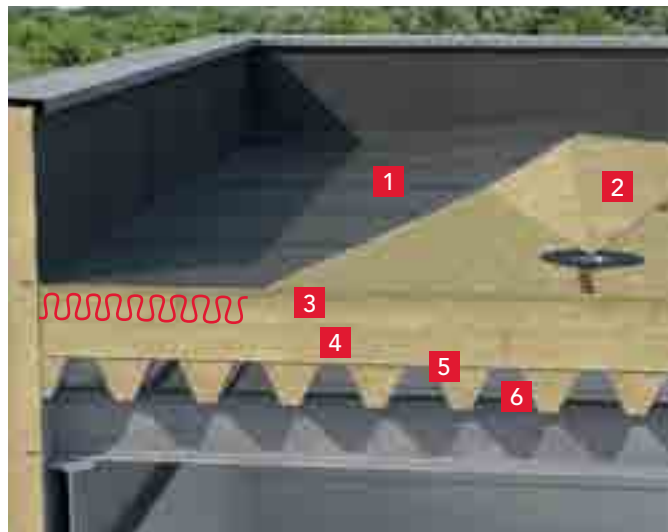

- 1 PVC vízszigetelés
- 2 ROCKFALL pontralejtő elemek
- 3 DUROCK inhomogén hőszigetelő lemez
- 4 ROOFROCK 60 homogén hőszigetelő lemez
- 5 Felületfolytonos párazáró réteg
- 6 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
102764	2000 x 1200	60	1,50	48,0	3 519	4 469
102907	2000 x 1200	80	2,00	36,0	4 692	5 958
102906	2000 x 1200	100	2,50	28,8	5 864	7 448
95565	2000 x 1200	120	3,00	24,0	7 037	8 937
95566	2000 x 1200	140	3,50	19,2	8 210	10 427
95567	2000 x 1200	150	3,75	19,2	8 797	11 172

Rendelési egység: egész raklap. Minimális rendelési mennyiség: 1000 m²/vastagság.

ROOFROCK 60

Termékinformáció

Lapostető hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás


A ROOFROCK 60 alkalmas a kettő vagy több rétegben fektetett hőszigetelésű, egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére. Magasabb pontszerű terhelhetőségre vonatkozó igény esetén azonban inhomogén hőszigetelő lemez használata, mint legfelső réteg javasolt, pl.: DUROCK.

Műszaki paraméterek



- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: **CS(10)60 $\geq 60 \text{ kPa}$**
- Felületre merőleges húzószilárdság: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Pontszerű terhelhetőség: **PL(5) $\geq 500 \text{ N (!)}$**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése.

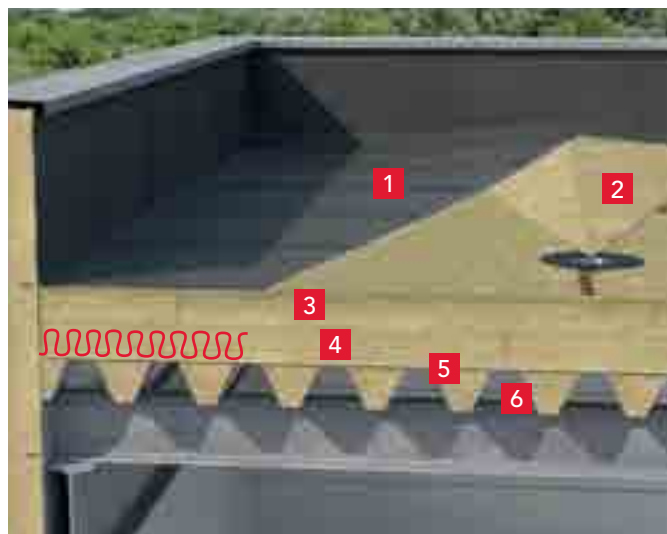

- 1 PVC vízszigetelés
- 2 ROCKFALL pontralejtő elemek
- 3 DUROCK inhomogén hőszigetelő lemez
- 4 ROOFROCK 60 homogén hőszigetelő lemez
- 5 Felületfolytonos párazáró réteg
- 6 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
136483	2000 x 1200	80	2,05	36,0	3 802	4 829
136487	2000 x 1200	100	2,55	28,8	4 752	6 035
191779	2000 x 1200	120	3,05	24,0	5 702	7 242
191785	2000 x 1200	140	3,55	19,2	6 653	8 449
191788	2000 x 1200	150	3,80	19,2	7 128	9 053
191789	2000 x 1200	160	4,10	16,8	7 603	9 656
191790	2000 x 1200	180	4,60	14,4	8 554	10 863

Rendelési egység: egész raklap.

Minimális rendelési mennyiség 1000 m²/vastagság, minden vastagság esetében.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

HARDROCK MAX

Termékinformáció

Inhomogén (duplarétegű) lapostető hőszigetelő lemez
Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-
TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felső) rétegre vontkozáon: CS(10)90

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

Az egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők inhomogén (dupla rétegű) lemeze. A HARDROCK MAX lemez kiemelkedően magas pontszerű terhelhetőséget, valamint felületi nyomófeszültséget nyújt.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: **CS(10) $\geq 70 \text{ kPa}$ (!)**
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál a TOP rétegre: **CS(10) $\geq 90 \text{ kPa}$ (!)**
- Felületre merőleges húzószilárdság: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Pontszerű terhelhetőség: **PL(5) $\geq 800 \text{ N}$ (!)**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

PL(5) $\geq 800 \text{ N}$





Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése.



- 1 Bitumenes záróréteg
- 2 Bitumenes alátétlemez
- 3 ROCKFALL ponttralejtő elemek
- 4 HARDROCK MAX inhomogén hőszigetelő lemez
- 5 DACHROCK homogén hőszigetelő lemez
- 6 Felületfolytonos párazáró réteg
- 7 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
98807	2000 x 1200	60	1,50	48,0	3 694	4 691
7933	2000 x 1200	80	2,00	36,0	4 925	6 254
61153	2000 x 1200	100	2,50	28,8	6 156	7 818
61156	2000 x 1200*	120	3,00	24,0	7 387	9 382
61159	2000 x 1200*	140	3,50	19,2	8 618	10 945
83185	2000 x 1200*	150	3,75	19,2	9 234	11 727

Rendelési egység: egész raklap.

*Minimális rendelési mennyiség: 500 m²/vastagság.

Termékinformáció

Lapostető hőszigetelő lemez

Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás


A DACHROCK magas nyomófeszültséggel rendelkező homogén hőszigetelő lemez, amely alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére több rétegben. A HARDROCK MAX inhomogén lemezekkel történő együttes alkalmazás esetén alsó réteggént is használható.

Műszaki paraméterek



- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: $CS(10) \geq 70 \text{ kPa}$
- Pontszerű terhelhetőség: $PL(5) \geq 650 \text{ N (!)}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése.

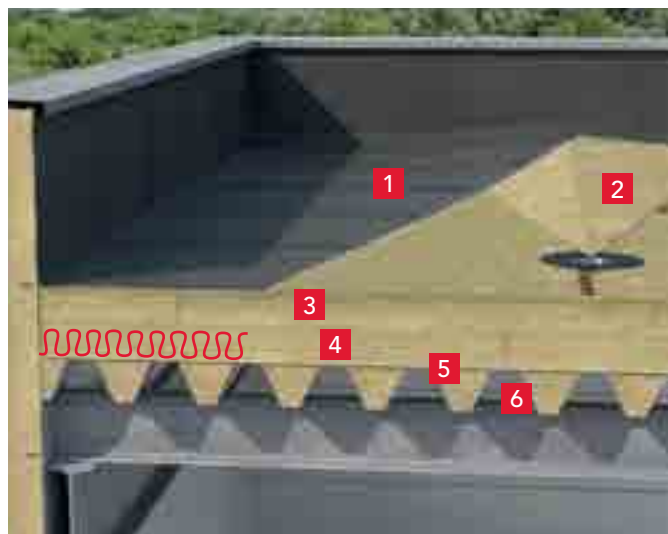

- 1 PVC vízszigetelés
- 2 ROCKFALL pontralejtő elemek
- 3 HARDROCK MAX inhomogén hőszigetelő lemez
- 4 DACHROCK homogén hőszigetelő lemez
- 5 Felületfolytonos párazáró réteg
- 6 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
190760	2000 x 1200	50	1,25	57,6	2 700	3 429
190761	2000 x 1200*	60	1,50	48,0	3 240	4 115
190763	2000 x 1200*	80	2,00	36,0	4 320	5 486
190764	2000 x 1200*	100	2,50	28,8	5 400	6 858
190765	2000 x 1200*	120	3,00	24,0	6 480	8 230
190767	2000 x 1200*	150	3,75	19,2	8 100	10 287
190768	2000 x 1200*	160	4,00	16,8	8 640	10 973

Rendelési egység: egész raklap

*Minimális rendelési mennyiség: 500 m²/vastagság.

ROCKFALL RENDSZER

Termékinformáció

A ROCKWOOL ROCKFALL lejtéskorrekciós rendszerével biztosítható a lapostetők tökéletes vízvezetése.

A lapostetők lejtése


- Lejtésmentes tető nem készíthető. A tetőfelületnek, szerkezeti kialakítástól és használati funkciótól függően, pontralejtéssel vagy vonalra lejtéssel kell készülni.

A ROCKFALL rendszer elemei:

- Vonalralejtő elemek
- Ellenlejtő elemek
- Pontralejtő elemek
- Attikaék
- Alátétlemez

Alkalmazási terület

Lejtésképzés kialakítása lapostetőkön.

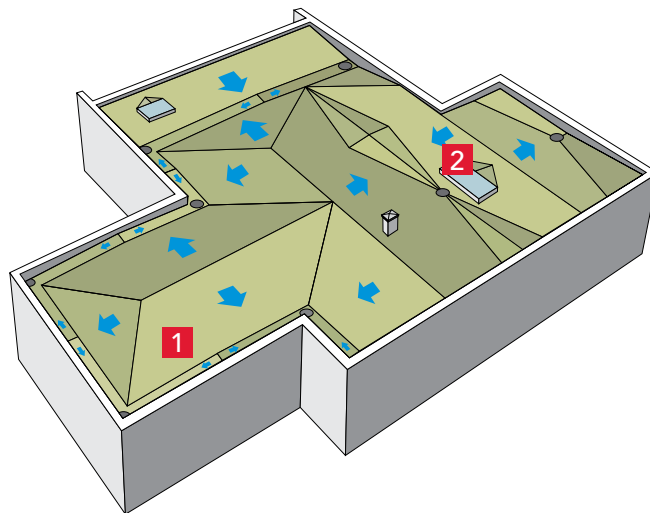

- 1 ROCKFALL vonalra lejtő elemek
- 2 ROCKFALL pontra lejtő elemek

ROCKFALL vonalra lejtő elemek

Termékinformáció

ROCKFALL vonalralejtő elemek 2 – 2,5 – 3% – Lejtés 1000 mm-en
Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015



CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

A ROCKFALL 2 – 2,5 – 3% lejtéssel kialakított vonalralejtő elemeivel könnyedén kialakítható a sík tető lejtése.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nyomófeszültség $\geq 70 \text{ kPa}$
- Tűzvédelmi osztály: A1

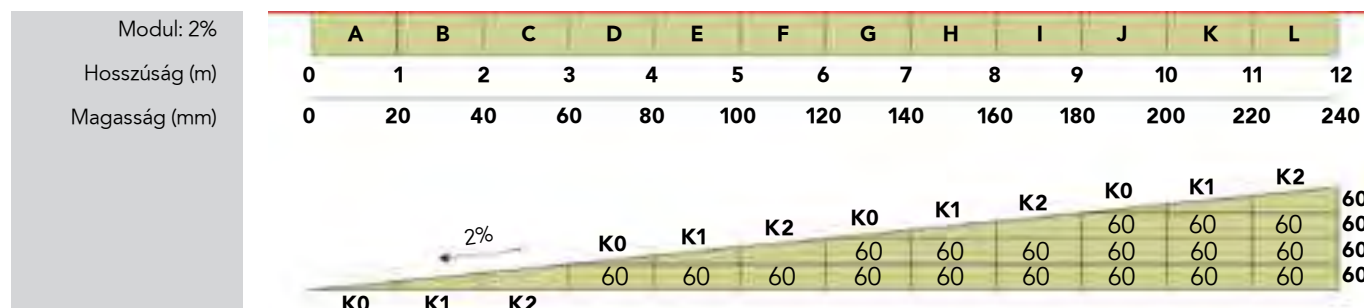


Kód raklap	Kód csomag	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap mérete mm	Raklap m ²	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
219709	221072	1200 x 1000	0-20	1200 x 1000 x 140	144,0	14,4	1 166	1 481
219712	221074	1200 x 1000	20-40	2000 x 1200 x 140	96,0	4,8	1 944	2 469
219714	221083	1200 x 1000	40-60	2000 x 1200 x 140	57,6	2,4	3 240	4 115

A ROCKFALL vonalralejtő elemeket kizárólag a lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

ROCKFALL vonalra lejtő elemek


Modul: 2,5%
Hosszúság (m)
Magasság (mm)

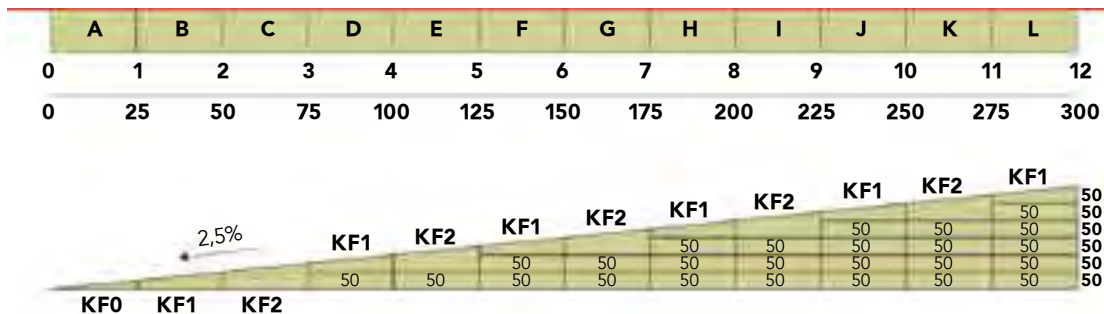

Kód raklap	Kód csomag	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap mérete mm	Raklap m ²	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
219719	221088	1200 x 1000	0-25	1200 x 1000 x 140	115,2	12,0	1 555	1 975
219721	221113	1200 x 1000	25-50	2000 x 1200 x 140	76,8	2,4	2 430	3 086
219723	221116	1200 x 1000	50-75	2000 x 1200 x 140	48,0	2,4	4 050	5 144

A ROCKFALL vonalralejtő elemeket kizárólag a lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

Modul: 3%
Hosszúság (m)
Magasság (mm)

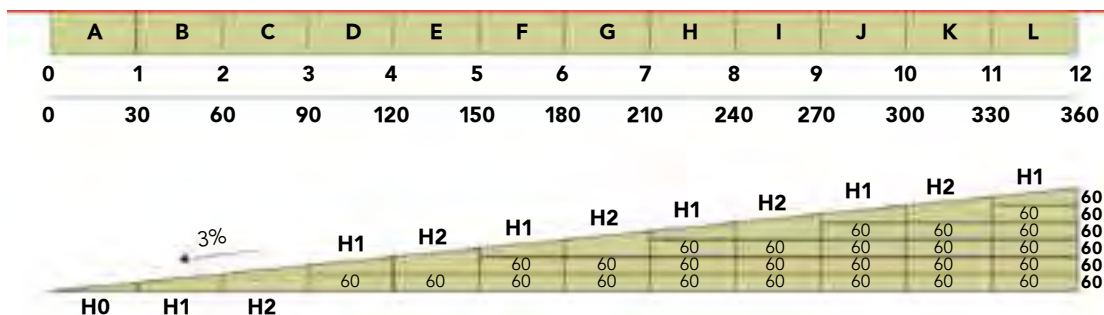

Kód raklap	Kód csomag	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap mérete mm	Raklap m ²	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
219728	221123	1200 x 1000	0-30	1200 x 1000 x 140	96,0	9,6	1 866	2 370
219730	219732	1200 x 1000	30-60	2000 x 1200 x 140	62,4	2,4	2 916	3 703
219733	219734	1200 x 1000	60-90	2000 x 1200 x 140	48,0	2,4	4 860	6 172

A ROCKFALL vonalralejtő elemeket kizárólag a lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

ROCKFALL alátét lemez

Termékinformáció

Felhasználás

A ROCKFALL alátétlemezeket a pontra-, vonalra-, ellenlejtő ROCKFALL elemek függőleges kiemelésére használjuk (ld. ROCKFALL műszaki prospektus).



Kód raklap	Kód csomag	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap mérete mm	Raklap m ²	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
219725	219726	1200 x 1000	50	2000 x 1200 x 140	57,6	2,4	2 700	3 429
219737	219738	1200 x 1000	60	2000 x 1200 x 140	48,0	2,4	3 240	4 115

A ROCKFALL alátétlemezt kizárólag a lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

ROCKFALL pontra lejtő elemek

Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015



CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

A ROCKFALL pontra lejtő elemek használatával biztosítható a lejtéssel ellátott tetők gyors csapadékvíz elvezetése az összefolyók felé.


Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

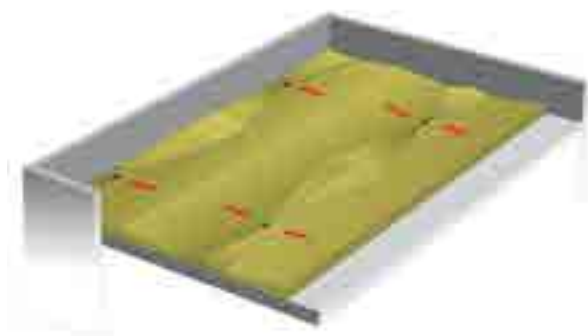


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8,0														
7,5														
7,0														
6,5														
6,0													a_i	b_i
5,5												a_i	b_i	c_i
5,0										a_i	b_i	c_i	b_i+40	
4,5								a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	c_i+40	
4,0							a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	
3,5						a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	
3,0					a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	c_i+120	
2,5				a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	c_i+120	b_i+160	
2,0			a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	c_i+120	b_i+160	c_i+160	
1,5		a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	c_i+120	b_i+160	c_i+160	b_i+200	
1,0	a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	c_i+120	b_i+160	c_i+160	b_i+200	c_i+200	
0,5	a_i	b_i	c_i	b_i+40	c_i+40	b_i+80	c_i+80	b_i+120	c_i+120	b_i+160	c_i+160	b_i+200	c_i+200	

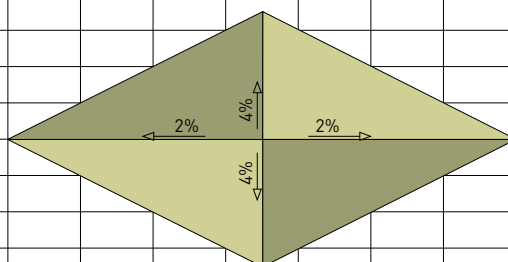[illegible]

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

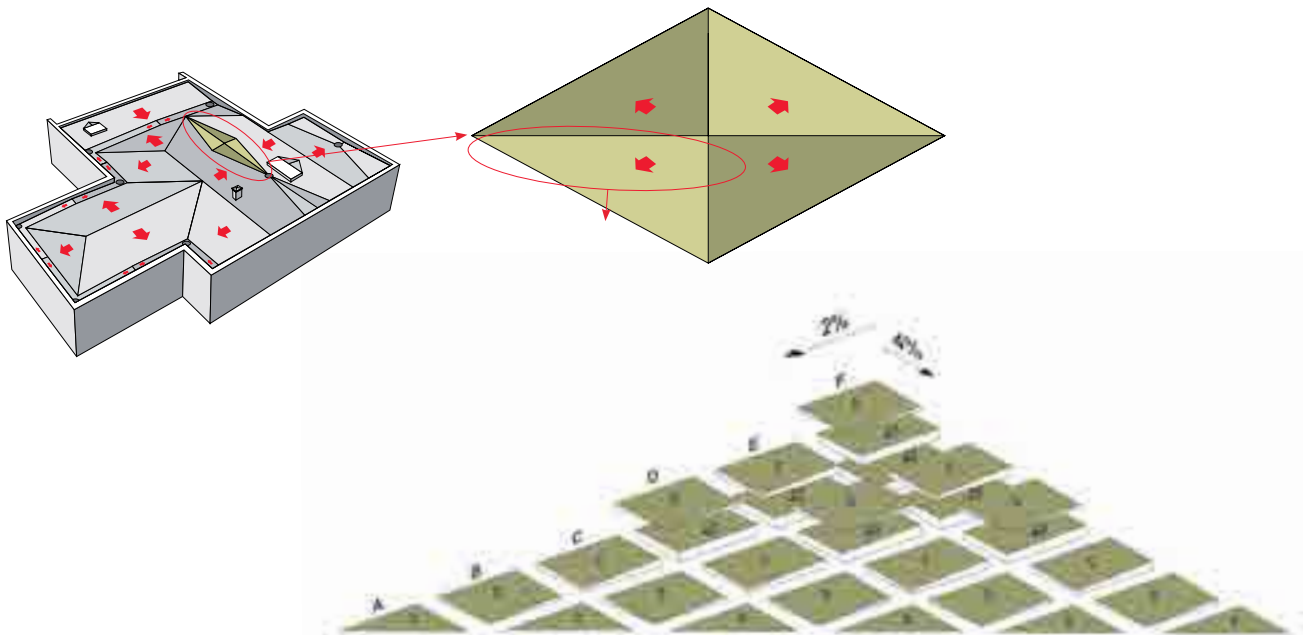

MEGJEGYZÉS: Az elemek alá kiegészítésként Rockfall 40 mm-es alátétlemez vagy lemezek elhelyezése szükséges, egy vagy több rétegben. A Rockfall alátétlemez mérete 1000 × 500 × 40 mm. Csak ebben a méretben rendelhető.

ROCKFALL ellenlejtő elemek

Termékinformáció


ROCKFALL ellenlejtő elem (500, 1000) – Lejtés 1000 mm-en
Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

A ROCKFALL ellenlejtő elemekkel egyszerűen megoldható az attikafal és az összefolyó közötti lejtés vagy ellenlejtés kialakítása.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

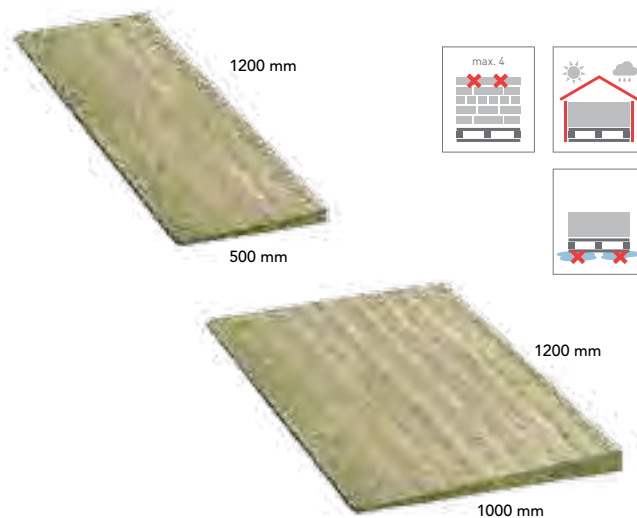

Kód raklap	Kód csomag	Méret mm × mm	Vastagság mm	Raklap mérete mm	Raklap m ²	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
219744	219746	1200 × 500	0-60	2000 × 1200 × 140	96	4,8	1 944	2 469

A ROCKFALL ellenlejtő elemeket kizárólag a lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

Kód raklap	Kód csomag	Méret mm × mm	Vastagság mm	Raklap mérete mm	Raklap m ²	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
219743	219745	1200 × 1000	0-60	2000 × 1200 × 140	96	4,8	1 944	2 469

A ROCKFALL ellenlejtő elemeket kizárólag a lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

ROCKFALL attikaék

Termékinformáció

Termékjelölés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasználás

A háromszög alakú ék biztosítja a tetőszerkezet vízszintes, illetve függőleges felületei (pl: attikafal, szellőzőaknák, felülvilágítók) között a vízszigetelés egyenletes, törésmentes átvezetését.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése



1 ROCKFALL attikaék



Kód raklap	Kód doboz	Méret mm	Doboz fm	Nettó ár Ft/fm	Bruttó ár Ft/fm
229090	67230	1000 x 100 x 60	40	432	549

Minimális rendelési mennyiség: 80 fm.

A Rockfall attikaéket kizárólag lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

SF 50 akusztikai bordakitöltő elem

Termékinformáció

Akusztikai bordakitöltő elem

Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-DS(70,90)-WS-WLP-AF12-MU1

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasználás

Trapézlemez tetők bordáihoz kifejlesztett közetgyapot termékcsalád a tetők tűzvédelmének és hangszigetelésének javítására.

Műszaki paraméterek


- Tűzvédelmi osztály: A1

Alkalmazási terület

Lapostetők szigetelése



- 1 PVC vízszigetelés
- 2 2 rétegű lapostető hőszigetelés (pl: alsó réteg: **DACHROCK**, felső réteg: **HARDROCK MAX**)
- 3 Felületfolytonos párazáró réteg
- 4 **SF 50** bordakitöltő elem
- 5 Teherhordó trapézlemez



Kód raklap	Kód doboz	Méret hosszúság mm	Jelölés	Méret mag./szél. fent/ szél. lent mm	Fm/ doboz	Nettó ár Ft/fm	Bruttó ár Ft/fm
251731	57234	1000	85/280	80/158/38	12	389	494
251750	57235	1000	105/345	100/132/38	12	421	535
251747	57236	1000	135/310	135/163/41	6	594	754
71723	57237	1000	150/280	150/158/39	6	616	782
251743	57238	1000	160/250	160/128/39	8	648	823

Minimális rendelési mennyiség: 300 fm.

Az SF 50 akusztikai bordakitöltő elemeket kizárólag lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

LAROCK 32 ALS

Termékinformáció

Alufólia kasírozású közetgyapot lamell
Termékjelölés: MW-EN-14303-T4-ST(+)-250
Vonatkozó szabvány: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-7-(C-41/2012)

Felhasználás

Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti vezetékek hőszigetelése.

Műszaki paraméterek

- Hővezetési tényező a középhőmérséklettől függően, sík felületen:

Temp. [°C]	10	100	250
λ [W/mK]	0,040	0,067	0,137

- Alkalmazási hőmérséklet határ: **250°C**
- Olvaspont $t_i > 1000^\circ\text{C}$
- Fajlagos hőkapacitás $C_p = 0,84 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Szellőző és klímacsatornák szigetelése



- 1 Szellőző csatorna
- 2 LAROCK 32 ALS szigetelő lamell
- 3 Alumínium öntapadó szalag
- 4 Rögzítő tűskék és tárcsák
- 5 Függesztő pálca



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
117042	12000 x 1000	20	120	912	1 158
117043	8000 x 1000	30	80	1 039	1 320
117045	6000 x 1000	40	60	1 182	1 502
117046	5000 x 1000	50	50	1 298	1 648
117049	4000 x 1000	60	40	1 443	1 833
117050	3000 x 1000	80	30	1 720	2 184
117051	2500 x 1000	100	25	1 977	2 511

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

LAROCK 40 ALS

Termékinformáció

Alufólia kasírozású közetgyapot lamell
Termékjelölés: MW-EN-14303-T4-ST(+)-250
Vonatkozó szabvány: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-7-(C-41/2012)

Felhasználás

Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti vezetékek hőszigetelése.

Műszaki paraméterek

- Hővezetési tényező a középhőmérséklettől függően, sík felületen:

Temp. [°C]	10	100	250
λ [W/mK]	0,040	0,061	0,126

- Alkalmazási hőmérséklet határ: **250°C**
- Olvaspont $t_i > 1000^\circ\text{C}$
- Fajlagos hőkapacitás $C_p = 0,84 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Szellőző és klímacsatornák szigetelése



- Szelektív csatorna
- LAROCK 40 ALS szigetelő lamell
- Alumínium öntapadó szalag
- Rögzítő tüskék és tárcsák
- Függesztő pálca



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
85330	8000 x 1000	30	80	1 086	1 379
85332	5000 x 1000	50	50	1 374	1 746
85335	3000 x 1000	80	30	1 836	2 332
85337	2500 x 1000	100	25	2 125	2 699

Csak raklapos kiszerezésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

ALU LAMELLA MAT

Termékinformáció

Alufólia kasírozású közetgyapot lamell
Termékjelölés: MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2
Vonatkozó szabvány: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanúsítvány száma: 1390-CPR-0342/12/P

Felhasználás

Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti vezetékek hőszigetelése.

Műszaki paraméterek

- Hővezetési tényező a középhőmérséklettől függően, sík felületen:

Temp. [°C]	10	50	150	250
λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134

- Alkalmazási hőmérséklet: **250°C**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**

Alkalmazási terület

Szellőző és klímacsatornák szigetelése



- függesztő pálca
- alumínium öntapadó szalag
- ALU LAMELLA MAT** közetgyapot lamell
- Szellőző csatorna



Kód raklap	Méret mm × mm	Vastagság mm	Henger m ²	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
189380	10000 × 1000	20	10	240	1 467	1 863
189381	8000 × 1000	30	8	192	1 848	2 347
189383	6000 × 1000	40	6	144	2 310	2 934
187245	5000 × 1000	50	5	120	2 772	3 520
189384	4000 × 1000	60	4	96	3 373	4 283
189385	3000 × 1000	80	3	72	4 354	5 530
189386	2500 × 1000	100	2,5	60	5 521	7 012

Csak raklapos kiszerelésben rendelhető!

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

Termékinformáció

Öntapadós alufólia kasírozású lamell
Termékjelölés: MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2
Vonatkozó szabvány: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanúsítvány száma: 1390-CPR-0342/12/P

Felhasználás

Hőelosztó- és használati melegvíz-vezetékek, csővezetékek és tartályok, továbbá szellőző- és klímacsatornák hőszigetelésére kifejlesztett öntapadós hátsó felülettel ellátott kőzetgyapot lamell.

Műszaki paraméterek


- Hővezetési tényező a középhőmérséklettől függően, sík felületen:

Temp. [°C]	10	50
λ [W/mK]	0,039	0,050

- Alkalmazási hőmérséklet határ: **50°C**
- Tűzvédelmi osztály
(kőzetgyapot ragasztóanyag bevonattal: **A2-s1,d0**)

Alkalmazási terület

Szellőző és klímacsatornák szigetelése



Kód raklap	Méret mm x mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Csomag m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
189325	10000 x 1000	20	0,50	10,0	1 848	2 347
189330	8000 x 1000	30	0,75	8,0	2 426	3 080
189333	6000 x 1000	40	1,00	6,0	2 888	3 667
189377	5000 x 1000	50	1,25	5,0	3 350	4 254

Csak raklapos kiszárlásban rendelhető!

CONLIT STEEL PROTECT BOARD

(Conlit 150 P)

Termékinformáció

Tűzvédelmi csupasz kőzetgyapot lemez
Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)
Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-19-(C-7/2010)

Felhasználás

Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tűzvédelmét biztosító, kőzetgyapottól és tűzálló ragasztóból álló rendszer.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**




Alkalmazási terület

Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tűzvédelmi szigetelése



- 1 Beton födém
- 2 Acél gerenda
- 3 Toldó lemezek CONLIT Steel Protect Board lemezekből
- 4 Rögzítő szegek
- 5 CONLIT Steel Protect Board lemezek
- 6 CONLIT Glue ragasztó
- 7 Függőleges acéloszlop
- 8 Fal – tűzgátló szerkezet



Kód raklap	Méret mm × mm	Vastagság mm	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
191677	2000 × 1200	30*	96,0	2 229	2 831
61018	2000 × 1200	40*	72,0	2 968	3 770
35399	2000 × 1200	50*	57,6	3 713	4 716
34668	2000 × 1200	70*	38,4	5 198	6 601
55640	2000 × 1200	100*	28,8	7 427	9 432

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon a műszaki szigetelések értékesítési vezetőjéhez.

CONLIT STEEL PROTECT BOARD ALU

(Conlit 150 U (A/F))

Termékinformáció

Tűzvédelmi alufólia kasírozású közetgyapot lemez
Termékjelölés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)
Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-19-(C-7/2010)

Felhasználás

Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tűzvédelmi szigetelése, közetgyapottól és tűzálló ragasztóból álló rendszer.


Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**




Alkalmazási terület

Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tűzvédelmi szigetelése

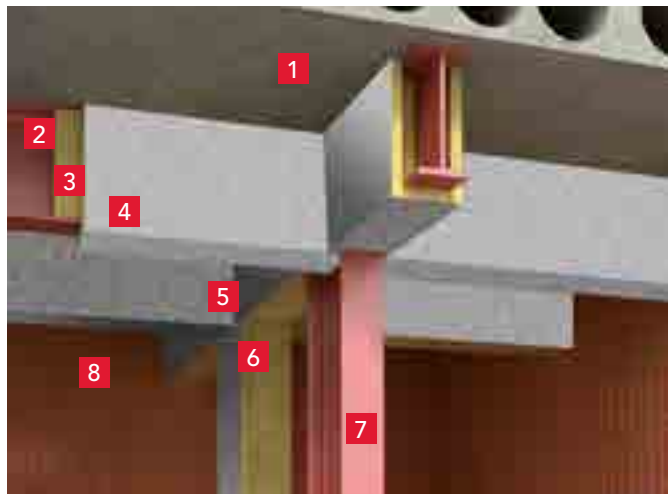

- 1 Beton födém
- 2 Acél gerenda
- 3 Toldó lemezek CONLIT Steel Protect Board ALU lemezekből
- 4 Rögzítő szegek
- 5 CONLIT Steel Protect Board ALU lemezek
- 6 CONLIT Glue ragasztó
- 7 Függőleges acéloszlop
- 8 Fal – tűzgátló szerkezet



Kód raklap	Méret mm × mm	Vastagság mm	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
4308	2000 × 1200	30*	96	2 807	3 564
4309	2000 × 1200	40*	72	3 546	4 503
35142	2000 × 1200	70*	40,8	5 775	7 334

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon a műszaki szigetelések értékesítési vezetőjéhez.

CONLIT DUCTROCK / CONLIT PLUS

Termékinformáció

Alufólia kasírozású tűzvédelmi kőzetgyapot lemez
Műszaki engedély száma: ITB AT-15-6856/2015; P-3335/4305-MPA BS

Felhasználás

Légutánpótló szellőző- és klímacsatornák, hő- és füstelvezető csatornák tűzvédelmét biztosító, kőzetgyapottól és tűzálló ragasztóból álló rendszer


Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező:
 - a CONLIT PLUS 60 ALU esetében: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 - a CONLIT PLUS 120 ALU esetében: $\lambda_D = 0,046 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: **A1**



Alkalmazási terület

Szellőző és klímacsatornák tűzvédelmi szigetelése.



Kód raklap	Típus	Méret mm x mm	Vastagság mm	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
239879	CONLIT PLUS 60	1200 x 1000	60	24	7 392	9 388
239877	CONLIT DUCTROCK 90	1500 x 1000	60	30	10 511	13 348
239878	CONLIT PLUS 120	1200 x 1000	60	24	11 088	14 082

CONLIT GLUE

Termékinformáció

Műszaki engedély száma: ITB AT-15-6856/2016

Felhasználás

A CONLIT GLUE a Conlit Steelprotect Board, a CONLIT STEELPROTECT BOARD ALU, valamint a CONLIT DUCTROCK / CONLIT PLUS tűzvédelmi kőzetgyapot szigetelőtermékek és -rendszerek tűzálló, felületkiegénylítő tapasztó anyaga. A CONLIT GLUE a kőzetgyapottáblák felületfolytonosságának kialakítására szolgáló hézagkitöltő termék.



Kód	Kiszerezés	Nettó ár Ft/vödör	Bruttó ár Ft/vödör
11275	20 kg/vödör	12 908	16 393

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

TECHROCK ALS

Termékinformáció

Alufólia kasírozású gépészeti hőszigetelő lemez
Termékjelölés: MW-EN-14303-T4-ST(+)-250
Vonatkozó szabvány: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanúsítvány száma: 1415-CPR-6-(C-41/2012)

Felhasználás

A TECHROCK ALS lemezek alkalmasak ipari tárolók, kazánok és hőcserélők, melegvítartók, turbinák, szögletes keresztmetszetű légszatórnák, valamint sík felületek zajcsökkentő szigetelésére.

Műszaki paraméterek

- Hővezetési tényező a középhőmérséklettől függően, sík felületen TECHROCK 60 ALS:

Temp. [°C]	10	100	250
λ [W/mK]	0,035	0,049	0,085

TECHROCK 80 ALS:

Temp. [°C]	10	100	250
λ [W/mK]	0,034	0,045	0,075

TECHROCK 100 ALS:

Temp. [°C]	10	100	250
λ [W/mK]	0,034	0,046	0,075

- Alkalmazási hőmérséklet: **250°C**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**




Alkalmazási terület

Ipari tárolók, kazánok, hőcserélők szigetelése.



- Szellőző csatorna
- TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS, TECHROCK 100 ALS
- Alumínium öntapadó szalag
- Rögzítő tűske és tárcsa
- Függesztő pálc



TECHROCK 60 ALS

Kód	Méret mm x mm	Vastagság mm	Csomag m ²	R m ² k/w	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
251558	1000 x 600	50*	6,0	1,40	2 033	2 582
155215	1000 x 600	100	3,0	2,80	3 167	4 022

TECHROCK 80 ALS

Kód	Méret mm x mm	Vastagság mm	Csomag m ²	R m ² k/w	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
251559	1000 x 600	50*	6,0	1,40	2 383	3 026
155222	1000 x 600	100*	3,0	2,85	3 867	4 911

TECHROCK 100 ALS

Kód	Méret mm x mm	Vastagság mm	Csomag m ²	R m ² k/w	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
251560	1000 x 600	50*	4,8	1,35	2 754	3 497
251563	1000 x 600	100*	1,8	2,70	4 633	5 884

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgálási feltételei egyedi. Ilyen termékvastagságok rendelési szándéka esetén bővebb információért, kérjük, forduljon a műszaki szigetelések értékesítési vezetőhöz.

FIREROCK

Termékinformáció

Alufólia kasírozással ellátott kőzetgyapot lemez, kandallók szigetelésére.

Termékjelölés: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS

Vonatkozó szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

CE tanúsítvány száma: 1390-CPR-0318/11/P

Felhasználás

A FIREROCK kőzetgyapot lemez kandallótér hátfalának és környezetének hő- és tűzvédelmi szigetelésére szolgáló termék.

Műszaki paraméterek

- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Alkalmazási hőmérséklet határ: **580°C**
- Tűzvédelmi osztály: **A1**



Alkalmazási terület

Kandallók szigetelése.



- 1 FIREROCK kőzetgyapot lemez
- 2 Szellőzőrács
- 3 Gipszkartontól készült kandallóház
- 4 Füstcső
- 5 Fa gerenda
- 6 Kandalló betét
- 7 Kandalló kőlap



Kód raklap	Méret mm × mm	Vastagság mm	R m ² k/w	Raklap m ²	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
56764	1000x600	25	0,65	57,6	3 061	3 887
56766	1000x600	30	0,75	48,0	3 292	4 181

A BRUTTÓ ÁRAK 27% ÁFÁT TARTALMAZNAK.

Csőhéj szigetelések új technológiája

Erősödött a csapat!

Termékünk, a ROCKWOOL 800 alufólia kasírozással ellátott tekercselt csőhéj, kiválóan alkalmas melegtechnológia csővezetékek, hőtávvezetékek hő- és tűzvédelmi szigetelésére. Modern gyártási technológiánk eredményeképpen a ROCKWOOL 800 kiváló lambda értékkel rendelkező és rendkívül tartós termék. A ROCKWOOL 800 igazi erősítés HVAC termékkínálatunkban.



tűzvédelmi osztály A2_L-s1,d0



lambda 0,033 W/mK



tartós termék

ROCKWOOL 800

Termékinformáció

Alufólia kasírozással ellátott, AS minőségű tekercselt csőhéj.
Termékjelölés: MW-EN 14303-T9(T8D₀<150)-ST(+250-WS1-MV2-CL10
Vonatkozó szabvány: EN 14303:2009 + A1:2013
CE tanúsítvány száma: 0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.0-01,
0751-CPR.2-008.2-01, 0751-CPR.2-008.3-01

Felhasználás

Fűtési és ipari melegtechnológiai csővezetékek, hőtávvezetékek hőszigetelése.

Műszaki paraméterek

- Alkalmazási hőmérséklet határ: **250°C**
- Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor: **WS ≤ 1 kg/m²**
- Páraáteresztő képesség: **MV 2**
- Tűzvédelmi osztály: **A2₁-s1,d0; A2-s1,d0 D₀>300 mm esetén**
- Hővezetési tényező a középhőmérséklettől függően, sík felületen: 0. táblázat

°C	10	50	100	150
λ _D (m·K)	0,033	0,037	0,044	0,052

1. táblázat

°C	10	50	100	150
λ _D (m·K)	0,034	0,039	0,046	0,056

■ A kékkel jelzett termékek esetén – a lambda értéket ld. az 1. táblázatban


A többi termék esetében ld. a 0. táblázatban.

λ₁₀ = **0,033 W/mK** – a 0. táblázat értékeihez tartozó csőhéjak esetében

λ₁₀ = **0,034 W/mK** – az 1. táblázat értékeihez tartozó csőhéjak esetében

Alkalmazási terület

Csővezetékek, hőtávvezetékek szigetelése.

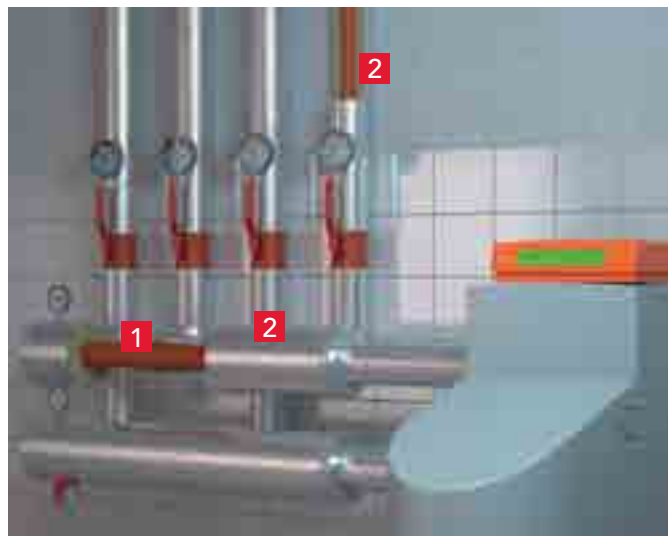

1 csővezeték

2 ROCKWOOL 800



Raklapméretek: 1200 × 800 × 2160 mm
Egy raklap tartalma: 2,0736 m³



Csomagméretek: 1020 × 392 × 391 mm
Egy csomag tartalma: 0,157 m³



Belső átmérő hossz 1000 mm	Falvastagság [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	nettó ár [Ft] / bruttó ár [Ft] termékkód / db szám a dobozban							
15	590 / 749 32032/48	740 / 940 109062/25	924 / 1 173 217592/16					
18	690 / 876 32033/42	910 / 1 156 109060/25	1 085 / 1 378 217593/12					
22	710 / 902 32034/36	930 / 1 181 109051/20	1 100 / 1 397 17475/13	1 380 / 1 753 16211/9	1 700 / 2 159 20059/6			
28	780 / 991 32035/30	970 / 1 232 32036/20	1 153 / 1 464 17479/12	1 500 / 1 905 16212/9	1 780 / 2 261 18060/6			
35	810 / 1 029 32037/25	1 000 / 1 270 32038/16	1 250 / 1 588 17467/9	2 010 / 2 553 17468/7	1 900 / 2 413 18061/5			
42	860 / 1 092 32039/20	1 035 / 1 314 32040/12	1 350 / 1 715 32041/9	2 050 / 2 604 14566/6	2 100 / 2 667 19417/4			
48	920 / 1 168 14567/16	1 100 / 1 397 109056/12	1 475 / 1 873 32042/9	2 080 / 2 642 14569/6	2 200 / 2 794 16421/4			
54	950 / 1 207 74248/16	1 210 / 1 537 74256/10	1 500 / 1 905 74251/8	2 120 / 2 692 74253/5	3 450 / 4 382 19065/4			
60	1 000 / 1 270 14573/12	1 350 / 1 715 14574/9	1 851 / 2 351 14575/6	3 216 / 4 084 260286/5	4 900 / 6 223 266975/1			
64	1 516 / 1 925 229813/12	1 885 / 2 394 229816/9	2 412 / 3 063 229818/6	3 275 / 4 159 229819/4	4 920 / 6 248 266978/1			
70		1 981 / 2 516 229822/8	2 580 / 3 277 2298256/5	3 300 / 4 191 21734/4	4 980 / 6 325 266980/1	5 065 / 6 433 27686/1		
76		1 985 / 2 521 16788/7	2 650 / 3 366 16789/5	3 330 / 4 229 16790/4	5 088 / 6 462 266981/1	5 908 / 7 503 266982/1		
89		1 995 / 2 534 16791/6	3 046 / 3 868 229829/4	4 658 / 5 916 266984/1	5 110 / 6 490 266985/1	5 950 / 7 557 266986/1	7 000 / 8 890 266987/1	8 681 / 11 025 16040/1
108		3 386 / 4 300 267587/4	3 804 / 4 831 229833/1	4 720 / 5 994 267377/1	5 150 / 6 541 267378/1	6 050 / 7 684 267623/1	7 050 / 8 954 267380/1	9 311 / 11 825 14602/1
114		3 500 / 4 280 267588/4	4 161 / 5 284 229909/1	4 976 / 6 320 229910/1	5 372 / 6 822 229836/1	6 250 / 7 938 267431/1	7 100 / 9 017 29581/1	9 540 / 12 116 15945/1
133		3 665 / 4 655 229838/1	4 262 / 5 413 229841/1	4 990 / 6 337 266996/1	5 740 / 7 290 266997/1	6 510 / 8 268 28669/1	7 442 / 9 451 15950/1	10 326 / 13 114 15951/1
140		3 749 / 4 761 229844/1	4 463 / 5 668 267000/1	5 037 / 6 397 267001/1	5 869 / 7 454 267221/1	6 733 / 8 551 21958/1	7 710 / 9 792 17915/1	10 633 / 13 504 16013/1
159				5 902 / 7 496 267068/1	6 326 / 8 034 16722/1	7 096 / 9 012 16722/1	8 162 / 10 366 19233/1	11 347 / 14 411 15954/1
169				5 950 / 7 557 267220/1	6 549 / 8 317 29582/1	7 805 / 9 912 29582/1	8 307 / 10 550 29583/1	11 649 / 14 794 20686/1
194								12 300 / 14 638 18132/1
219								12 837 / 16 303 16006/1
273								14 740 / 18 720 16005/1

Magasépítés /GBI/
Magastető és beltéri szigetelések

Magasépítés /GBI/
Válaszfal és akusztikai szigetelések

Magasépítés /GBI/
Homlokzati hőszigetelések

Vakolható szigetelés /RET/


Lapostető /FRI/ Lapostető
hőszigetelések – projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti
és tűzvédelmi szigetelések

ROCKWOOL 800

A csőhének új generációja

A ROCKWOOL 800 a szigetelések új generációját képviselő tűzálló, AS minőségű kőzetgyapot csőhék, alufólia kasírozással. A kőzetgyapotszalak tekercselt elrendezése még kedvezőbb hőszigetelő tulajdonságot biztosít, ami tovább csökkenti a hővesztést. A ROCKWOOL 800 modern gyártástechnológiájának köszönhetően kiváló minőségű, nagyobb mechanikai ellenállású, hosszú távon is tartós terméket alkottunk. A ROCKWOOL 800 AS minőségű termék felhasználásával a rozsdamentes acélfelületek korróziója is megelőzhető.

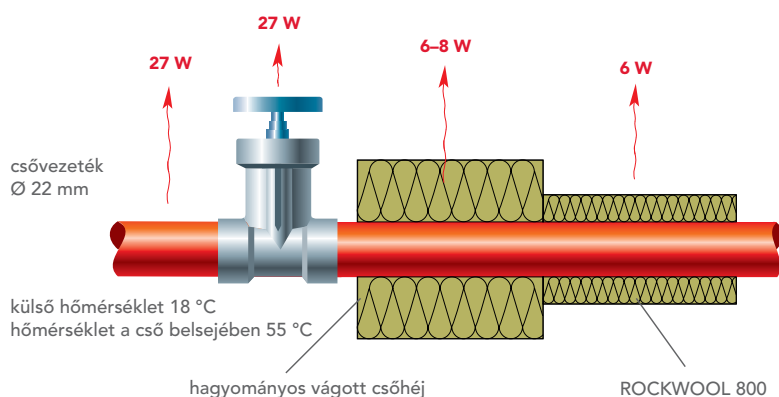

újfajta, tekercselt szálrendezés
= további hővesztés-csökkenés



tűzálló termék A2-l-s1,d0




$\lambda_{10} = 0,033 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
állandó lambda érték a csőhék teljes felületén



nagy mechanikai ellenállás



alak- és mérettartó
hosszú távon is

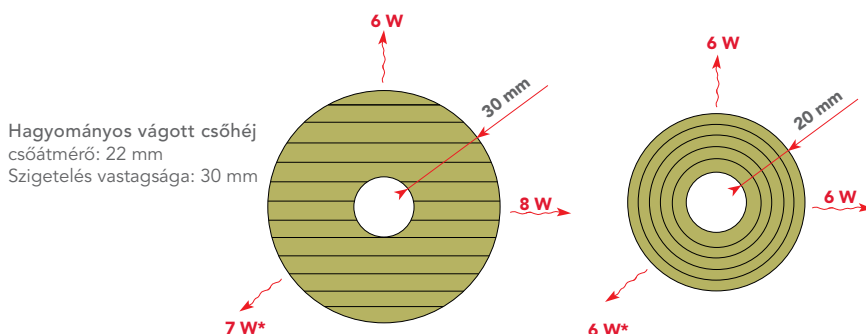

HŐMEGTAKARÍTÁS A ROCKWOOL 800 TEKERCSELT CSŐHÉJ HASZNÁLATÁVAL

Belső átmérő [mm]	szigetelés vastagsága [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
15	75 %	79 %						
18	77 %	80 %						
22	78 %	81 %	84 %					
28	79 %	83 %	85 %	86 %				
35	80 %	84 %	86 %	87 %				
42	81 %	84 %	86 %	88 %	89 %			
48	81 %	85 %	87 %	88 %	89 %			
54	81 %	85 %	87 %	89 %	90 %			
60	82 %	85 %	88 %	89 %	90 %			
64	82 %	86 %	88 %	89 %	90 %			
70		86 %	88 %	89 %	90 %	91 %		
76		86 %	88 %	89 %	90 %	91 %		
89		86 %	88 %	90 %	91 %	92 %	92 %	
108		86 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %
114		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %
133		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
140		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
159				91 %	92 %	92 %	93 %	94 %
169				91 %	92 %	92 %	93 %	94 %

A számításokat 18 ° C-os külső, és 55 ° C-os belső (cső belsejében mért) hőmérsékleten végeztük.

A százalékos értékek a szigetelés nélküli, illetve a ROCKWOOL 800 termékkel szigetelt csővezetékek közötti eltérést mutatja.

A ROCKWOOL Csoport

Világelsők vagyunk

A ROCKWOOL világelső a kőzetgyapot szigetelőanyagok előállításában.

A kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazása mellett, hogy világszerte több millió ember életminőségét javítja, csökkenti az olyan környezeti problémákat is, mint pl. az üvegházhatás, a szmog, valamint a savas eső.


Az 1909-ben alapított ROCKWOOL vállalatcsoportnak jelenleg több mint 11 000 alkalmazottja van világszerte. A ROCKWOOL három kontinensen összesen 45 gyártólétesítményt működtet. Kereskedelmi irodáival, forgalmazóival és üzleti partnereivel pedig az egész világon jelen van. Ennek köszönhetően a ROCKWOOL kőzetgyapottól készült termékei világszerte mindenütt kaphatók.



ROCKWOOL®

Építkezik, felújít?

Hívja az Önhöz legközelebbi területi képviselőnket!

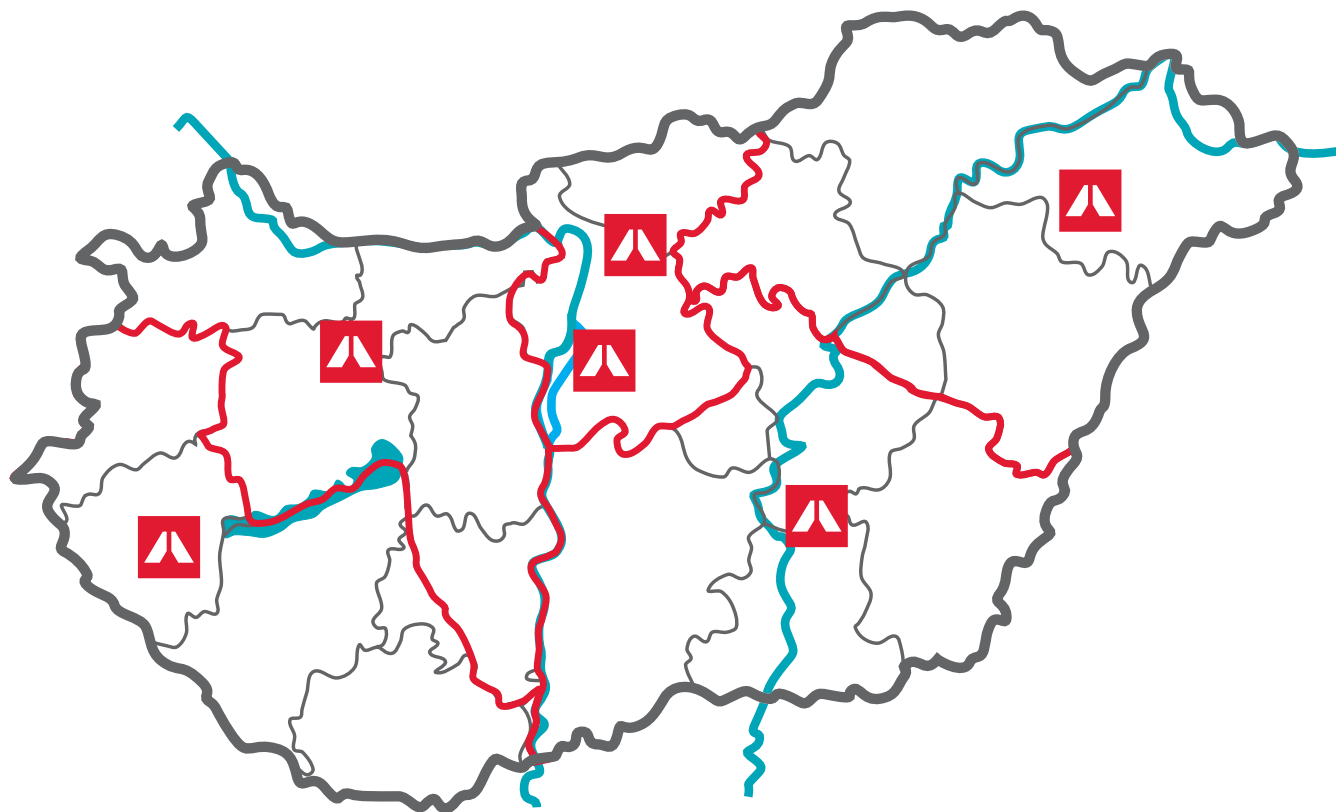

Északnyugat-Magyarország

Vasvári László
Tel.: +36 30 311 9719
laszlo.vasvari@rockwool.com

Közép-Magyarország

Galló Orsolya
Tel.: +36 30 268 1485
orsolya.gallo@rockwool.com

Közép-Magyarország

Kiss Norbert
Tel.: +36 30 971 4290
norbert.kiss@rockwool.com

Délnyugat-Magyarország

Ambrus Zsolt
Tel.: +36 30 311 1783
zsolt.ambrus@rockwool.com

Délkelet-Magyarország

Hugyi Szabolcs
Tel.: +36 30 940 4849
szabolcs.hugyi@rockwool.com

Északkelet-Magyarország

Polonkai Zoltán
Tel.: +36 30 901 3162
zoltan.polonkai@rockwool.com

Műszaki szigetelések

Mészáros József
értékesítési vezető
Tel.: +36 30 458 0811
jozsef.meszaros@rockwool.com

Szaktanácsadás építészek, tűzvédelmi szakemberek részére

Lestyán Mária
fejlesztési vezető
Tel.: +36 30 474 1702
maria.lestyan@rockwool.com

Lapostető, ipari csarnok szigetelések

Hegedűs Viktor
értékesítési vezető
Tel.: +36 30 216 4628
viktor.hegedus@rockwool.com

A KISZOLGÁLÁS SZERZŐDÖTT PARTNEREINKEN KERESZTÜL,
A MINDENKOR ÉRVÉNYES SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK SZERINT TÖRTÉNIK!

A technológiai fejlesztésekből és a legújabb kutatások eredményeinek felhasználásából adódó változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Termékcímke magyarázat

2013. július 1-jén a módosult a 305/2011/EU rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozóan. A harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés hatálya alá tartozó termékek akkor hozhatóak forgalomba, valamint a 275/2013. Korm. rendelet alapján akkor tervezhető, építhető be, ha a gyártó csatolja a termékhez annak Teljesítmény-nyilatkozatát. A ROCKWOOL Hungary Kft. a termékei mellé elektronikus úton csatolja a teljesítmény nyilatkozatot. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a termék címkéjén megtalálható az a webcím (3), ahol ha megadadásra kerül az egyedi terméktípus-azonosító kód (4) pl. RW-PL-G-1041-I akkor le lehet tölteni a konkrét termékhez csatolt DoP-ot/Teljesítménynyilatkozatot. Teljesítmény nyilatkozatra lehet terméknév szerint is keresni, ezt a funkciót elsősorban tervezőknek ajánljuk, mivel ebben az esetben nem a konkrét termékhez csatolt nyilatkozatot érjük el.



Producer:
 ROCKWOOL Hungary Kft.
 8300 Tapolca, Keszthelyi u. 52.
 Tel.: +36 87 612-103; Fax: +36 87 612-197
 Hungary

13

1 **Frontrock Max E**

Inhomogén homlokzati szigetelőjelenet
Thermal insulation for building
Tepelnémozlatni deska pro ETICS

Tepelnémozlatni deska pro ETICS
Pannello rigido a doppia densità per sistemi di isolamento a cappotto (ETICS)

izolacija Termiczna w budownictwie
Placi rigide de vata bazaltica "Dual Density" pentru izolarea fatadelor

Двухплоскостная теплоизоляционная плита за фасады
Dvojitvrdostvni tepelnéizolační deska pro ETICS

Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Area (m²)	λ _D W/(m·K)	R _D (m²·K/W)	Reaction to fire
1000	600	100	28,8	0,036 9	2,75 10	EN 13501-1 A1 6

CE

EN 13162:2012+A1:2015



11 Notified Body Nr: 1415
 1415-CPR-9-(C-7/2010)

4 RW-PL-G-1041-I
5 RW-PL/G-DoP-1041/I/17/W1
3 <http://dop.rockwool.com>

14 MVR-ZH-13162-T5-08(70)-05(70,60)-CS10120-TR10-PL151250-W5-WLCP-M01

86004

Izotiv proizvoda
 KAMENAVUNA
 Proizvodač ROCKWOOL Hungary Kft. Production date: 11/10/2017
 Završio poručio: Mađarska
 Uvoznik ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
 Poduzetnikova zona Pula, Jug 130, Zadar
 HR-61203 Pula, Tel: 06385 0352 838 500

7 16:10:37



5901193201548

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. A termék kereskedelmi neve 2. A termék alkalmazási területe 3. A DoP elérési webcíme 4. Egyedi terméktípus-azonosító kód 5. DoP – Teljesítménynyilatkozat száma 6. Tűzvédelmi osztály 7. A gyártás időpontja 8. Méretek (hosszúság, szélesség, vastagság) 9. Deklarált hővezetési tényező | <ol style="list-style-type: none"> 10. Hővezetési ellenállás 11. A megfelelőség értékelésben részt vevő bejelentett szervezet száma és az igazolás száma. 12. A termék első jelölése évének utolsó két számjegye amióta CE-jelöléssel van ellátva. 13. A gyártó címe 14. Bejelentett teljesítmény szintje vagy osztályai |
|--|---|



ROCKWOOL Hungary Kft.
Budapesti iroda:
H-1123 Budapest, Alkotás út 39/c.
Tel.: +36 1 225 2400
Fax: +36 1 225 2401
www.ROCKWOOL.hu